



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XXIX — Nº 75

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 1971

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SECRETARIA DE MARCAS

Expediente de 16 de abril de 1971

Depois de decorrido o prazo de 60 dias, a partir da presente data para recurso e se nenhum do mesmo se valer ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final, dentro de 60 dias, contados da data em que tiver expirado aquele prazo de recurso:

Marcas deferidas

Nº 630.914 — Dekoron — Samuel Moore And Company — (Registre-se fls. 12-14).
Nº 634.024 — Zip — Jean Jordeau, Inc. — classe 49. — (Registre-se).
Nº 644.055 — Dominium — Ind. de Tintas e Vernizes R. R. Ltda. — classe 28 — (Registre-se na classe 28).

Marcas Indeferidas

A proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerente. Indeferido o pedido de registro.
Nº 642.121 — Emblemática — Pucci S. A. Artefatos de Borracha — classe 28.
Nº 644.488 — Crefisul — Banco Crefisul de Investimento S. A. — classe 48.
Nº 585.450 — Eureka — Eureka Soc. Civil — classe 39.
Nº 596.072 — Christensen — Christensen Diamond Products do Brasil Sociedade Anônima — classe 38.
Nº 603.719 — Provincia — Banco da Provincia do Rio Grande do Sul S. A. — classe 32.
Nº 630.694 — Emblemática — Equipamentos Vanguarda Ltda. — classe 32.
Nº 634.287 — Ecotec — Ecotec Economia e Engenharia Indl. S. A. — classe 38.
Nº 649.091 — Elgin — Elgin Fábrica de Máquinas de Costura S. A. — classe 43.
Nº 649.099 — Elgin — Elgin Fábrica de Máquinas de Costura S. A. — classe 41.
Nº 651.471 — Ferbrasil — Ferbrasil Coml. e Importadora Ltda. — classe 38.
Nº 655.347 — Miss — Cobertura Acetinada — Inds. York S. A. Produtos Cirúrgicos — classe 38.
Nº 657.040 — Belcampo — Praça e Tecelagem Campo Bello S. A. — classe 38.
Nº 657.055 — Campo Belo — Fiação e Tecelagem Campo Belo S. A. — classe 38.

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nº 657.965 — Bourbon Palace — Bourbon Palace Hotel Ltda. — classe 38.
Nº 658.129 — M — Murakami — Agro Coml. e Indl. S. A. — Classe 19.
Nº 658.130 — M — Murakami — Agro Coml. e Indl. S. A. — classe 41.
Nº 658.132 — Murakami — Murakami Agro Coml. e Indl. S. A. — classe 19.
Nº 658.133 — Murakami — Murakami Agro Coml. e Indl. S. A. — classe 41.
Nº 600.415 — Quimex — Quimex Produtos Químicos Ltda. — classe 38.
Nº 660.781 — Emblemática — Cia. Indl. de Plásticos Cipla — classe 38.
Nº 661.305 — Confab — Confab — Cia. Nacional Forkagem de Aço Brasileiro — classe 38.
Nº 662.632 — Cofibens — Cia. Financiadora de Bens de Produção Cofibens Crédito Financiamento e Investimento — classe 38.
Nº 663.341 — Brastemp — Brastemp S. A. Empreendimentos e Participações — classe 25.
Nº 663.356 — Brastemp — Brastemp S. A. Empreendimentos e Participações — classe 41.
Nº 663.364 — Brastemp — Brastemp S. A. Empreendimentos e Participações — classe 49.
Nº 663.406 — 13 de Maio — Bazar 13 de maio Ltda. — classe 32.
Nº 663.956 — Formen — Formen Modas Para Homens Ltda. — classe 44.
Nº 665.126 — Vigilante RC — Atma Paulista S. A. Ind. e Com. — classe 25.
Nº 665.209 — Da Figueira — Auto Posto da Figueira Ltda. — classe 38.
Nº 669.579 — Cin — Cin Cia. de Incremento de Negócios — classe 32.
Nº 670.456 — Ai. Inds. Villares Sociedade Anônima — classe 14.
Nº 670.485 — A Inds. Villares S. A. — classe 25.
Nº 670.130 — Serbo — Sergio Serviço de Recorte dos Diários Oficiais Limitada — c'asse 38.
Nº 674.214 — Polifilm — Polifilm Embalagens de Polietileno Ltda. — classe 38.
Nº 674.896 — Filé Pescal — Ind. Brasileira de Peixe S. A. Pescal — classe 38.
Nº 674.907 — Expansão — Cia. de Expansão Territorial — c'asse 38.
Nº 675.621 — A Casa do Seu Filho — L. Nicolas & Cia. Ltda. — classe 49.

Nº 676.751 — Devaneio — Textil Gabriel Calfat S. A. — classe 38.
Nº 677.450 — Acir — Acir Administração Com. e Ind. e Representações Ltda. — classe 25.
Nº 677.836 — Pigalle — José Miguel de Oliveira Cabelereiro — classe 38.
Nº 678.041 — Nelmoa — Ind. e Com. de Bebidas Nelmoa Ltda. — classe 41.
Nº 678.790 — Novex — Novex Limitada — classe 32.
Nº 672.855 — Emblemática — Brasília S. A. Ind. e Com. de Matéria Plástica — classe 38.
Nº 681.184 — Bon Voyage — Rene A. C. Picavet — classe 38.
Nº 683.202 — Hemisfério — Hemisfério Investimento Crédito e Financiamento S. A. — classe 38.
Nº 683.418 — Kibon — Kibon S.A. (Inds. Alimentícias) — classe 25.
Nº 684.071 — Bender — Ind. e Com. Bender Ltda. — c'asse 38.
Nº 688.046 — Brahma — Cia. Cervejaria Brahma — classe 25.
Nº 688.524 — Cioci — Cioci Ind. de Júbis Ltda. — classe 38.
Nº 685.142 — U — Acordeons Univasal S. A. — classe 13.
Nº 685.376 — Modelo — Expresso Modelo Ltda. — classe 38.
Nº 685.748 — Margem — Margem S. A. Valores Mobiliários — classe 50.
Nº 687.539 — Azolvinha — Azolvinha S. A. Importadora e Exportadora de óleos Comestíveis e Derivados — classe 42.
Nº 690.367 — Divinal — Divinal Distribuidora de Vidros Nacional Limitada — c'asse 43.
Nº 690.390 — Nortec — Norte S. A. Planejamento Organização Investimentos — c'asse 38.
Nº 698.021 — Brasitex — Polimer — Brasitex Polimer Inds. Químicas S. A. — classe 14.
Nº 698.022 — Brasitex — Polimer — Brasitex Polimer Inds. Químicas S. A. — classe 15.
Nº 698.025 — Brasitex — Polimer — Brasitex Polimer Inds. Químicas S. A. — classe 19.
Nº 698.026 — Brasitex — Polimer — Brasitex Polimer Inds. Químicas S. A. — classe 20.
Nº 698.047 — Brasitex — Polimer — Brasitex Polimer Inds. Químicas S. A. — c'asse 43.
Nº 695.024 — Aplik — Aplik S. A. Crédito Financiamento e Investimentos — classe 38.
Cumpra o art. 73, bem como sua inscrição no C. G. C.
Nº 645.117 — Ind. e Com. de Artefatos de Borracha Agua Santa Limitada.

Nº 639.080 — Ibesa Ind. Brasileira de Embalagens S. A. — (Cole nas vias de fls. 28-30 etiquetas que correspondam às apresentadas por ocasião do depósito).

Nº 539.203 — Ibesa Ind. Brasileira de Embalagens S. A. — (Cole nas vias de fls. 29-31 etiquetas que correspondam às apresentadas por ocasião do depósito).

Nº 541.549 — Solar Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. — Apresente a 3ª Via dos exemplares).

Cumpra os arts. 73 e 69, bem como sua inscrição no C. G. C.

Nº 486.689 — Tecidos Textilópolis Limitada.

Nº 671.719 — Tecelagem Santa Constância S. A.

Nº 671.730 — Tecelagem Santa Constância S. A.

Exigências

Humble Oil & Refining Company. — Titular do R. 277.854. — (Promova a transferência da firma, eis que, o presente registro está em nome de terceiro).

Humble Oil & Refining Company. — Titular do R. 278.178. (Promova a transferência da firma, eis que, o presente registro está em nome de terceiro).

Les Laboratoires Roussel. — (No pedido de transferência para seu nome do R. 255.510). — (Apresente procuração com poderes para receber citações judiciais, sem citar o Decreto-lei).

Agfa — Gevaert Aktiengesellschaft. — No pedido de transferência do R. 302.658 para seu nome. — (Apresente procuração sem referência a prazo de duração e ao Decreto-lei número 1.005-69).

Nº 694.627 — Ing. C. Olivetti & Co. S.p.A. — (Apresente procuração de acordo com o art. 162 do Código).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.780. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.781. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.784. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.785. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Código de publicação do expediente do Departamento
Nacional de Propriedade Industrial do Ministério
da Indústria e do Comércio

Impresso sob o sigilo do Departamento de Imprensa Nacional
BRASILIA

ASSINATURAS

REPARTIÇÃO E PARTICULARES		FUNCIONARIO	
Semestral	Gr\$ 30,00	Semestral	Gr\$ 22,50
Ano	Gr\$ 60,00	Ano	Gr\$ 45,00
Exterior		Exterior	
Ano	Gr\$ 65,00	Ano	Gr\$ 50,00

PORTE AEREO

Mensal .. Gr\$ 17,00 | Semestral Gr\$ 102,00 | Anual ... Gr\$ 204,00

NUMERO AVULSO

— O preço do número avulso figura na última página de cada exemplar.

— O preço do exemplar atrasado será acrescido de Gr\$ 0,01, a cada mês, a partir do mês em que foi publicado.

1) O expediente das repartições públicas, destinado à publicação, será recebido na Seção de Comunicações até as 17 horas. O atendimento do público pela Seção de Redação será de 12 às 18 horas.

2) Os originais para publicação, devidamente autenticados, deverão ser datilografados diretamente, em espaço duplo, em papel acetinado ou apergaminhado, medindo 22x33 centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial quando contiverem tabelas.

Serão admitidas cópias em tinta preta e indelevel, a critério do D.I.N.

3) As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subsequente à publicação.

4) As assinaturas serão tomadas no D.I.N. O transporte por via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá encerrar também de encaminhar o pedido de assinatura ao D.I.N. Neste caso, o assinante obrigará ao D.I.N. o pedido de assinatura e o pagamento do valor correspondente, na forma do item seguinte.

5) A remoção de selos para assinatura, que será acompanhada de esclarecimentos quanto à sua aplicação, será feita somente por

cheque ou vale postal, em favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. Quanto ao contrato de porte aéreo, em favor da Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília.

6) No caso de porte aéreo para localidade não servida por esse meio de transporte, a Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília reserva-se o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas comerciais aéreas, mediante aviso prévio aos assinantes.

7) A Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília reserva-se o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas comerciais aéreas, mediante aviso prévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre no primeiro dia útil do mês subsequente. O pedido de porte aéreo poderá ser mensal, semestral ou anual. O prazo das assinaturas para o Exterior é somente anual e não haverá transporte por via aérea.

9) A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 30 dias do vencimento da assinatura e do porte aéreo vencidos, sendo suspensos independentemente de aviso prévio.

10) Para receberem os suplementos às edições dos órgãos oficiais, os assinantes deverão solicitá-los no ato da assinatura.

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.788. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.789. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.792. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.794. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 248.795. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 249.477. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Les Laboratoires Roussel. — No pedido de prorrogação, eis que, do documento de fls. 58 e 59 não deverá constar referência ao Decreto-141).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 255.061. — (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Studart S. A. Ind. e Com. — No pedido de prorrogação do R. 255.031.

— (Regularize o pedido, eis que o documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e Patentes).

Nº 690.603 — Armando Antunes Curado. — (Cumpra o disposto nos arts. 81 e 162 do CPI (Dec.-lei número 1.005-69)).

Nº 541.652 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "all purpose grease". — Cumpra o art. 81 e junte procuração nos termos do art. 162 do CPI).

Nº 541.657 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "all purpose grease". — Cumpra o art. 81 e junte procuração nos termos do art. 162 do CPI).

Nº 541.662 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Cumpra o art. 81 e junte procuração de acordo com o disposto no art. 162 do CPI e apresente novos exemplares excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "para radiadores").

Nº 541.663 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "all purpose". — Cumpra o art. 81 e junte procuração de acordo com o disposto no art. 162 do CPI).

Nº 541.665 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "Para transmissões e diferenciais". — Cumpra o art. 81 do CPI e junte procuração nos termos do art. 162 do mesmo código).

Nº 541.602 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "for radiators". — Cumpra o art. 81 e junte

procuração nos termos do art. 162 do CPI).

Nº 541.905 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Tendo em vista o esclarecimento de fls. 17 apresente novos exemplares excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "S. P. G.", cumpra o art. 81 e junte procuração do art. 162 do CPI).

Nº 541.907 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente novos exemplares excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca T. D., cumpra o art. 81 e junte procuração de acordo com o disposto no art. 162 do CPI).

Nº 541.913 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Tendo em vista o esclarecimento de fls. 16, apresente novas vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca S.P.G. Cumpra o art. 81 e junte procuração nos termos do art. 162 do CPI).

Nº 541.916 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "add it your motor oil", cumpra o art. 81 e junte procuração nos termos do art. 162 do C. P. I.).

Nº 541.917 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca "T.D." para transmissões e diferenciais, cumpra o art. 81 do C. P. I. e junte procuração nos termos do art. 162 do C. P. I.).

Nº 541.721 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Apresente procuração nos termos do art. 162 e cumpra o art. 81 do C.P.I.).

Nº 541.801 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Cumpra o artigo 81 e junte procuração nos termos do art. 162 do CPI).

Nº 541.803 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Cumpra o artigo 81 do CPI e junte procuração nos

termos do art. 162 do mesmo código).

Nº 541.911 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Cumpra o artigo 81 do CPI e junte procuração de acordo com o disposto no art. 162 do mesmo código).

Nº 542.031 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Cumpra o art. 81 e junte procuração de acordo com o disposto no art. 162 do CPI).

Nº 542.035 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Cumpra o art. 81 e junte procuração de acordo com o que dispõe o art. 162 do CPI).

Nº 538.681 — Empresa Nacional de Autocamiones S. A. — (Autentique e apresente tradução para o documento de fls. 18-19, bem como procuração nos termos do art. 162 do CPI).

Nº 551.704 — Aktiebolaget Electrolux. — (Apresente procuração de acordo com o art. 162 do CPI).

Nº 645.554 — Manufacture de Montres Appella S. A. — (Apresente procuração de acordo com o disposto no art. 162 do CPI).

Nº 633.955 — The Harris Calorific Company. — (Apresente procuração com os poderes exigidos pelo art. 162 do CPI e novos exemplares discriminando precisamente acessórios corantes para maçaricos de soldar e excluindo reguladores para pressão do gás e acessórios dos mesmos por não constarem do certificado de registro no país de origem).

Nº 628.833 — Carl Zeiss. — (Prestar esclarecimentos quanto à sede da firma eis que do processo de transferência consta que a requerente é estabelecida em Oberkochen e apresente procuração de acordo com o disposto no art. 162 do CPI).

Nº 598.768 — Maldenform, Inc. — Apresente a prova do país de origem segundo as normas do art. 91 do CPI).

Nº 691.723 — Glen Raven Knitting Mills, Inc. — (Apresente a prova do país de origem e procuração de acordo com o disposto no art. 162 do CPI).
Nº 554.236 — Canadian Hoechst Ltd. — (Cumpra o que determinam os arts. 81, 96 § 5º e 162).

Nº 629.746 — Marcelo Panzoldo. — (Promova a transferência do depósito para Fábrica de Tintas Amy Limitada).

Nº 633.198 — Firmenich Et Cie. — (Apresente tradução para o documento de fis. 10. — Apresente novos exemplares com etiquetas de acordo com o clichê publicado, excluindo aparelhos para barbear, escovas de dentes, lâminas para barbear e escovas de toucador).

Nº 826.016 — Banco Português do Atlântico. — (Cumpra os arts. 81 e 162 do CPI).

Nº 826.014 — Banco Português do Atlântico. — (Cumpra os arts. 81 e 162 do CPI).

Nº 891.014 — Societé Normande des Produits de La Peche. — (Cumpra o art. 81 do CPI e apresente novos exemplares discriminando conservas alimentares e salgados).

Diversos
Manuel Azevedo — Titular do R. 259.956. — (Indefero o pedido de prorrogação por ter sido apresentado fora do prazo e que os registros vigorou até 11-12-70).

Produits Charvoz S. A. — Titular do R. 256.945). — Arquite-se o pedido de prorrogação de acordo com o art. 99, § 2º, eis que a procuração, ainda não atende ao disposto no artigo 162 do CPI).

Roupas AB S. A. Ind. Roupas Profissionais — Titular do R. 323.004. — (Aquite-se o pedido da prorrogação por ter sido apresentado antes do prazo regulamentar eis que o presente registro vigorará até 22 de dezembro de 1975).

Arquite-se em face do art. 99, parágrafo 2º do Código:

Nº 665.279 — Montepio da Família Militar.

Nº 665.319 — Ind. Metalúrgica Recar Ltda.

Nº 665.347 — Auto Rent Locação e Com. de Veículos Ltda.

Nº 665.452 — Companhia de Ferro Ligas da Bahia S. A. Ferbasa.

Nº 665.459 — Indianauto Representações Ltda.

Nº 665.542 — Ind. de Máquinas Redentor Ltda.

Nº 665.583 — Rozende Elesbão França.

Nº 665.663 — Rolamentos Sil Ltda.

Nº 665.673 — Com. de Tecidos Elite Ltda.

Nº 665.739 — Fábrica de Linhas K B S Ltda.

Nº 665.856 — Cia. Industrial Mogiana de Tecidos.

Nº 665.822 — Gráfica Pérola Limitada.

Nº 665.956 — Peças e Acessórios Automatic Ltda.

Nº 665.004 — Móveis Amazonas Decorações e Interiores Ltda.

Nº 666.193 — Dargel Empreendimentos Imobiliárias Ltda.

Nº 666.241 — Centro de Estudos e Recursos Audiovisuais C. R. A. V. Importação e Com. Ltda.

Nº 666.319 — Viacão Caxambu Ltda.

Nº 666.341 — Ind. Mecânica Uniamac Ltda.

Nº 666.348 — Cestari Com. de Bebidas Ltda.

Nº 666.367 — Damar Ind. Metalúrgica Ltda.

Nº 666.491 — Ind. de Colchões de Mola Brasil Ltda.

Nº 666.622 — Serviços e Empreendimentos Disque Ltda.

Nº 666.721 — Mecânica Industrial Pioneira Ltda.

Nº 666.722 — Artemis Decorações Interiores Ltda.

Nº 665.769 — Gibson Engenharia Limitada.

Nº 666.839 — Utilidades Domésticas Masa Ltda.

Nº 666.839 — Libra Incorporações e Empreendimentos Ltda.

Nº 667.048 — Aval S.A. Administração e Serviços Ltda.

Nº 667.155 — Estofador Marval Limitada.

Nº 667.266 — Meu Boliche Ltda.

Nº 667.331 — Odin Instalações e Montagens S.A.

Nº 667.350 — R. Carneiro Alves.

Nº 667.353 — M. Gentil & Cia.

Nº 667.368 — Jayme Benvolif Jr.

Nº 667.373 — India Sport Confecções Ltda.

Nº 667.394 — Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.

Nº 667.411 — Henrique Laufer Publicidade Ltda.

Nº 667.430 — Gilberto Henrique & Cia.

Nº 667.455 — Irmãos Macedo Ltda.

Nº 667.533 — Vemacar Ltda.

Nº 667.561 — DGE Distribuidora Geral de Eletrônica Ltda.

Nº 667.649 — Veloz HP Guanabara Ltda.

Nº 667.662 — Sorinço Sociedade de Representações e Intercâmbio Comercial Ltda.

Nº 667.689 — Dominium S.A. Empreendimentos Participações.

Nº 667.750 — Luxor Ind. de Máquinas Ltda.

Nº 667.946 — Móveis e Decorações Frankmar Ltda.

Nº 668.108 — Prof. Leônidas Sampaio dos Reis.

Nº 668.169 — Jorge Dias Antônio e Celso Garcia.

Nº 668.441 — Terrace Imobiliária Ltda.

Nº 668.665 — Lojas Regal Louças Ltda.

Nº 668.671 — Lojas Regal Louças Ltda.

Nº 668.723 — Espólio de Azelia de Moura e Silva.

Nº 668.727 — Oswaldo Duarte da Fonseca.

Nº 668.770 — Irmãos Gomes.

Nº 668.829 — Mercaria Impala Ltda.

Nº 668.929 — Transportadora Pico Sul S.A.

Nº 668.944 — Casa Gaucha Comestíveis Ltda.

Nº 668.957 — Helion Firmino da Silva.

Nº 668.958 — Helion Firmino da Silva.

Nº 668.965 — José Francisco Ferreira.

Nº 669.164 — Multi Metal Com. e Representações Ltda.

Nº 669.343 — Mercaria Cid Mar Ltda.

Nº 669.357 — Nagib Cury Aziz S. A. Ind. e Com.

Nº 669.362 — Nagib Cury Aziz S. A. Ind. e Com.

Nº 669.363 — Doces Confiança S. A. Ind. e Com.

Nº 669.374 — Pluma Acolchoados Ltda.

Nº 669.379 — Monistil Com. de Roupas Ltda.

Nº 669.380 — Eletrônica Antomar Ltda.

Nº 669.433 — Joaquim de Deus Radio.

Nº 669.434 — Hely Galvão.

Nº 669.458 — Gustavo Felício de Souza Filho.

Nº 669.537 — Ind. de Feltros Lua Nova S.A.

Nº 669.540 — Ind. de Feltros Lua Nova S.A.

Nº 669.543 — Ind. de Feltros Lua Nova S.A.

Nº 669.562 — Madeireira Santa Izabel Ltda.

Nº 669.582 — Atoma Serviços Administrativos e Promoções Ltda.

Nº 669.588 — J. Bandeira S.A. Ind. e Com.

Nº 669.589 — J. Bandeira S.A. Ind. e Com.

Nº 669.596 — Recamag Ind e Comércio Ltda.

Nº 669.781 — Ondic Organização Nacional de Desenvolvimento da Industrialização da Construção Itia. S/C.

Nº 669.784 — Ondic Organização Nacional de Desenvolvimento da Industrialização da Construção Ltda. S/C.

Nº 669.812 — Octavio Francisco Pinheiro.

Nº 669.823 — Ind. de Calçados Rosana Ltda.

Nº 369.830 — Hagacê Comercial de Utilidades Domésticas Ltda.

Nº 669.843 — Bar e Café Carrão Ltda.

Nº 669.853 — Auto Peças Vila Paulista Ltda.

Nº 669.876 — Areal Santa Cruz Ltda.

Nº 669.882-A-1 — Publicidade Promocional S.A.

Nº 669.884 — Nosso Café Ind. e Com. Ltda.

Nº 669.975 — Exportadora e Importadora de Materiais de Construção 1ª Zona Sul Ltda.

Nº 669.986 — EFUMC Empresa Fornecedora e Urbanizadora e de Materiais de Construção Ltda.

Nº 669.995 — Inco Editora e Promoções Ltda.

Nº 670.057 — Colifix Ind. e Com. de Adesivos Ltda.

Nº 670.059 — A Princezinha dos Móveis Ltda.

Nº 670.068 — Metalúrgica Fabril Ltda.

Nº 670.072 — Metalúrgica Marbell Ltda.

Nº 670.076 — Refrigeração Martins Ind. Com. Ltda.

Nº 670.080 — Ind. Nacional G. G. Metal Ltda.

Nº 670.086 — Armando Rocha.

Nº 670.094 — Silar S.A. Silos e Armazens Construções Ind. e Com.

Nº 670.118 — Companhia Comercial e Construtora Fênix.

Nº 670.136 — Aliadas Ordem Mística Espiritualista Agla Avid Fraternidade Nova Era.

Nº 670.137 — Aliadas Ordem Mística Espiritualista Agla Avid Fraternidade Nova Era.

Nº 670.195 — Confecções Sustos Ltda.

Nº 670.202 — Romeu José Fiori.

Nº 670.226 — Comincor Com. e Ind. de Tintas Ltda.

Nº 670.229 — Organização Deitá Imóveis Ltda.

Nº 670.236 — Ind. Guanabara de Esquadrias Metálicas Ltda.

Nº 670.244 — UE União de Empreendimentos Ltda.

Nº 670.266 — Ind. e Com. de Café Conquistense Ltda.

Nº 670.293 — Aurea Gonzalez de Conde.

Nº 670.332 — Confecções Anka Limitada.

Nº 670.415 — Produtos Linda Flor Ltda.

Nº 670.498 — S. B. Borges & Cia. Ltda.

Nº 670.502 — Financenter S.A. Financiamento Crédito Investimento.

Nº 670.542 — Sereal Serviço de Rembolso Ltda.

Nº 670.583 — Metalúrgica Mimos Ltda.

Nº 670.588 — N.B.I. Bólso Nacional de Imóveis.

Nº 670.607 — Agesa Artes Gráficas e Encadernações S. A.

Nº 670.675 — Elétrica Nogueira Limitada.

Nº 670.073 — Metalnorte Ltda.

Nº 670.881 — Eduardo Santana.

Nº 670.964 — Sociedade Guanabara de Pesca Ltda.

Nº 671.110 — Film Ind. Produção Cinema Ltda.

Nº 671.162 — Ilmo. Alcyon Buss.

Nº 671.383 — Discount House Publicidades Ltda.

Nº 671.388 — Inin Representações Ltda.

Nº 671.399 — Dandy Magazim Limitada.

Nº 671.496 — Polaris Ind. e Com. de Aparelhos Elétricos Ltda.

Nº 671.585 — Frigorífico Serrano S.A.

Nº 671.586 — Frigorífico Serrano S.A.

Nº 671.587 — Frigorífico Serrano S.A.

Nº 671.588 — Frigorífico Serrano S.A.

Nº 671.589 — Frigorífico Serrano S.A.

Nº 671.613 — York Publicidade Ltda.

Nº 671.657 — Domos Gás Sociedade Anônima.

Nº 671.710 — Banco Regional S.A.

Nº 671.737 — Uaumann Gepp S.A. Ind. e Com.

Nº 671.780 — Salão Roque Barbearia Ltda.

Nº 672.043 — Conservadora Hidro Elétrica do Lar Ltda.

Nº 672.055 — Ricardo Quessada & Cia. Ltda.

Nº 672.117 — Libele Magazine Limitada.

Nº 672.153 — Promotora de Valorização do Calçado S.A.

Nº 672.168 — Frigorífico Serrano S.A.

Nº 672.177 — Companhia Nacional de Crédito Imobiliário Crédito.

Nº 672.283 — Bar e Restaurante Igrejinha de Capacabana Ltda.

Nº 672.414 — Desire Boutique e Cabelos Ltda.

Nº 672.464 — Selrio Seleções Rio-Modas Ltda.

Nº 672.643 — LV S.A. Consultores de Empreendimentos.

Nº 672.645 — LV S.A. Consultores de Empreendimentos.

Nº 672.650 — LV S.A. Consultores de Empreendimentos.

Nº 672.655 — LV S.A. Consultores de Empreendimentos.

Nº 672.663 — LV S.A. Consultores de Empreendimentos.

Nº 672.668 — LV S.A. Consultores de Empreendimentos.

Nº 672.669 — LV S.A. Consultores de Empreendimentos.

Nº 672.671 — LV S.A. Consultores de Empreendimentos.

Nº 672.793 — José Coles e Vicente Coles.

Nº 672.860 — Confecções de Modas Néri Ltda.

Nº 672.864 — Ind. e Com. de Fedidos e Confecções Arnomax Ltda.

Nº 672.878 — Camargo Freire Aços e Metais Ltda.

Nº 672.947 — Aurisio Barreto Martins.

Nº 673.031 — Clay Drogaria e Perfumaria Ltda.

Nº 673.071 — Atlas Comercial de Ferramentas Ltda.

Nº 673.072 — Eckco Empreendimentos Comerciais Ltda.

Nº 673.073 — Tozzini i& Artusi Ltda.

Nº 673.077 — Distribuidora de Bebidas Cambui Ltda.

Nº 673.086 — Tecnobel Importadora de Ferramentas Ltda.

Nº 673.119 — Confecções M. Khouri Ltda.

Nº 673.120 — Confecções Dana Ltda.

Nº 673.124 — Pedro Pezli.

Nº 673.132 — Lavatudo Tanques Automáticos Ltda.

Nº 673.139 — Zanella Pinturas Limitada.

Nº 673.152 — Eturb Escritório Técnico Engenharia Arquitetura Construções e Urbanização Ltda.

Nº 673.161 — Serralheria Artísticos Primos Ltda.

Nº 673.214 — David Binstok.

Nº 673.323 — Credit Móveis Pracasa Ltda.

Nº 673.349 — Acapulco Piscinas Ltda.

- Nº 673.380 — Frutícola Ruiz Importação e Exportação Ltda.
 Nº 673.447 — J. Veras.
 Nº 673.448 — Aurélio Mariano de Carvalho.
 Nº 673.498 — Eletro Técnica e Representações Eleter Ltda.
 Nº 673.876 — Fulminante S.A. Ind. e Com. de Máquinas Agrícolas.
 Nº 673.887 — José Lopes de Oliveira Suffet.
 Nº 673.912 — Gráfica Joseph De-meister Ltda.
 Nº 673.963 — Sperry Rand Corporation.
 Nº 673.987 — Sperry Rand Corporation.
 Nº 673.971 — Sperry Rand Corporation.
 Nº 674.029 — Torrefação Caravela Ltda.
 Nº 674.098 — Fernando Chinaglia Distribuidora S.A.
 Nº 674.126 — Representações Ele-tropan Ltda.
 Nº 674.180 — Transtec Sociedade Técnica de Transportes Industriais Ltda.
 Nº 674.325 — Editora Brene Ltda.
 Nº 674.333 — João Carvalho Damasceno.
 Nº 674.339 — Francisco Lima de Araújo.
 Nº 674.352 — Arbame Sea Ind. e Com.
 Nº 674.488 — Douglas Representações Ltda.
 Nº 674.509 — ORCA Organização de Representações Comerciais e de Administração Ltda.
 Nº 674.555 — Sinco Administração de Bens S.A.
 Nº 674.558 — Sinco Administração de Bens S.A.
 Nº 674.569 — Marvi Comissária e Importadora Ltda.
 Nº 674.573 — Indatex Ind. Técnica de Artefatos Metálicos Ltda.
 Nº 674.581 — Supermans Luvas Ind. e Com Ltda.
 Nº 674.582 — Casa Esperança Limitada.
 Nº 674.590 — Constautora Planificação Ltda.
 Nº 674.618 — Produtos Dentários Alcântara Ltda.
 Nº 674.624 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.625 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.626 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.631 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.632 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.636 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.642 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.653 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.655 — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
 Nº 674.681 — Linhas Varicor S.A.
 Nº 674.725 — A Cardozo Pereira & Cia. Ltda.
 Nº 674.727 — Companhia Mineira de Cervejas.
 Nº 674.728 — Companhia Mineira de Cervejas.
 Nº 674.765 — Materiais Industriais S.A.
 Nº 674.782 — Materiais Industriais S.A.
 Nº 674.784 — Materiais Industriais S.A.
 Nº 674.794 — Serve Bem Material de Construção Ltda.
 Nº 674.803 — Ind. de Roupas Goitaca Ltda.
 Nº 674.810 — Dominguez Perez & Cia. Ltda.
 Nº 674.819 — Elzira Rebelo.
 Nº 674.831 — Calçados Rosalba Ltda.
 Nº 674.838 — Serralheria Calipi Ltda.
 Nº 674.850 — Gunther Schouppé
 Nº 674.874 — Sodal Sociedade de Engenharia Com. e Ind. Ltda.
 Nº 674.87 — Esquadrias Santa Catarina Ltda.
 Nº 674.873 — Fernando Xavier.
 Nº 674.874 — José Petrucio de Andrade.
 Nº 674.911 — Confecções Olímpic Ltda.
 Nº 674.946 — Roc Materiais e Engenharia Ltda.
 Nº 674.967 — Ettel Empresa Técnica de Engenharia e Telecomunicações e Eletrônica Ltda.
 Nº 674.973 — Com. Ind. e Representações São Pedro S. A.
 Nº 675.064 — Cia. Fábio Bastos Com. e Ind.
 Nº 675.074 — Comercial Promotora de Veículos S. A.
 Nº 675.076 — Comercial Promotora de Veículos S. A.
 Nº 675.105 — Icebel Ind. Beneficiadora de Cereais Ltda.
 Nº 675.175 — Ind. de Sandálias Canavieira Ltda.
 Nº 675.178 — Bordatex Ind. e Com. de Bordados Ltda.
 Nº 675.183 — Jota Ind. e Com. de Roupas Feitas Ltda.
 Nº 675.187 — Ind. e Com. de Lin-gerie Hava Ltda.
 Nº 675.197 — J. A. Roupas Ltda.
 Nº 675.232 — Ernst Knorr.
 Nº 675.280 — Paul Fernandes Incorporações e Participações Ltda.
 Nº 675.293 — Saratoga Confecções Esportivas Ltda.
 Nº 675.319 — Fábrica de Ladrilhos e Artefatos de Cimento Guararema Ltda.
 Nº 675.328 — Magaldi Maia (Pulverizada) Ltda.
 Nº 675.330 — Magaldi Maia (Pulverizada) Ltda.
 Nº 675.340 — Leo Com. e Representações Ltda.
 Nº 675.399 — Ind. Textil Carambé S. A.
 Nº 675.391 — Bebidas Angrense Limitada.
 Nº 675.412 — Cia. Fiação e Tecidos Santa Bárbara.
 Nº 675.413 — Moageira Paraná Limitada.
 Nº 675.415 — Base Assessoria e Engenharia Ltda.
 Nº 675.417 — Erio Petryu & Irmãos Ltda.
 Nº 675.421 — Imobiliária Coronado Ltda.
 Nº 675.425 — Simaeran Sociedade Industrial de Mármore e Granitos Limitada.
 Nº 675.436 — Formex Móveis Limitada.
 Nº 675.453 — Confecções Zé Beto Ltda.
 Nº 675.454 — Ebura Engenharia Semovir Imobiliária Ltda.
 Nº 675.516 — Mauricio Lange & Cia. Ltda.
 Nº 675.565 — Guanabara Equipamentos Industrial Ltda.
 Nº 675.571 — M. W. Representações de Confecções Ltda.
 Nº 675.603 — Semol Sociedade Empreiteira de Mão de Obra Ltda.
 Nº 675.609 — Distribuidora Central de Materiais de Construção S. A.
 Nº 675.611 — Distribuidora Central de Materiais de Construção S. A.
 Nº 675.614 — Empresa de Materiais de Construção Bonsucesso S. A.
 Nº 675.616 — Empresa de Materiais de Construção Bonsucesso S. A.
 Nº 675.624 — Casa Cruzeiro do Norte Ltda.
 Nº 675.634 — Pavival Com. de Materiais de Construção Ltda.
 Nº 675.635 — Transcuritiba Transportes Rodoviários Ltda.
 Nº 675.639 — Ind. de Malhas Dourval Ltda.
 Nº 675.659 — Ind. Com. e Representações Notari Ltda.
 Nº 675.676 — Somar S. A. Ind. Eletro Mecânica
 Nº 675.677 — Somar S. A. Ind. Eletro Mecânica.
 Nº 675.685 — Carboni & Cia. Limitada.
 Nº 675.707 — Ind. e Com. de Arte-fatos Pimex Ltda.
 Nº 675.829 — Auto Mecânica Uru-gual Ltda.
 Nº 675.859 — J. Silva.
 Nº 675.891 — Francisco P. Ma-soler.
 Nº 675.903 — Serralheria Continental S. A.
 Nº 676.157 — Eletrônica Calçara Ltda.
 Nº 676.162 — Panificadora Talasca Ltda.
 Nº 676.203 — A Indústria de Bolas Glória Ltda.
 Nº 676.222 — Torrefação e Moagem de Café Massoni Ltda.
 Nº 676.323 — José Williams Gomes.
 Nº 676.398 — Lojas Metro Linhos e Tropicais Ltda.
 Nº 676.425 — Paulo Antônio Dias Meneses.
 Nº 676.472 — Mecânica Santa Clara Ltda.
 Nº 676.505 — Cia. Mercantil e Industrial Arapua.
 Nº 676.521 — Cia. Mercantil e Industrial Arapua.
 Nº 676.664 — Ind. e Com. de Lubrificantes Veloz HP S. A.
 Nº 676.690 — Cooperativa dos Cafeicultores Mari Garça.
 Nº 676.968 — Sousa Calado.
 Nº 677.137 — Passabra S.A. Agência de Viagens e Turismo S. A.
 Nº 677.215 — Romeu Ribas Oliveira.
 Nº 677.411 — I S El Afioni.
 Nº 677.416 — Rio Peles Ind. e Com. Ltda.
 Nº 677.452 — Aguinaldo da Costa Mattos.
 Nº 677.463 — Sociedade de Moagens Termos Agra Ltda.
 Nº 677.471 — De Moura Calçados Ltda.
 Nº 677.477 — Empreendimentos e Participações Imbuí S. A.
 Nº 677.487 — Alberto Rodrigues Costa Real e Victor José Melo Alameda Lobo.
 Nº 677.493 — Manufatura de Mármores Guadalupe Ltda.
 Nº 677.500 — Construtora Imobiliária Domilar S. A.
 Nº 677.558 — Metalúrgica Kosmos S. A. Ind. e Com.
 Nº 677.560 — Metalúrgica Kosmos Ind. e Com.
 Nº 677.589 — Fiação São Miguel S. A.
 Nº 677.692 — Montalla Samara & Companhia.
 Nº 677.696 — Eduardo Alvares Machado.
 Nº 677.719 — Icaê Ind. e Com. de Artigos Elétricos Ltda.
 Nº 677.760 — Farmácia São Joaquim Ltda.
 Nº 677.763 — Antônio Barbosa & Cia.
 Nº 677.788 — W. Teixeira.
 Nº 677.789 — Ragua Materiais de Construção Ltda.
 Nº 677.794 — Sevan Representações Ltda.
 Nº 677.799 — Construtora Dumez S. A.
 Nº 677.803 — Belauto S. A. Importadora e Comercial.
 Nº 677.811 — Alfaiataria Coim-brense Ltda.
 Nº 677.818 — Santos & Marrotti.
 Nº 677.834 — A Danarina Ind. e Com. de Maillots e Malhas Ltda.
 Nº 677.843 — Consur Construções e Urbanismo Ltda.
 Nº 677.898 — Produtos Industriais e Lavoura PIL S. A.
 Nº 677.913 — Tecidos Amabs Ltda.
 Nº 677.915 — Tecidos Amabs Ltda.
 Nº 677.939 — Imobiliária Zequinha Ltda.
 Nº 677.941 — Sylvio da Silveira.
 Nº 677.981 — Djalma Dias da Silva.
 Nº 677.983 — Laboratórios Longuet.
 Nº 677.984 — 677.985 — Labora-tórios Longuet.
 Nº 678.007 — W. E. Auler & Cia.
 Nº 678.022 — Construtora Petropo-lita.
 Nº 678.048 — Confecções Lorena Ltda.
 Nº 678.050 — Maria José Freire.
 Nº 678.068 — Sociedade Ibagê de Demolições e Escavações Ltda.
 Nº 678.072 — Cia. Construtora Real.
 Nº 678.124 — Urgel Camargo de Lages (SC).
 Nº 678.125 — Cotonificio José Ruffino S.A.
 Nº 678.132 — Finança Distribuidora de Valôres Ltda.
 Nº 678.145 — Boutique IV Cento-nário.
 Nº 678.169 — Oliveira Moura & Cia.
 Nº 678.177 — Moacir de Lima Valente.
 Nº 678.205 — Lima & Cia. Ltda.
 Nº 678.206 — Arlindo W. Rosen-chenmacher.
 Nº 678.207 — Lima & Cia. Ltda.
 Nº 678.208 — Lima & Cia. Ltda.
 Nº 678.216 — Construtora Faldini Boranga Ltda.
 Nº 678.227 — Construções Ind. e Com. Reunidos Ltda.
 Nº 678.228 — Construções Ind. e Com. Reunidos Ltda.
 Nº 678.237 — Agenco Engenharia e Construção Ltda.
 Nº 678.238 — Agenco Engenharia e Construção Ltda.
 Nº 678.273 — Idma S.A. Indústrias Plásticas.
 Nº 678.274 — Idma S.A. Indústrias Plásticas.
 Nº 678.276 — Idma S.A. Indústrias Plásticas.
 Nº 678.279 — 678.280 — 678.282 — 678.284 — 678.286 — 678.288 — 678.290 — Idma S.A. Indústrias Plásticas.
 Nº 678.311 — Botucatu Ind. Botucatuense de Artefatos de Cimento Ltda.
 Nº 678.312 — Botucatu Ind. Botucatuense de Artefatos de Cimento Ltda.
 Nº 678.316 — Esperança Administração e Com. Ltda.
 Nº 678.317 — 678.318 — Esperança Administração e Com. Ltda.
 Nº 678.319 — Marcos Keutenedjian Ind. e Com. Ltda.
 Nº 678.323 — Argaplast Ind. e Com. Ltda.
 Nº 678.325 — Argaplast Ind. e Com. Ltda.
 Nº 678.327 — 678.329 — 678.330 — 678.331 — 678.334 — 678.338 — Argaplast Ind. e Com. Ltda.
 Nº 678.342 — Ind. Extrativa Caru Ltda.
 Nº 678.391 — Ind. de Ferramentas Manuais para Relógios Braches Ltda.
 Nº 678.408 — Unitor União Tecnológica de Organização Ltda.
 Nº 678.410 — S. Chisari.
 Nº 678.471 — Manuel Jorge Gonzalez.
 Nº 678.483 — Construtora Guai-nazes S.A.
 Nº 678.493 — J. Cunha e Cia. Ltda.
 Nº 678.499 — Pecace Comercial Importadora Ltda.
 Nº 678.507 — MCA Enterprises Inc.
 Nº 678.529 — Criações Unidas Limitada Sociedade Brasileira.
 Nº 678.530 — Idma S.A. Indústrias Plásticas.
 Nº 678.532 — Idma S.A. Indústrias Plásticas.
 Nº 678.543 — Meiatex S.A. Ind. e Com.
 Nº 678.545 — Lanificio Masber Sociedade Anônima.
 Nº 678.547 — Lanificio Masber Sociedade Anônima.
 Nº 678.549 — Lanificio Masber Sociedade Anônima.
 Nº 678.550 — Marcos Keutenedjian.
 Nº 678.551 — 678.554 — 678.556 — Marcos Keutenedjian.
 Nº 678.559 — Drury's S.A. Distribuidora de Produtos Internacionais.
 Nº 678.563 — Drury's S.A. Distribuidora de Produtos Internacionais.
 Nº 678.726 — Sociedade Brasileira de Imóveis e de Materiais e de Construção Somacon Ltda.

Nº 678.728 — Stal Sociedade Técnica e Automotriz Ltda.
 Nº 678.753 — Walter Monteiro de Barros.
 Nº 678.891 — Ortema S.A. Ind. e Com.
 Nº 678.973 — Audicont Auditoria Contabilística Ltda.
 Nº 679.506 — Empresa Rodoviária Belém Brasília Ltda.
 Nº 679.711 — Eletrônica São Paulo Sociedade Anônima.
 Nº 679.855 — Thadeu G. de Su-locki.
 Nº 679.870 — Almir de Oliveira Braga.
 Nº 679.872 — Almir de Oliveira Braga.
 Nº 679.881 — José Newton Bizotto.
 Nº 679.898 — Construtora LK Limitada.
 Nº 679.908 — Serviços Marítimos Reparomar Ltda.
 Nº 679.914 — Santos & Marotti.
 Nº 679.922 — Indubrás Rio S.A. Ind. e Com.
 Nº 679.936 — S.A. Fábrica Colombo.
 Nº 679.992 — S.A. Fábrica Colombo.
 Nº 680.054 — Malharia Arapongas Ltda.
 Nº 680.030 — Aplican Aplicadora de Capitais de Desenvolvimento do Norte e Nordeste e Aplicap Aplicadora de Capitais de Desenvolvimento Ltda.
 Nº 680.102 — Duplex S.A. Ind. e Com.
 Nº 680.138 — Meiatex S.A. Ind. e Com.
 Nº 680.139 — 680.141 — 680.157 — 680.158 — Meiatex S.A. Ind. e Com.
 Nº 680.184 — Pensa Planejamento e Engenharia S.A.
 Nº 680.218 — Agência Kenedy de Passagens Ltda.
 Nº 680.267 — Restaurante e Churrascaria "Ao Pêlo do Leitão" Ltda.
 Nº 680.301 — Hélios S.A. Ind. e Com.
 Nº 680.308 — Materiais de Construção Jabaguara Ltda.
 Nº 680.480 — Owens Illinois Glass Company.
 Nº 680.484 — Ferragens Principais Ltda.
 Nº 680.531 — Alfaiataria 4º Centenário Ltda.
 Nº 680.555 — Jarbas Alves Tavares.
 Nº 680.618 — Riplast Artefatos de Plásticos e Metais Ltda.
 Nº 680.626 — Pauli Minas Ind. de Asfaltos Ltda.
 Nº 680.643 — Covimetel Com. de Metais Ltda.
 Nº 680.644 — Cedro Ind. e Com. Ltda.
 Nº 680.654 — Serraria São José Ltda.
 Nº 680.661 — Sociedade Civil Marum Ltda.
 Nº 680.663 — Administração de Bens Marmi Ltda.
 Nº 680.685 — Santo Amedeu Administração de Bens Ltda.
 Nº 680.690 — Costura Industrial Dois Agas Ltda.
 Nº 680.704 — Confecções Lorca Ltda.
 Nº 680.711 — Ind. e Com. de Materiais para Construção Terra Bela Ltda.
 Nº 680.723 — Confecções Claratex Ltda.
 Nº 680.736 — Bar e Lanches Christiane Ltda.
 Nº 680.740 — Maorilia Calçados Ltda.
 Nº 680.754 — Chade Ind. Metalúrgica Ltda.
 Nº 680.758 — Lajes Colini Ltda.
 Nº 680.773 — Coeso Materiais para Construção Ltda.
 Nº 680.775 — Confecções Monpreux Ltda.
 Nº 680.783 — Arturus Rádio e Televisão Ltda.
 Nº 680.795 — Pinheiro Martins & Cia.

Nº 680.829 — Fiação Indiana S.A.
 Nº 680.838 — Comercial Paraná Ltda.
 Nº 680.839 — Comercial e Recauchutadora Pneuteles Ltda.
 Nº 680.871 — Eximport Exportação e Importação de Produtos Naturais e Manufaturados Limitada.
 Nº 680.914 — Distribuidora de Bala e Bombons Walcom Ltda.
 Nº 680.948 — Italyba Aços e Metais Ltda.
 Nº 681.014 — Fundição de Metais Extralit Ltda.
 Nº 681.124 — Alfrelice dos Santos Guerreiro.
 Nº 681.174 — Plamind Planejamento e Montagens Industriais Ltda.
 Nº 681.245 — Ferragem Marreco Ltda.
 Nº 681.259 — Data Arquitetura Ind. e Com. Ltda.
 Nº 681.270 — Irmãos Jamous Ltda.
 Nº 681.271 — Irmãos Saiz Andres.
 Nº 681.282 — German Saiz Andres.
 Nº 681.308 — Materiais de Construção Establi Lar Ltda.
 Nº 681.309 — João Ralil Porto.
 Nº 681.312 — São Domingos Ferro e Aço Ltda.
 Nº 681.325 — Confecções Riotex Limitada.
 Nº 681.329 — Arsenal Materiais de Construção Ltda. — Arquivem-se os processos.

Petições arquivadas por não atenderem ao disposto na Portaria 13-70

45.523, 45.096, 46.681, 46.682, 46.683, 46.684, 46.685, 46.686, 47.680, 51.117, 52.361, 52.362, 52.490, 52.643, 52.625, 52.826, 53.015, 53.016, 53.024, 53.444, 53.511, 53.512, 53.513, 53.514, 53.515, 53.445, 53.458, 53.527.

Em 14 de abril de 1971. — Roberto C. de Melo, Secretário de Marcas.

Seção de Transferências e Licença

Em 16 de abril de 1971

Exigências

Société Générale de Recherches et D'Applications Scientifiques Sogeras. — (junto ao registro nº 225.046). 1) apresente nova procuração de acordo com o art. 162 do CPI. — 2) preste esclarecimentos, em face da divergência entre o nome da titular — Pointet & Girard e o da cedente às folhas 16-17. — Société Pointet & Girard.
 Life Corp. (junto aos registros números 227.237 e 227.238). — Junte a procuração de acordo com o art. 162 do CPI.
 Itt Rayonier Inc. (junto ao registro 239.480). — Junte a procuração de acordo com o art. 162 do CPI.
 Anderson Clayton S. A. Ind. e Com. (junto ao registro 403.550). — Apresente nova procuração eis que o prazo de vigência da de fls. 16, terminou em 31-12-70, e declare o número de inscrição no CGC.
 Clark Equipment Company (junto aos registros números 295.821 — 235.941 — 298.055 — 299.893 — 301.270 — 306.785 — 307.093 — 317.943 — 344.034 e 350.799). — Junte a procuração de acordo com o art. 162 do CPI.

REPUBLICAÇÃO: PRESIDENTE SECRETARIAS E SERVIÇOS

D. O. de 15-4-71

Em 16 de abril de 1971

Notificação

Ficam notificados os requerentes abaixo mencionados, para comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 dias:

tuar o pagamento da taxa final e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 dias:

Privilegio de Invenção Referido

Nº 165.374 — Aperfeiçoamento em processo para reduzir minérios de óxido de ferro pelo aquecimento em uma zona de redução e forno rotativo adaptado para redução de materiais contendo ferro — oxidico — The International Nickel Company Of Canada, Limited.

Nº 176.659 — Máquina para remover a película que envolve os frutos desgastados das nozes, avelãs, castanhas, amêndoas, caju e semelhantes — Agritec S. A.

Nº 176.743 — Lila de zinco e processo para a fabricação da mesma — Ball Brothers Company Inc.

Nº 177.193 — Um cabeçote alimentador, para acondicionamento de substância alimentícia, medicamentosas ou similares, em pó ou granulada. — Leopoldo Schier.

Diversos

Henri Aref Antoine Coronfly (titular da pat. MU nº 6.390). — Prorroga-se.

Maurice Lisboa e Carlos Zebulum (titular da pat. MU nº 16.420). — Prorroga-se.

P. V. Amsterdamsche Likeurstokerij T. Lootsje" Der Erven Lucas Bols (titular da pat. MI nº 5.568). — Prossiga-se.

Exigências

Nº 191.873 — Poli & Cia. Ltda. — Pague a taxa relativa ao depósito do pedido.

Nº 191.956 — Agostinho Domingos Farto. — Pague a taxa relativa ao depósito do pedido.

Nº 194.479 — Fernando Alfredo Maia. — Pague a retribuição relativa ao depósito.

Nº 194.479 — Fernando Alfredo Maia. — Pague a retribuição relativa ao depósito.

Oposições

Amefil Ind Eletro Metalúrgica Limitada (oposente da pat. PI termo nº 174.529).

Metalúrgica Abramo Eberle S. A. (oposente da pat. MI termo número 176.533).

Cia. Fábrica de Botões e Artefatos de Metal (oposente da pat. MI termo 176.533).

Diversos

Nº 221.049 — Arno Gross. — Arquivado em face do parecer técnico.

Republicados: Presidente Secretarias e Serviços

D. O. de 15-4-71

Diversos

Ind. e Com. Caravelas Ltda. (junto ao registro nº 354.233). — Arquivem-se o pedido de anotação de transferência por falta de cumprimento das exigências publicadas no D.O. de 29-1-71.

Fábrica de Pregos S. Nicolau Martins Ferreira S. A. (impugnante da marca S. Nicolau termo número 191.866). — Indeferido a impugnação.

Tecelagem Manufatura de Lenços Premier Ltda. (junto ao termo número 594.021). — Arquivem-se o pedido de anotação de alt. de nome por falta de cumprimento das exigências publicadas no D. O. de 29-1-71.

Retificação de clichê

Nº 860.428 — Imobiliária Xavante — Imobiliária Xavante Ltda. — classe 50. — clichê publicado em 5-4-71.

COLEÇÃO DAS LEIS

1971

VOLUME I

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO

Leis de janeiro a março

Divulgação nº 1.159

PREÇO: Cr\$ 3,00

VOLUME II

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decretos de janeiro a março

Divulgação nº 1.160

PREÇO Cr\$ 20,00

A VENDA

Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

Em Brasília

Na sede do D.I.N.

PONTOS CARACTERÍSTICOS DOS PEDIDOS DE PRIVILÉGIO

TERMO Nº 176.663 de 25 de janeiro de 1966

Requerente: ELECTRIC REDUCTION COMPANY OF CANADA LTD. - CANADÁ


Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE POLPA BRANQUEADA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a produção de polpa branqueada caracterizado porque inclui: aquecimento, numa fase de digestão, de um material celulósico fiavel em uma solução aquosa contendo hidróxido de sódio ou sulfeto de sódio, ou ambos; separação da polpa fibrosa da solução; lançamento da solução para uma fase de recuperação que inclui a evaporação da solução, calcinação da solução concentrada para formar um fundido, dissolução do fundido em água e tratamento da solução obtida para formar um licor para re-uso na fase de digestão; lançamento da polpa para uma fase de branqueamento que inclui branqueamento parcial da polpa numa primeira fase de branqueamento com uma solução aquosa de cloro ou dióxido de cloro, ou ambos; extração da polpa parcialmente branqueada, numa fase de extração cáustica, com uma solução de hidróxido de sódio aquosa quente, e outro branqueamento da polpa em, pelo menos, mais uma fase de branqueamento; o aperfeiçoamento que compreende o uso do efluente da fase de extração cáustica, pelo menos parcialmente, como agente do aquecimento e dissolução do fundido proveniente do tratamento da solução no forno, na fase de recuperação.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes britânica em 25 de janeiro de 1965, sob nº 3130/65.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.

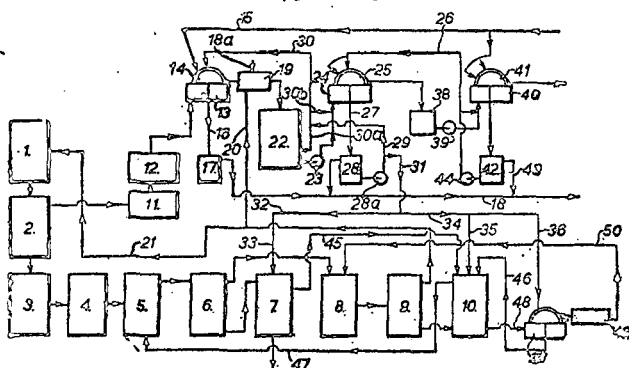

TERMO Nº 176.729 de 26 de janeiro de 1966

Requerente: COLUMBIAN CARBON COMPANY - E.E.U.U.

Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE

TERMOPLÁSTICO"


REIVINDICAÇÕES

1 - um processo para a produção de um polímero termoplástico caracterizado por hidrônio contendo ambas as ligações éter, caracterizado por compreender a reação a uma temperatura abaixo de 200°C de (A) um composto orgânico iniciador de polimerização contendo pelo menos dois radicais escolhidos do grupo constituído de radicais hidroxílicos alifáticos, radicais de amina primárias, radicais de amina secundárias e combinações deles, e isentos de funções capazes de reagir com anidridos nas condições de reação empregadas e (B) um p

anidrido isento de funções outras que o grupo anidrido capaz de reagir sob as condições empregadas e derivado de um ácido orgânico copolimerizável contendo de 2 a 14 átomos de carbono exclusivo os átomos de carbono carboxílicos, para formar um produto de reação substancialmente isento de anidrido sem reagir e subsequentemente fazendo reagir o mencionado produto de reação a uma temperatura abaixo de cerca de 200°C com (C) um éter cíclico contendo pelo menos um anel heterocíclico compreendendo um átomo de oxigênio entre os dois a cinco átomos de carbono, e livre de funções outras que o oxigênio entre os átomos de carbono capazes de reagir sob as condições de reação, a quantidade do referido éter cíclico sendo superior à do mencionado anidrido.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 18 de fevereiro de 1965, sob nº 433.660.

Ponto nº 1 de 7 pontos apresentados.

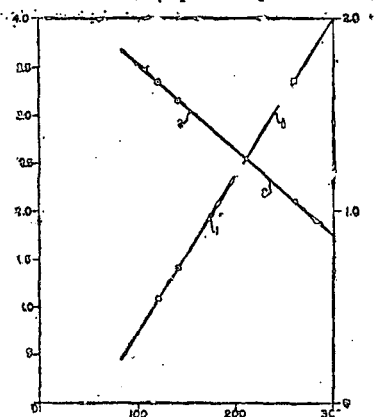

TERMO Nº 177.168 de 15 de fevereiro de 1966


Requerente: LUIZ GONZAGA C. SANS & CIA. - SÃO PAULO

Privilégio de invenção: "COMBINAÇÃO DE SULCADOR, ADUBADEIRA E PLANTADORA ARTICULADAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Combinação de sulcador, adubadeira e plantadora articuladas, compreendendo um chassis sobre o qual são assentados os recipientes convencionais de adubo e de sementes, com os respectivos agitadores ou misturadores, caracterizada pelo fato de que os ditos agitadores ou misturadores são acionados pelos eixos cujas extremidades emergentes para fora dos ditos recipientes são dotados de engrenagens articuladas por meio de correntes, a engrenagem fixada ao eixo da roda propulsora, eixo que gira livremente dentro do cubo que é articulado com as alavancas correspondentes que, por sua vez são articuladas com as alavancas do sistema de articulação montado por baixo do chassis acima referido.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

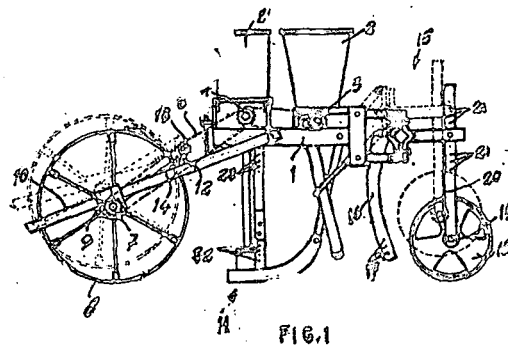

TÉRMO Nº 178.158 de 25 de março de 1966

Requerente: SIMPSON TIMBER COMPANY - EE.UU.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE PRODUIR UM PRODUTO LIGNOCELULÓSICO A PROVA DE ÁGUA E RETARDANTE DE COMBUSTÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de produzir um produto lignocelulósico a prova de água e retardante da combustão, caracterizado pelo fato de compreender as fases de: umectar fibras lignocelulósicas com uma solução contendo aglutinante a um agente de precipitação; ajustar o pH para uma condição ácida mediante uso concomitante de ácido bórico tamponado com o referido agente de precipitação para precipitação do aglutinante de resina sobre as referidas fibras; secar estas e usar o referido ácido bórico tamponado para manter o pH suficientemente baixo, durante a secagem para manter a citada precipitação do aglutinante a fim de aglutinar as fibras.

Ponto nº 1 de 5 pontos apresentados.

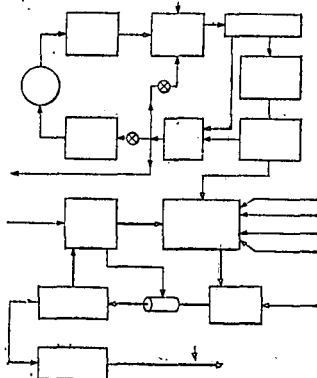


Fig. 1.

TÉRMO Nº 178.396 de 1º de abril de 1966


Requerente: DOMENICO BERTINI & CIA. LTDA. - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM AMORTECEDOR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em amortecedor a óleo, caracterizado por um pistão com orifício para passagem de óleo formado por retentor plástico, retentor de borracha, porca fixadora, diâfragma, distribuidor de pressão, membrana, arruela de três cortes e diversas arruelas de três cortes e diversas arruelas de encosto; dito pistão trabalhando em um cilindro interno fechado nas duas extremidades, uma das quais é atravessada por um haste ligada ao dito pistão; a dita haste, por sua vez é ligada a um dos dois tubos telescópicos externos do amortecedor e a outra extremidade do cilindro interno é provida de uma válvula.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.

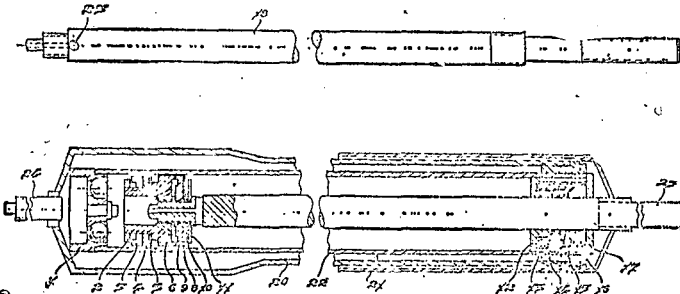

TÉRMO Nº 178.771 de 15 de abril de 1966

Requerente: CARVER & CO. (ENGINEERS) LIMITED - INGLATERRA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS DE SUJEIÇÃO PARA PEÇAS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Um dispositivo de sujeição para peças de trabalho, caracterizado pelo fato de dito dispositivo compreender uma base dispo-

sitivos de apoio perpendiculares formados por um par de colunas com montantes espaçados sobre a dita base; e dispositivos portadores formados por um membro portador, os ditos dispositivos portadores sendo apoiados sobre os ditos dispositivos de apoio para desse modo serem ajustáveis quanto à altura relativamente à base, por dentes ou ressaltos previstos nos ditos dispositivos e deslizavelmente acopláveis com entalhes ou aberturas previstas nos ditos outros dispositivos, o membro portador conduzindo uma mandíbula de sujeição articulada, pivotada para movimento angular para cima e para baixo em torno de um eixo geométrico transversal à direção na qual os montantes ou colunas são inter-espaçados, para sujeitar a peça de trabalho ou obra, o membro portador sendo integralmente deslocável relativamente aos montantes ou colunas para desacoplar deslizavelmente os dentes ou ressaltos dos entalhes ou aberturas para permitir que o membro portador seja deslocado de uma posição ajustada em altura para outra.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Inglaterra, em 15 de abril de 1960 sob nº 16379/65.

Ponto nº 1 de 7 pontos apresentados.

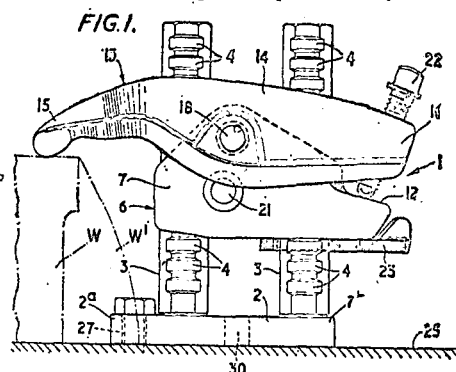

TÉRMO Nº 178.967 de 25 de abril de 1966

Requerente: RUSSELL A. THOMAS e DALLAS P. GRAHAM - EE.UU.

Privilegio de Invenção: "SISTEMA DE PROPULSÃO PARA BARCOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Sistema de propulsão com aparelho de acoplamento mecânico com um eixo propulsor de entrada, ao menos dois eixos de propulsão de saída independentes e um aparelho de acoplamento colocado entre o eixo propulsor de entrada e os eixos propulsores de saída para ligar independentemente cada eixo de saída com o eixo propulsor de entrada, caracterizando-se o aparelho de acoplamento por incluir duas engrenagens de dentes cônicos montados no eixo propulsor de entrada, uma afastada da outra, dois eixos secundários que trabalham perpendicularmente ao mencionado eixo propulsor de entrada e estão mecanicamente ligados a cada um dos eixos propulsores de saída, tendo cada qual uma engrenagem de dentes cônicos própria para colaborar engrenando com as primeiras engrenagens cônicas mencionadas, acionadas, pelo eixo propulsor de entrada, estando cada eixo secundário montado com deslocamento ao longo do eixo geométrico do dito propulsor de entrada afim de levar a sua própria engrenagem de dentes cônicos a engrazar com a engrenagem solocionada do eixo propulsor de entrada, dispondo cada eixo secundário de meios que permitem ligar soltamente e independentemente a engrenagem correspondente com a engrenagem desejada do eixo propulsor de entrada.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.




Fig. 1.

TERMO Nº 179.177 de 2 de maio de 1966.

Requerente: RONSON CORPORATION - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "NOVO SECADOR PORTÁTIL PARA CABELOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo secador portátil para cabelos, do tipo tendo uma capa flexível para assentar em volta da cabeça e cobrindo o cabelo, a capa sendo dobrável quando não em uso e tendo uma entrada para receber uma corrente de ar quente para secar o cabelo, o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato que ela compreende:

a) um membro de caixa tubular tendo um furo axial estendendo-se através do mesmo e definindo no mesmo uma seção de ventilador numa extremidade de entrada de dito membro de caixa e uma seção de aquecimento na extremidade de saída de dito membro de caixa;

b) um motor elétrico montado axialmente dentro de dita seção de ventilador e anularmente espaçado de dito membro de caixa para definir um canal anular de fluxo de ar entre eles;

c) um ventilador incluindo um rotor tendo uma pluralidade de lâminas impulsoras circunferencialmente espaçadas montadas no mesmo para rotação pelo dito motor, ditas lâminas estendendo-se radialmente para fora para dentro do canal de fluxo de ar na seção de ventilador


d) meios elétricos de aquecimento montados na dita seção de aquecimento da caixa tubular e espaçados de dito rotor no percurso do fluxo de ar para aquecer o ar antes dele ser soprado para dentro da capa; e

e) meios para diretamente ligar a extremidade de saída do membro de caixa com a entrada de dita capa e sustentado o membro tubular na capa.

A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes Norte-Americana em 26 de novembro de 1965, sob nº 509.846.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.

FIG. 1

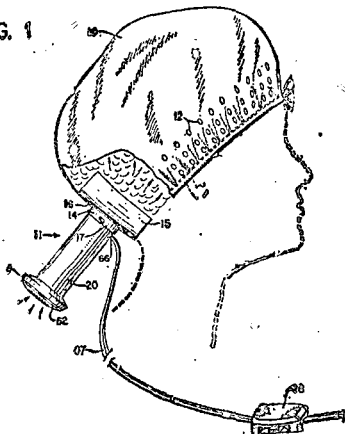

TERMO Nº 179.222 de 4 de maio de 1966

Requerente: COLUMBIAN CARBON COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA O TRATAMENTO DE DIÓXIDO DE SILÍCIO AMORFO EM PARTÍCULAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para o tratamento de dióxido de silício amorfo em partículas, tendo um teor ácido de halogênio, caracterizado por compreender o contato do dióxido de silício em partículas contendo halogênio com vapor de amônia em ausência substancial de água em estado líquido, e a uma temperatura menor que aquela em que o teor da halogênio do dióxido de silício é substancialmente removido, pelo que as propriedades físicas e químicas do dióxido de silício são alteradas sem sinterização e agregamento de partículas.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 10 de maio de 1965, sob nº 454.704.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

TERMO Nº 179.236 de 4 de maio de 1966

Requerente: FRANÇOIS SEPULCHRE - BELGICA


Privilegio de Invenção: "FORNO DE DESCARGA AUTOMÁTICA PARA O TRATAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS TAIS COMO CALCÁRIO, MINERAIS E, EM PARTICULAR, PARA A DESCARBONATAÇÃO DE DOLOMITA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Forno de descarga automática para o tratamento de diversos materiais, tais como calcário, minerais e, em especial, para a descarbonatação da dolomite, previsto para ser alimentado com óleo combustível (mazout) ou outro combustível líquido, gasoso, ou pulverizado, caracterizado pelo fato de compreender uma câmara vertical rotativa de combustão, com injetor para o combustível, envolvido por uma camisa da passagem de ar necessário, câmara esta cuja parede é constituída por material refratário e compreende uma ou várias filas de aberturas de saída dos gases quentes para a sua distribuição na massa a tratar, disposta em torno da referida câmara, e uma câmara de vento exterior, com registros para a dosagem da quantidade de ar complementar, que permita baixar a temperatura dada pelos gases de combustão, para a levar ao valor ótimo para a descarbonatação.

O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes de LUXEMBURGO, em 5 de maio de 1965, sob o nº 48.526.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

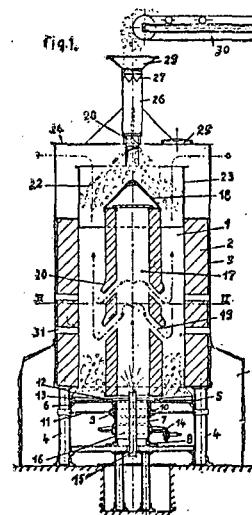

TERMO Nº 179.716 de 23 de maio de 1966

Requerente: FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA

Privilegio de Invenção: "SOLUÇÕES CONCENTRADAS DE CORANTES BÁSICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Soluções concentradas de corantes básicos, caracterizadas pelo fato de conterem um corante básico, optativamente na forma de um sal inorgânico, alfa- ou beta-hidroxi-alcoil-nitrilas inferiores líquidas ou alfa- ou beta-alcoxi-alcoil-nitrilas inferiores líquidas e, se desejado ácidos orgânicos solúveis em água, água, e/ou outros solventes orgânicos

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha em 24 de maio de 1965, sob o nº F 46 131 IV/8m.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 179.763 de 23 de maio de 1966

Requerente: ENZO DELL'AMICO - SÃO PAULO


Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM DISCOS PARA POLIMENTO"

REIVINDICAÇÕES

1 - APERFEIÇOAMENTO EM DISCOS PARA POLIMENTO, constituído por um disco base, de pouca altura capaz de ser fixado por meios mecânicos, tais como parafusos, a máquina polidora usual, caracterizado, por se projetar da face oposta do citado disco, um cilindro de altura ideal formado por um conjunto de segmentos poliedricos, separados por canais

das de seção triangular, mas que não atinge a base do cilindro, de tal forma que os segmentos são intimamente interligados num único bloco, formando um monodisco, tendo centralmente um furo troncular com a base inclinada para a face que contata a superfície a polir.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

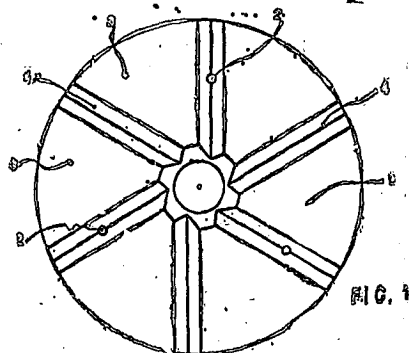

TERMO Nº 179.937 de 26 de maio de 1966

Requerente: PECHINEY-COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ELECTROCHIMIQUES - FRANÇA


Privilégio de Invenção "VIGA DE LEVANTAMENTO PARA CUBAS DE ELETRÓLISE"

REVINDICAÇÕES

1 - "VIGA DE LEVANTAMENTO PARA CUBAS DE ELETRÓLISE", superestruturada compreende ao menos uma barra móvel à qual o sistema-anódico é fixado por suas hastas, caracterizada por permanecer perfeitamente imóvel, durante o levantamento, com relação a cuba, mantendo contacto elétrico entre as hastas de anódio e seu condutor de alimentação e por poder ser manobrada por um só operador, por meio de um engenho de sustentação tal como uma simples ponte rolante, e por compreender:

- um quadro-suporte capaz de repousar sobre a parte fixa da cuba;
- capas pinça-hastes, sendo, cada uma, articulada sobre um eixo solidário do quadro-suporte e portando, por outro lado, uma pinça cujo elemento fixo é solidário da capa, enquanto o elemento móvel é articulado em torno de um eixo solidário dessa última e unido a uma das extremidades de uma mola cuja outra extremidade é solidária do quadro suporte, sendo essa mola, duplicada por um macaco de ação oposta;

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

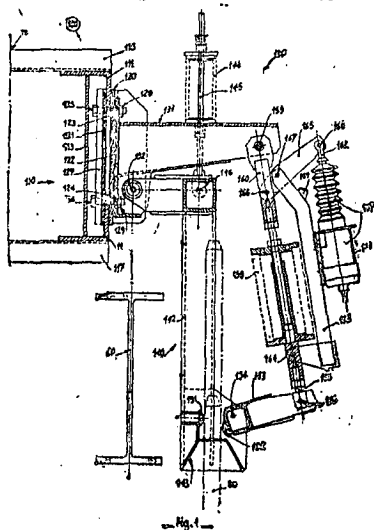

TERMO Nº 180.534 de 20 de junho de 1966

Requerente: FROOK GmbH. - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: "FORNO TUBULAR AQUECIDO POR COMBUSTÍVEL LÍQUIDO OU GASOSO"


REVINDICAÇÕES

1 - Forno tubular, aquecido por combustível líquido ou gasoso, próprio para a indústria cerâmica e provido, na região da zona de resquecimento, com queimadores laterais, dispostos em série em pequenos intervalos na direção longitudinal do forno e com chama aberta voltada para o canal do forno, caracterizado pelo fato de que, na zona de resquecimento inicial que antecede/

a zona de resquecimento final, estão previstas, na região inferior do canal do forno, câmaras de resquecimento horizontais que se estendem na direção do eixo do canal do forno e das quais passam os gases quentes produzidos pelos queimadores ali em funcionamento, através das aberturas laterais, para o canal do forno.

Revindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 25 de junho de 1965 sob nº F 46.441 VII/80c.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.



TERMO Nº 180.591 de 21 de junho de 1966

Requerente: N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A ELEMENTOS GALVÂNICOS ATIVÁVEIS, ENCERRADOS EM ENVÓLCERO DE MATERIAL SINTÉTICO"

REVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a elementos galvânicos ativáveis encerrados em envólucros de material sintético, que podem ser ativados mediante adição de um líquido aquoso, compreendendo o dito elemento galvânico um eletrodo metálico neutro, do qual pelo menos a porção situada no interior do elemento fica recoberta por uma camada composta de carvão finamente dividido e um aglutinante, u'a massa de despolarização contendo um hipersulfato em contacto plano com o referido eletrodo neutro, uma camada separadora e absorvente do líquido, em contacto com o lado de fora da massa de despolarização e um eletrodo externo de metal eletro negativo, sendo o eletrodo neutro e externo providos, cada qual, de um elemento de ligação elétrica que leva ao exterior do envólucro de material sintético, caracterizado pelo fato de a massa de despolarização estratificada consistir substancialmente de u'a mistura de hipersulfato finamente dividido do grupo dos hipersulfatos de potássio, sódio e amônio e suas misturas e, analogamente, carvão finamente dividido, assim como pelo fato do envólucro ser fabricado com material sintético flexível, de maneira que a pressão exercida pelo lado de fora sobre o envólucro é transferida para o elemento galvânico do interior do envólucro e, além disto, sendo os elementos de ligação do eletrodo neutro e o eletrodo externo flexíveis e em forma de fita, e dobrados ao longo do envólucro de material sintético.

Revindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Holanda em 24 de junho de 1965 sob nº 6508092.

Ponto nº 1 do total de 13 pontos apresentados.

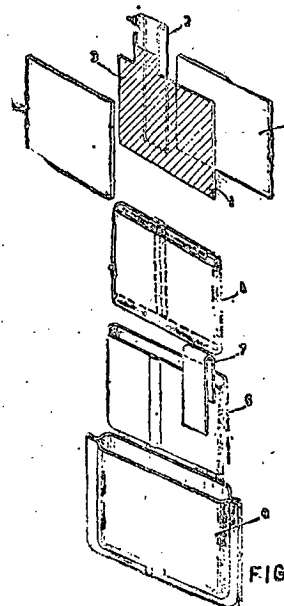

TÉRMO Nº 180.879 de 30 de junho de 1966

Requerente: STANDARD ELECTRIC S/A - BÉLGICA


Privilégio de invenção: "SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMUTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Sistema automático de comutação de telecomunicações compreendendo estações, meios de comutação automáticos, para estabelecer ligações entre estações que chamam e estações chamadas; pelo menos um circuito identificador capaz de identificar qualquer estação que chama e de acumular a identidade desta estação que chama; meios para gerar um sinal identificador e meios de ligação capazes de estabelecer um elo identificador fechado, que inclui o dito circuito identificador e parte de uma ligação estabelecida pelos ditos meios de comutação o levando a uma estação que chama e do lado os ditos meios geradores ao dito elo para executar uma operação identificadora; e meios para transmitir a identidade acumulada no dito circuito identificador depois de tal operação para um centro idêntico, caracterizado neste pelos ditos meios de transmissão (TC1-2) entre ligados (nº 1-2) para o dito centro identificador através de pontos das ditas ligações entre as estações que chamam e chamadas.

Reivindicar-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Bélgica, sob o nº 6508310 em 23 de junho de 1965

Ponto nº 1 de 23 pontos apresentados.

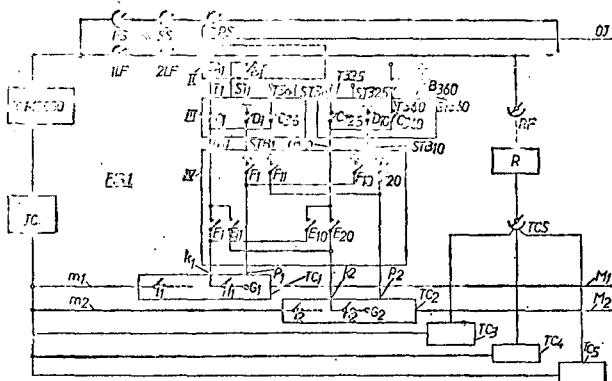

TÉRMO Nº 181.470 de 21 de julho de 1966

Requerente: OERLIKON-BUHRLE HOLDING AG. - SUÍÇA

Privilégio de invenção: "DISPOSITIVO PARA ANCORAR OS FIOS DE TRAMA EM TEAR SENOIDAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo para ancorar os fios de trama em tear senoidal, com pentes, dispostos lado-a-lado no sentido do movimento das lançadeiras, podendo ser movidos individualmente de e para a ourela de ancoragem do tecido, cada um dos quais pentes apresenta uma pluralidade de elementos de ancoragem rigidamente interligados caracterizado o dispositivo pelo fato de que as faces de ancoragem de vários elementos de ancoragem de cada pente, estão escalonadas em afastamento da ourela, na direção do movimento das lançadeiras, sendo os pentes comandados, em seu movimento, de modo que as citadas faces de ancoragem, dos elementos de ancoragem de dois pentes adjacentes, situem-se em um mesmo plano, quando os pentes se aproximam da sua posição de ancoragem ou fixação no tecido.

Reivindicar-se prioridade do correspondente pedido, de

positado na Repartição de patentes da Suíça em 21 de julho de 1965 sob nº 10.243/65

Ponto único apresentado.

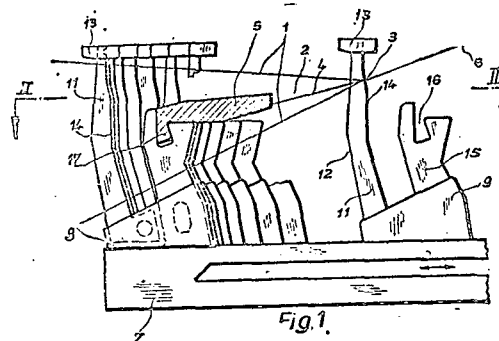


Fig.1

TÉRMO Nº 181.675 de 29 de julho de 1966

Requerente: COMPAGNIE FRANÇAISE DE TELEVISION - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "TRANSMISSOR E RECEPTOR DE TELEVISÃO COLORIDA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Transmissor de televisão colorida, do tipo no qual o sinal vídeo-complexo transmitido possui um sinal de luminosidade e uma subportadora alternativamente modulada linearmente em frequência por dois sinais coloridos A_1 e A_2 , alternando em frequência de linha, anulando-se esses dois sinais para o branco e sendo tais que para o valor algébrico máximo do sinal R-Y, A_1 seja superior a A_2 em valor absoluto; sendo os reforços de sinais A_1 e A_2 submetidos, antes da modulação da subportadora, a uma pré-acentuação por meio de um filtro de pré-acentuação cujo ganho cresce com a frequência e sendo a subportadora modulada, antes da sua adição ao sinal de luminosidade aplicada a um filtro, denominado filtro codificador, cujo ganho cresce de um lado e de outro de uma frequência F_c do intervalo de variação da frequência instantânea da subportadora, caracterizado pelo fato da frequência F_c ficar deslocada em relação à frequência de repouso F_0 da subportadora para a transmissão do sinal A_1 na direção da frequência instantânea correspondente à transmissão do sinal A_1 para o valor algébrico máximo do sinal-diferença R-Y.

Reivindicar-se a prioridade do correspondente pedido depositado na França em 30 de julho de 1965 sob nº 26.707 e 29 de novembro de 1965 sob nº 40.059.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

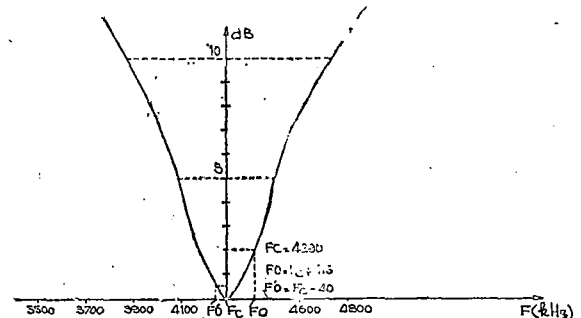


Fig.1

TÉRMO Nº 181.714 de 1 de agosto de 1966

Requerente: FMC CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "APARÉLHO PARA A REMOÇÃO DE MATERIAL DE PARTÍCULAS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aparêlho para a remoção de material em partículas de um monte de depósito, caracterizado por apresentar uma estrutura em forma de ponte possuindo um dispositivo de escavação montado para ser deslocado ao longo da dita estrutura em forma de ponte e percorrer a face do monte; a dita estrutura em forma de ponte sendo montada para deslocar o dito dispositivo escavador em direção à face do monte, um elemento agitador montado para deslocar-se ao longo da dita estrutura em ponte, independentemente do dito dispositivo escavador para agitar a face do monte e manter a dita face desbastada de uma maneira substancial e uniformemente inclinada, quando o mate-

rial é removido pelo dito dispositivo escavador; e dispositivo transportador situado na dita estrutura em ponte com a finalidade de receber material do / dito dispositivo escavador e depositá-lo numa extremidade da dita estrutura / em ponte, para que o mesmo seja transferido para uma zona de utilização.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 3 de agosto de 1965 sob nº 476.887.

Ponto nº 1 do total de 17 pontos apresentados.

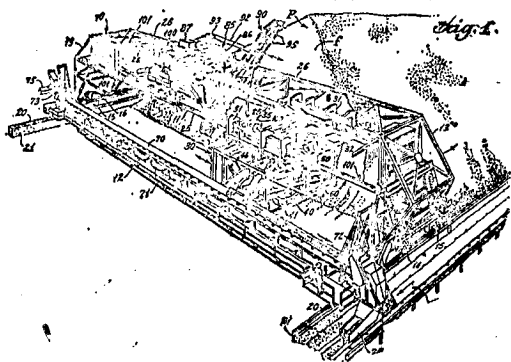

TÉRMO Nº 181.815 de 3 de agosto de 1966

Requerente: "THE DOW CHEMICAL COMPANY - E.U.U."


Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA GRAVAR CHAPAS CURVAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para gravar chapas curvas, pela aplicação de uma imagem de revestimento protetor a uma superfície curva,, como uma peça de trabalho e pela incidência de uma composição de gravação líquida contra a dita superfície, caracterizada por fazer girar simultaneamente a peça de trabalho em torno de seu eixo de rotação, enquanto ciclicamente é feito variar o ângulo entre o dito eixo e a trajetória de deslocamento, ou marcha da composição de gravação ou causticação incidente, em um ciclo de tempo repetido, para proporcionar uma sequência repetida de fluxo essencialmente em todas as direções em torno de cada ponto da superfície da peça de trabalho, continuar a rotação e o movimento cíclico até ser alcançada a desejada profundidade, e enxaguar a chapa assim gravada.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 4 de agosto de 1965, sob nº 477.130.

Ponto nº 1 de 16 pontos apresentados.

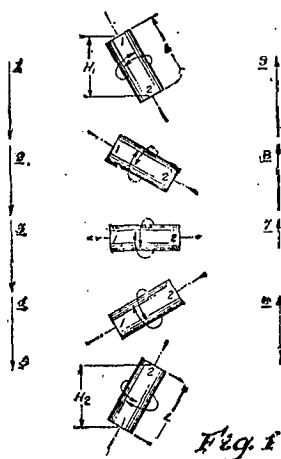

TÉRMO Nº 182.324 de 24 de agosto de 1966

Requerente: SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT - ALEMANHA


Privilégio de Invenção: "SISTEMA DE LIGAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO, PARTICULARMENTE PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS COM CAMPOS DE ACOPLAMENTO E LONGA PROCURA DE UM TERCEIRO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Sistema de ligação para instalações de telecomunicação, particularmente para instalações telefônicas, em que são estabelecidas e/ou desfeitas ligações entre linhas de entrada e de saída através de um campo de acoplamento após longa procura de trajeto, caracterizado pelo fato de que o campo de acoplamento se acha subdividido, tanto na direção do percurso da ligação, como também transversalmente a esta direção, de maneira conhecida, em vários campos de acoplamento parciais, sendo que com cada campo parcial se acha conjugado, de maneira conhecida, individualmente uma instalação reguladora, e com todas as instalações reguladoras se acha conjugado um agregador / central comum, que efetua a escolha das instalações reguladoras a serem utilizadas, para estabelecer ou desfazer uma ligação simultaneamente na longa procura de trajeto.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 25 de agosto de 1965 sob nº S 99.038.VIIIa/21a3.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

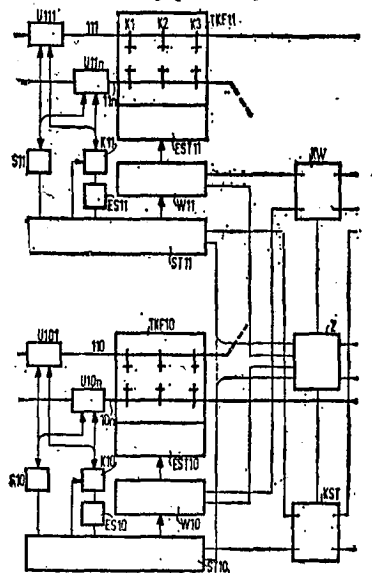

TÉRMO Nº 182.491 de 30 de agosto de 1966.

Requerente: NORSK HYDRO-ELEKTRISK KVAELSTOFKARTIESELSKAB-NORUEGA


Privilégio de Invenção: "CONSTRUÇÃO DE ELÉTRODO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma construção de eletrodo para a eletrólise de fusões de sais em uma célula eletrolítica empregando eletrodos tendo superfícies de operação substancialmente verticais, mais particularmente para a produção de magnésio e clorina a partir de uma fusão contendo $MgCl_2$, caracterizada por membros de cátodo transversais arranjados na zona de eletrólise entre os eletrodos, membros de cátodo estes que se estendem na zona de anodo.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Noruega, em 1º de setembro de 1965, sob nº 159.563.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

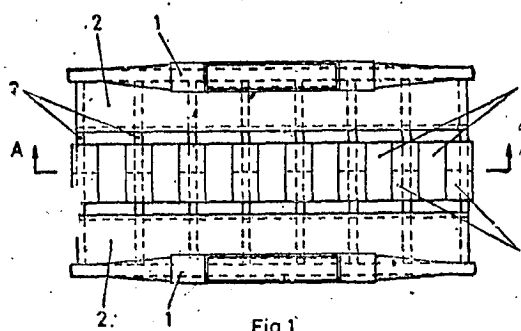


TÉRMO Nº 182.504 de 31 de agosto de 1966

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE NOVOS CORANTES MONOAZO/ REATIVOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para fabricação de corantes monoazo, caracterizado pelo fato de corantes monoazo da fórmula:

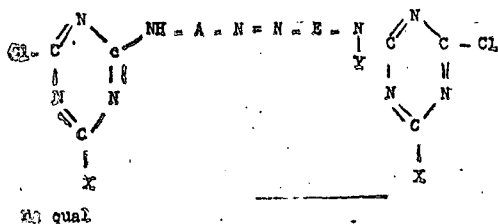


em qual

X representa um átomo de hidrogênio ou grupo alquil de até 4 átomos de carbono;


A representa o resíduo de um componente diazo;

E representa um radical hidroxinaftaleno conectado ao grupo azo na posição orto em relação ao grupo hidroxil e tendo pelo menos um grupo ácido sulfônico;

em X representa um radical -N- (alquil) onde R representa um radical benzeno substituído ou naftaleno, e o outro X representa Cl₂O ou um radical NH.R' onde R' representa um átomo de hidrogênio ou um radical benzeno ou naftaleno / que pode ser substituído, serem obtidos por copulação de uma amina diazotizada da fórmula:



com um agente de copulação da fórmula:



Os símbolos A, E, X e Y tendo as significações dadas anteriormente.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 182.509 de 31 de agosto de 1966

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - = E.U.A.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM DISJUNTOR ELÉTRICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em disjuntor elétrico do tipo de sopro de gás caracterizado por compreender:

a) um par de eletrodos espaçados entre os quais é formado um arco durante uma interrupção de circuito;

b) um de ditos eletrodos sendo relativamente móvel em relação ao outro de ditos eletrodos;

c) dito eletrodo tendo uma posição normal onde ele é espaçado de um primeiro espaçamento pré-determinado em relação ao outro eletrodo;

d) meio responsivo à corrente de centelhamento que circula através de dito eletrodo para mover dito eletrodo na direção do outro eletrodo / quando a corrente de centelhamento através de dito eletrodo excede a um valor pré-determinado;


e) meio para prender dito eletrodo em uma posição afastada de dito outro eletrodo, de uma segunda distância pré-determinada, substancialmente menor do que dita primeira distância, durante a passagem de correntes elétricas através de dito eletrodo e arco;

f) meio para dirigir um sopro de gás através do espaço entre dito eletrodo enquanto dito arco está presente entre os mesmos, para assim ajudar a extinguir dito arco;

g) o meio responsivo a uma queda em dita corrente de arco até um nível pré-determinado para retornar dito eletrodo para sua posição normal a uma distância de dita primeira distância em relação a dito outro eletrodo.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado / nos Estados Unidos da América em 14 de setembro de 1965 sob nº 487.206.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

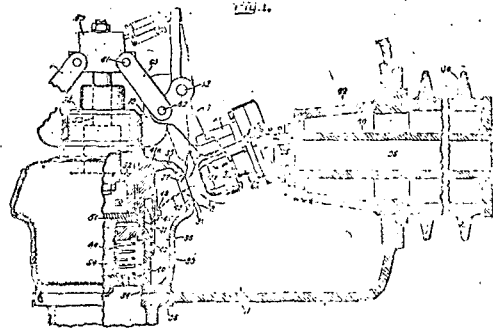

TÉRMO Nº 182.510 de 31 de agosto de 1966

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - = E.U.A.


Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM ROTOR DE MÁQUINA DINAMOMÉTRICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em rotor de máquina dinamoelétrica / caracterizado por compreender um corpo rotor definindo uma pluralidade de ranhuras espaçadas circunferencialmente estendidas axialmente ao rotor desde uma extremidade do mesmo através da sua porção central até a outra extremidade, ditas ranhuras sendo separadas por dentes espaçados circunferencialmente, os diâmetros interno e externo de ditas ranhuras sendo maiores em dita porção central do rotor do que em ditas porções extremas, e uma porção de transição uniforme em cada extremidade de dita porção central para ditas extremidades, a largura de ditos dentes na porção central, porções de transição e / porções terminais sendo praticamente constante em direção axial.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 16 de setembro de 1965 sob nº 487.704.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

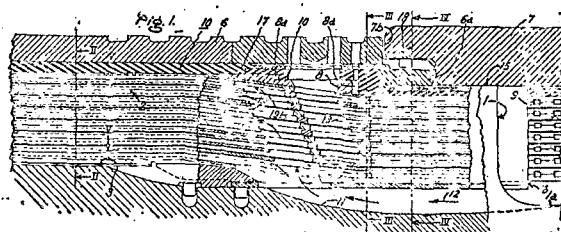


TÉRMO Nº 182.582 de 2 de setembro de 1966

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED - = INGLATERRA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE NOVOS CORANTES AZO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a fabricação de corantes reativos solúveis em água, caracterizado porque os corantes reativos em água, que são representados pela fórmula:




em que A é um radical aromático,


B é um radical benzeno ou naftaleno que pode suportar outros substituintes;

X, Y e Z representam grupos capazes de entrar em reação com os grupos hidroxila da celulose,


m, n e p representam inteiros, sendo no máximo 6, q é 1 ou 2, e que contém pelo menos dois grupos ácido sulfônico, são obtidos por interação de um composto azo da fórmula:



em que m, n, p, q têm os significados estabelecidos acima, com (q-1) proporções moleculares de um reagente adequado para substituir um átomo de hidrogênio de uma amina orgânica por um grupo capaz de reação com os grupos hidroxila de celulose, com formação de uma união covalente do corrente e da molécula de celulose, ou interação de um composto axo da fórmula:



em que A, B, E, Z, m e q têm os significados estabelecidos acima, proporções moleculares de tal reagente, ou interação de um composto axo da fórmula:



em que A, B, E, Z, m e q têm os significados acima estabelecidos, com a proporção molecular de tal reagente.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Inglaterra em 3 de setembro de 1965 sob nº 37.695/65 e completo em 22 de agosto de 1966.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

TERMO Nº 182.624 de 6 de setembro de 1966


Requerente: SILVANO POZZI - = SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "IMPLEMENTO AGRÍCOLA MANUAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Implemento agrícola manual, caracterizado por compreender um garfo ao qual são conectados, de um lado, dois cabos ou varais que com ele formam um ângulo obtuso, e do outro, uma roda livre montada no respectivo eixo fixado ao garfo, e entre tais meios, duas ferramentas cortantes, ou facas reguláveis dispostas na parte em que se encontra o vértice do ângulo obtuso formado pelos dois varais e o dito garfo.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

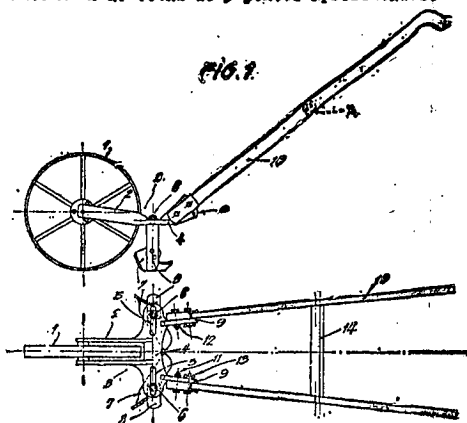

TERMO Nº 182.651 de 6 de setembro de 1966

Requerente: FORD MOTOR COMPANY - = E.U.A.


Privilégio de Invenção: "COMUTADOR DE LUZ DE AVISO PARA SISTEMA DE FREIO DIFERENCIAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo de aviso para indicar um diferencial de pressão entre primeiro e segundo sistemas hidráulicos, caracterizado pelo fato de incluir uma caixa dotada de um furo, tendo dito furo primeira e segunda porções terminais, achando-se ditas primeira e segunda porções terminais em comunicação com ditos primeiro e segundo sistemas hidráulicos, respectivamente, havendo um pistão deslizavelmente posicionado dentro de dito furo e interposto entre ditas primeira e segunda porções terminais, sendo dito pistão axialmente móvel em resposta a um diferencial de pressão entre ditas primeira e segunda porções terminais, existindo dispositivo de vedação interposto entre dito pistão e dito furo e construído para separar hidráulicamente ditas primeira e segunda porções terminais, um sulco formado em dito pistão, um detentor comprimido por mola construído para engatar dito sulco e controlar o movimento axial de dito pistão, sendo dito detentor deslocável por ocasião do movimento axial de dito pistão, havendo mecanismo de sinal de aviso ligado a dito detentor e construído para ser ativado por ocasião do movimento de dito detentor.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 10 de dezembro de 1965 sob nº 682.941.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.



TERMO Nº 182.659 de 6 de setembro de 1966

Requerente: INVENTA AG. FÜR FORSCHUNG UND PATENTVERWERTUNG ZÜRICH - SUÍÇA


Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO CONTÍNUA DE REAÇÕES QUÍMICAS EM LÍQUIDOS VISCOSOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo próprio para a execução contínua de reações químicas em líquidos viscosos, caracterizado por ser constituído por um tambor, que gira dentro de um recipiente de reação e com cujo lado interno se acha firmemente soldada uma espiral de folha metálica que transporta o material a ser tratado automaticamente sem correntes de fuga.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Suíça em 8 de setembro de 1965 sob nº 12.528/65.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

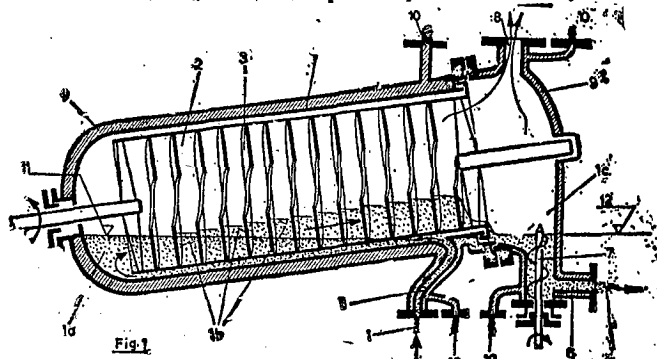

TERMO Nº 182.700 de 8 de setembro de 1966.

Requerente: N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU SOBRE CATODOS DE ÓXIDOS NOS QUAIS É PROVIDA UMA CAMADA DE NÍQUEL EM PÓ SINTERIZADA ENTRE A CAMADA EMISSORA E O SUPORTE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ou sobre catodos de óxidos nos quais é provida uma camada de níquel em pó sinterizada entre a camada emissora e o suporte, consistindo de óxido de bário e óxido de cálcio, sendo interposta uma camada de níquel em pó sinterizada entre a camada emissora e o suporte, caracterizados porque se adicionam 2 a 4% em peso de um hidrato de ao menos um metal de alto ponto de fusão à camada emissora.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 11 de setembro de 1965, sob nº 6511878.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 182.840 de 14 de setembro de 1966


Requerente: JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA NETO e ANTÔNIO DA COSTA NETO - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇÕES EM OU RELATIVAS ÀS RECEPTÁCULOS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES"

REIVINDICAÇÕES

1 - NOVAS DISPOSIÇÕES EM OU RELATIVAS À RECEPTÁCULO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES, folha 1, ilustra as peças empregadas no receptáculo, folha 2 ilustra o receptáculo com base e starter e aforno de acabamento, folha 3 ilustra na fig. 1, as peças já conjugadas, e na posição exata de receber a lâmpada e starter, e ilustra na fig. 2 a lâmpada já encaixada e controlada pelas guias laterais, mostrando como os contatos ligam-se à lâmpada e starter colocados, e adornos de acabamento na sua apresentação. A lâmpada forçando suavemente os anéis-mola (peça F) estas se abrem e em seguida seguran com precisão o bulbo da lâmpada; as guias (peça B) controlam a lâmpada no ponto certo de funcionamento e em seguida toca-se na tomada, conforme se vê na folha 2, fig. 1, peça C-1. Estas encaixam com precisão e pressão nos pinos da lâmpada, pois são movimentados pela haste (peça C), e esta é acionada pela ponta-mola em haste (peça F-1), cuja função é manter sempre forçada a tomada nos pinos da lâmpada. O porta-starter (peça D-1) folha 2, fig. 2, ajusta-se ao receptáculo, por meio de um suporte (peça C). A peça A serve de base ao receptáculo, e tem como acabamento, a peça E, que serve apenas para ombrolezar. A sua adaptação é funcional por meio de encaixe conforme se vê na folha nº 2 (fig. 2). Temos ainda na folha 1, a peça F, com a ponta (F-2), virada para dentro e a peça F, conjugada com a tomada G e o suporte D, que podem ser adquiridos fora do jogo, a um preço acessível. Note-se que estas pontas viradas para dentro, servem para guia das lâmpadas e também neste caso, as lâmpadas funcionam com a mesma garantia e segurança, conforme acima / descrevemos, caracterizado por ser a lâmpada, encaixada em dois anéis-mola / com guias, e são fixados na furação existente de qualquer aparelho de iluminação fluorescente, e os contatos que ligam a lâmpada serem colocados por / meio do mola em haste, sendo esta mola, parte integrante do anel mola, formando bloco inteírico. O Starter coloca-se e substitui-se independente da lâmpada.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

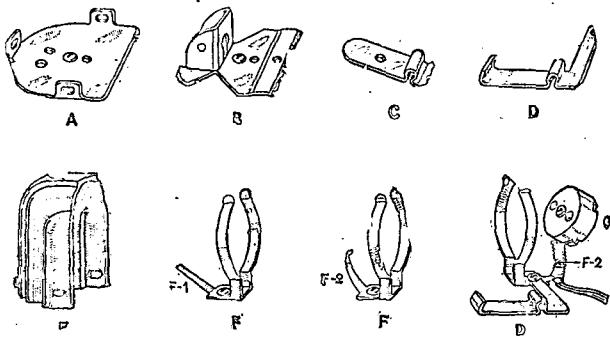

FOLHA 1

TÉRMO Nº 182.975 de 17 de setembro de 1966

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM MECANISMO DE CONTRÔLE DE ALARME"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em mecanismo de controle de alarme / compreendendo um membro primário de ajuste de alarme giratório para ajustar / a posição giratória do dito membro de ajuste de alarme secundária ligada por / fricção com dito membro do ajuste de alarme para prover um ajuste incremen- / tal na posição giratória do dito membro de ajuste de alarme e meio detentor / posicionado em uma parte da dita alavanca de ajuste de alarme secundário pa- / ra prender do modo soltável dita alavanca de ajuste de alarme secundário em / uma das pluralidades de posições pré-selecionadas, caracterizado por compreen- / der que os dentes do engranagem são formados em uma outra parte da dita ala- / vanca de ajuste de alarme secundário, o meio de engranagem em engajamento / com os dentes do engranagem formados na parte inferior da dita alavan- / ca de ajuste de alarme secundário, para mover a alavanca de ajuste de alar- / me secundário para uma das pluralidades de posições selecionadas, a fim de / manter a posição de dito membro do ajuste de alarme.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de-

positado nos Estados Unidos da América em 18 de outubro de 1965 sob nº 497.182.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

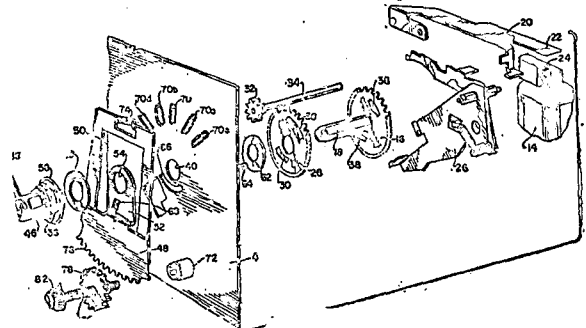


FIG. 1

TÉRMO Nº 132.795 de 21 de setembro de 1961

Requerente: ERNESTO VALENTE = ITÁLIA

Privilégio de Invenção: "GRUPO GERADOR PARA MÁQUINA DE CAFÉ, COM DISPOSITIVO PARA ASSEGURAR UM DETERMINADO PERÍODO DE INFUSÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Grupo gerador para máquina de café, constituído por um regis- / tro de camo que põe alternativamente, a câmara de infusão em comunicação com / a descarga e com o recipiente de água quente para a infusão sob pressão, ca- / racterizado pelo fato de que o obturador que coopera, por meio da competento / haste, com a câmara que regula a comunicação da câmara de infusão com o reci- / piente de água para a infusão e sua respectiva sede ficam alojados dentro do / uma câmara que se comunica com o referido recipiente através de um estrangu- / lamento de abertura ou luz desejada.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na / Itália em 24 de setembro de 1960 sob nº 16620/60.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

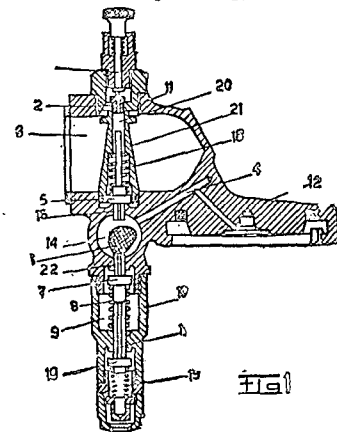


FIG. 1

TÉRMO Nº 173.936 de 12 de outubro de 1969

Requerente: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR CARBURETO DE SILÍCIO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para preparar carbureto de silício que compreende o / aquecimento de uma mistura de sílica e carbono, tendo um tamanho médio do / partícula agregada de menos do que 44 microns, a uma temperatura de 1350 até / 1700°C, numa atmosfera inerte, caracterizado por se manter a pressão parcial / de monóxido de carbono entre X e Y milímetros de mercúrio, em qua

$$(1) \log_{10} X = 15,0 - \frac{2,60 \times 10^4}{T}$$

$$(2) \log_{10} Y = 17,1 - \frac{2,60 \times 10^4}{T}$$

e T é a temperatura absoluta em °K.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado / nos Estados Unidos da América em 14 de outubro de 1964 sob nº 403.933.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 173.608 de 30 de setembro de 1965

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED = INGLATERRA

Privilegio de Invenção: "UM PROCESSO PARA FAZER CARBONATO DE SÓDIO DENSO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para fazer carbonato de sódio denso, caracterizado pela reação do bicarbonato de sódio, que pode ser o composto bruto do processo amônia-soda, com soda cáustica em um sistema aquoso em condições de temperatura e concentração tais que se forme carbonato de sódio Na_2CO_3 como uma fase estável: a variação da temperatura ou composição do sistema ou ambos os valores de tal modo que a fase estável se torne em monohidrato de carbonato de sódio, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ pelo que o carbonato de sódio formado inicialmente é convertido para dito monohidrato, e o aquecimento do mesmo para dar carbonato de sódio anidro.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado no Reino Unido em 1 de outubro de 1964 sob nº 39965.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 173.855 de 8 de outubro de 1965

Requerente: THE DOW CHEMICAL COMPANY = E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA ENXAGUAR CHAPAS ELETFOTOGRAFICAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para tratar chapas metálicas de fotogravura, graváveis, providas de um revestimento de uma composição fotocondutora, compreendendo um óxido de zinco fotocondutor, suspenso num ligante resinoso, isolante, de ligação transversal, depois de uma imagem latente ter sido revelada / aí mediante contacto com um catalisador, caracterizado pelo fato de que no estágio seguinte se enxaguam as chapas com um solvente isoparafínico, tendo um índice de Kauri Butanol de 27 e um ponto de fulgor (TCC) de 40°C.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 9 de novembro de 1964 sob nº 490.991.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 175.003 de 19 de novembro de 1965

Requerente: CIBA Societé Anonyme - SUÍÇA

Privilegio de invenção: "NOVO PROCESSO DE TINGIMENTO DE CELULOSE NATURAL OU REGENERADA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo processo de tingimento de celulose natural e regenerada com um composto orgânico de dioxazina, o qual não contém um radical quinônico policíclico cubável ou um grupo de ácido fosfórico, mas contém um a quatro grupo de ácido carboxílico ou ácido sulfônico, caracterizado pelo fato de se reduzir o corante até a forma leuco com um agente de redução forte, em um meio alcalino forte, e se reoxidar, subsequentemente o leuco-composto na fibra,

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suíça, em 20 de novembro de 1964 e 1 de outubro de 1965, sob nºs 14.976/64 e 13.611/65, respectivamente.

Ponto nº 1 de 12 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 182.580 de 2 de setembro de 1966

Requerente: WARREN FASTENER CORPORATION = E.U.A.

Privilegio de Invenção: "EQUIPAMENTO DE SOLDAGEM AUTOMÁTICA DE REPETIÇÃO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Equipamento de soldagem automática de repetição de componentes relativamente pequenos a superfícies metálicas, caracterizado por compreender uma pistola portátil de soldagem tendo um mandril para prender um componente e retê-lo em posição de soldagem, uma seção de alimentação deixando passar um componente de cada vez a partir de um recipiente armazenador / contendo uma quantidade de componentes a serem soldados para a dita pistola / incluindo um conduto alimentador flexível tendo seção transversal pertinente

a cada artigo de maneira a guiá-los em direção perpendicular à dos eixos respectivos; uma câmara de transferência na pistola comunicada ao mesmo conduto para suportar cada componente alimentado à mesma através do dito conduto; e um dispositivo de transferência amovível na mesma câmara fazendo avançar cada dito artigo alimentado à mesma axial e exteriormente da câmara na direção da dita posição de soldagem onde resulta preso no dito mandril.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 3 de setembro de 1965 sob nº 485.007.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.

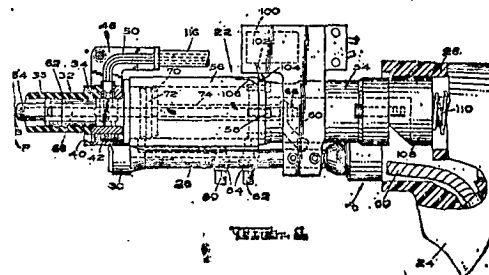

TÉRMO Nº 175.948 de 23 de dezembro de 1965


Requerente: INDUSTRIAS MECANICAS SANTA MARIA - MINAS GERAIS

Privilegio de Invenção: "CARRETILHA MOLINETE PARA VARA DE PESCAR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Modelo de carretilha-molinete para vara de pescar caracterizada por poder a peça ser utilizada na posição horizontal ou na posição vertical em relação à vara. Isto se torna possível pressionando-se a mola (figura 23), que introduzida na haste, (figura 23A) se coloca entre a parede interna da careca (figura 10) e a parede externa do mancal (figura 12), com a liberação do pino (figura 13) existente na extremidade da haste do corte da parede externa do mancal (figura 12) e o encaixe na posição contrária.

Ponto nº 1 de 6 pontos apresentados.




TÉRMO Nº 176.138 de 30 de dezembro de 1965

Requerente: MONSANTO COMPANY - E.E.U.U.

Privilegio de invenção: "PROCESSO PARA FORMAR POLICARBONAMIDAS SINTÉTICAS, LINEARES MODIFICADAS, PRÓPRIAS PARA FIAÇÃO SEM FIBRAS APERFEIÇOADAS"

REIVINDICAÇÕES


1 - Processo para formar polycarbonamidas sintéticas, lineares, modificadas, próprias para fiação em fibras aperfeiçoadas, do tipo tendo grupos amida recorrentes como uma parte integral da cadeia polimérica principal, e na qual os referidos grupos / estão separados por pelo menos dois átomos de carbono, caracterizado pelo fato de se combinar com os reagentes formadores de polímero / de polycarbonamida durante a própria reação de polimerização, ou com a composição ou "dope" de polímero, formador de fibra, antes da fiação do "dope" de 0,1 até cerca de 20,0% em peso baseados no peso da referida polycarbonamida, de um glicérides poli-alcoxilado, tendo a fórmula geral:



na qual x, y e z são números de 1 a 22; R, R' e R'' são C_nH_{2n+1} , em que n é um número inteiro de 1 a 23; A, B, D, E, F, G, H, J e K são escolhidos do grupo que consiste de H e $\{CH=CH\}$

$\{CH=CH\}$ em que M é escolhido do grupo

po que consiste de




e H , em que P e Q são escolhidos do grupo que consiste de metila e H e y é um número inteiro acima de cerca de 10; com a condição de que pelo menos um entre A, B, D, E, F, G, H, J e K seja diferente de $\{CH=CH\}$, pelo menos um M sendo diferente de hidrogênio, e a soma de y seja de pelo menos cerca de 10 e menos de cerca de 500.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte em 31 de dezembro de 1964, sob número 422.822.

Ponto nº 1 de 5 pontos apresentados.

FIG. 1.



TÉRMO Nº 17.060 de 10 de fevereiro de 1966

Requerente: N. V. PHILIPS'GLOBILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA

Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM E REFERENTES A BANHOS GALVÂNICOS. ÁCIDOS PARA A DEPOSIÇÃO DE ESTANHO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em e referente a banhos galvanicos ácidos para deposição de estanho, contendo ions de estanho bivalentes, como anions sulfato-, sulfonatos-, ou ions fluor-borato, e ainda um agente redutor e, como agente produtor de brilho, um aldeído aromático ou heterocíclico com o grupo aldeído em ligação direta com o grupo aromático ou heterocíclico, o referido grupo contendo, como pode ser o caso, substituintes não ionizáveis ou não redutíveis neste meio, caracterizado por conter em adição, um composto tenso-ativo não iônico, como adutos de óxido de etileno, numa proporção na escala de 0,1 a 10 g por litro do dito banho galvanico.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Holanda em 13 de fevereiro de 1965, sob nº 6.501.842.

Ponto nº 1 de 2 pontos apresentados.


TÉRMO Nº 177.304 de 18 de fevereiro de 1966

Requerente: SANDOZ PATENTS LTD. - CANADÁ

Privilegio de invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CORANTES REATIVOS CUPRÍFEROS HIDROSOLÚVEIS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de corantes reativos cupríferos hidrosolúveis que respondem à fórmula



na qual o radical A ou o radical B encerra um grupo de fórmula $-NH-Z$, e a molécula inteira, compreendendo o grupo $-NH-Z$, traz pelo menos 5 grupos sulfônicos,

um dos radicais A e B representa um grupo fenílico eventualmente ainda substituído ou um radical naftílico eventualmente ainda substituído

do ligado em posição 2 ao grupo $-N=N$

e o outro representa um radical naftílico eventualmente ainda substituído ligado em posição 2 ao grupo $-N=N$,


e Z representa um grupo reativo,

sendo que o átomo de oxigênio se encontra em cada caso em posição orto em relação ao grupo azóico,

caracterizado pelo fato de copular o composto diazótico de uma amina de fórmula

na qual W representa um grupo hidroxílico ou um grupo alcofílico ou um grupo alcofílico de baixo peso molecular em posição orto em relação ao grupo NH_2 ,

com um corante cuprífero de fórmula



e de o transformar em o complexo de cobre, ou de copular o composto diazótico de uma amina de fórmula



com um corante de fórmula (III), e de o tratar, em presença de oxidante, com agentes que cedem íons de cobre.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suíça, em 19 de fevereiro de 1965, sob nº 2.336/65.

Ponto nº 1 de 2 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 177.714 de 9 de março de 1966

Requerente: WARGONS AKTIEBOLAG - SUÉCIA

Privilegio de invenção: "UM PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE UMA PEÇA DE AÇO INOXIDÁVEL FERRÍTICO TENDO UM ALTO TEOR DE CROMO"

REIVINDICAÇÕES

Um processo para a fabricação de uma peça de aço inoxidável ferrítico tendo um alto teor de cromo, caracterizado por vaziar o aço fundido num molde de lingote para formar um lingote, tratamento térmico do lingote a 600-700°C por um período de algumas horas a alguns dias para produzir uma fase quebradiça no lingote, pulverização do lingote, pulverização do lingote quebradiço e aquecimento do pó quebradiço a uma temperatura tal que a fase quebradiça desapareça e o pó sinterise para formar a peça desejada.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suécia em 10 de março de 1965 sob o nº 3121/65.

Ponto nº 1 de 11 pontos apresentados.

Fig. 1



TÉRMO Nº 177.742 de 10 de março de 1966

Requerente: ALVIN MELVILLE MARKS - EE.UU.

Privilegio de invenção: DISPOSITIVO ELÉTRICAMENTE SENSÍVEL PARA CONTROLE DE LUZ


REIVINDICAÇÕES

Dispositivo eletricamente sensível para controle de luz caracterizado pelo fato de compreender uma primeira folha transparente uma camada transparente eletricamente condutora na referida folha uma segunda folha espaçada em relação a primeira folha, meios de vedação hermeticamente a fluido entre as folhas e espaçadores das suas

bordas para formar ali uma área em forma de tanque, uma suspensão de partículas bipolares dentro da área em forma de tanque, uma camada eletricamente condutora na segunda folha, meios para aplicar um potencial elétrico através das camadas condutoras e fim de alinhar as partículas dentro da área em forma de tanque e meios para deslocar a primeira e segunda folha uma em relação a outra a fim dispersar as partículas bipolares.

Ponto nº 1 de 10 pontos apresentados.

FIG.1



TÉRMO Nº 177.951 de 18 de março de 1966



Requerente: JOAQUIM REIS DE SOUZA - RIO DE JANEIRO - GR

Privilegio de invenção: "APARELHO PARA SE FAZER SOBREPOSIÇÃO DE IMAGENS COM UMA ÚNICA CÂMARA, SEM SE DIVIDIR O VÍDEO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para se fazer sobreposição de imagens com uma única câmara, sem se dividir o vídeo, caracterizado por se constituir de uma caixa retangular toda pintada de negro por dentro, tendo em uma das laterais duas aberturas, sendo uma maior que a outra, posuindo a primeira abertura, a menor, uma armação em sua borda onde se colocam as lentes negativas, uma na frente da outra, possuindo ainda preso a armação, uma pontinha com um espelho fixado pelo lado de dentro tendo qua a pontinhola funciona como janela, abre e fecha

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 178.017 de 21 de março de 1966

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY EE.UU

Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM APARELHO REATOR E SISTEMAS PARA OPERAR MEIOS DE ILUMINAÇÃO POR CARGA ELÉTRICA"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em aparelho reator e sistemas para operar meios de iluminação por descarga elétrica, compreendendo um meio alimentador de tensão alternativa tendo um circuito de entrada para conexão a uma fonte de corrente alternativa e um circuito de saída para alimentar corrente de operação ao meio de iluminação, caracterizado pelo fato de que o circuito de saída inclui meios capacitor e meios para produzir a inversão controlada da corrente suprida

o meio de iluminação descarregando o capacitor série em cada meio e quando a tensão suprida pelo meio alimentador de tensão alternativa atinge uma magnitude predeterminada.

Requerente reivindica prioridade do correspondente pedido na Repartição de patentes do Estados Unidos da América do Norte em 23 de março de 1965, sob nº 442.068.

Ponto nº 1 de 6 pontos apresentados

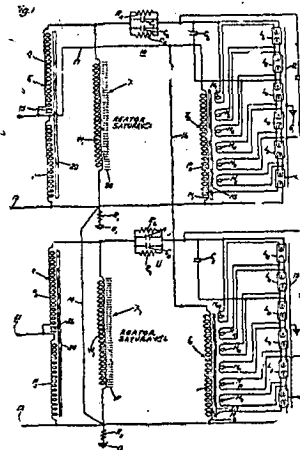

TÉRMO Nº 178.148 de 24 de março de 1962

Requerente: MOSILANA, vlnské závody, národní podnik, -TCHECOSLOVAQUIA

Privilegio de invenção: "PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE LANOLINA DA ÁGUA RESIDUAL APÓS A LAVAGEM DA Lã COM SABÃO OU COM SUBSTÂNCIAS DE LIMPEZA SINTÉTICAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a obtenção de lanolina de águas residuais após a lavagem de lã com sabão ou com agentes de lavagem sintéticos, caracterizado pelo fato de que, mistura-se água de lavagem sem modificação do seu primitivo valor pH, com 1 - 10 vol. % de um álcool alifático ou ciclico com 6-8 átomos de carbono em molécula, sendo assim formada fase livre de lanolina especificamente mais pesada separada de mais leve, que é formada substancialmente de lanolina e de álcool, isolando-se depois a lanolina da fase mais leve.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes na Tchecoslováquia em 24 de março de 1965, sob nº PV 1947-65.

Ponto nº 1 de 5 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 178.231 de 28 de março de 1966

Requerente: N.V. PHILIPS' GLOBILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA

Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A AMPLIFICADORES TRANSISTORIZADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a amplificadores transistorizados, compreendendo dois transistores de tipos de condutores de tipos de condutividade oposto no qual o coletor do primeiro transistor é ligado com a base do segundo transistor e o emissor do primeiro transistor é ligado com a base do segundo transistor, enquanto o circuito emissor do segundo transistor inclui uma impedância, preferivelmente um resistor, que é elevada com respeito a impedância de entrada do emissor do segundo transistor, caracterizados pelo fato de que o circuito emissor do primeiro transistor compreender uma segunda impedância, preferivelmente mais uma vez um resistor, e pelo fato de que o circuito coletor deste primeiro transistor compreender a combinação em série de vários diodos polarizados na direção para a frente e de uma terceira impedância, preferivelmente mais uma vez um resistor, que é mais elevada que a segunda impedância.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na repartição de patentes da Holanda, em 30 de março de 1965.

1965, e 26 de agosto de 1965, sob nºs 6503996 e 6511134, respectivamente

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados




FIG. 1

TÉRMO Nº 178.250 de 29 de março de 1966

Requerente: REMINGTON ARMS COMPANY INC - E.U.A

Privilegio de Invenção: "BUCHA PARA CARTUCHO DE CAÇA E PROCESSO DE FABRICAÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Bucha de base para cartucho, caracterizada pelo fato de apresentar uma estrutura moldada individualmente e consistente nas condições de disparo e constando essencialmente de uma mistura de fibras de asbesto e de, pelo menos, um outro material de enchimento unido por um aglutinante, para formar uma massa composta com suficiente densidade e resistência para evitar o escape de gás e a ruptura no momento do disparo

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 29 de abril de 1965 sob nº 452.007

Ponto nº 1 do total de 18 pontos apresentados

TÉRMO Nº 178.313 de 30 de março de 1966

Requerente: BYRON JACKSON INC. EE. UU.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM FERRAMENTA DE PEGAR CARROS E CONGÊNERES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ferramenta de pegar carros e congêneres caracterizado pelo fato de que ele tem uma parte mediana e partes de extremidade opostamente dispostas adjacentes a dita parte mediana compreendendo uma pluralidade de arestas adjacentes estendendo-se longitudinalmente na dita parte mediana, e uma pluralidade de arestas com feitiço de losango em cada uma das ditas partes de extremidade opostamente dispostas.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte em 1º de abril de 1965, sob nº 444.763

Ponto nº 1 de 14 pontos apresentados




FIG. 1

TÉRMO Nº 178.425 de 4 de abril de 1966

Requerente: RAY OIL BURNER CO. EE. UU.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM UM SISTEMA ARTICULADO PARA TRANSMITIR MOVIMENTO ANGULAR DE UM ELEMENTO A OUTRO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em um sistema articulado para transmitir movimento angular de um elemento a outro, compreendendo uma alavanca fixa em cada dos ditos elementos, bem como uma haste de conexão entre essas alavancas, caracterizada por compreender uma conexão desliza-

sável entre a haste e uma das alavancas, bem como meios que, sob um tal movimento angular, operem no sentido de fazer a haste deslizar, variando assim o seu comprimento efetivo, e variando consequentemente a velocidade e a amplitude do movimento das duas alavancas.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 23 de setembro de 1965, sob nº 489.510.

Ponto nº 1 de 6 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 178.474 de 5 de abril de 1966

Requerente: UNITED STATES STEEL CORPORATION - E.E.U.G.

Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM LAMINADOR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um laminador, adaptado para realizar redução drástica de objeto de metal, caracterizado por uma sequência de quatro rolos operantes arranjados com seus eixos a angulo substancialmente retos entre si e com superfícies de rolo em contato que formam uma passagem completamente fechada para o objeto, um eixo primário e um secundário estendendo-se de lados opostos de cada um de ditos rolos, um laminador para cada rolo sustentado o eixo primário daquele rolo, meio dentro de cada suporte de laminador para sustentar o eixo secundário de um rolo adjacente e meios de cobertura removíveis para manter os eixos suportes de laminador.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 7 de abril de 1965, sob nº 446.223.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.




FIG. 1

TÉRMO Nº 178.499 de 6 de abril de 1966

Requerente: NYDQVIST & HOLM AKTIEBOLAG SUÉCIA

Privilegio de Invenção: "UM PROCESSO PARA A MONTAGEM DE COMPORTAS DE PORTINHA EM INSTALAÇÕES DE TURBINAS HIDRÁULICAS"

REIVINDICAÇÕES


1 - Um processo para montar comportas de portinhola em uma instalação de turbina hidráulica, caracterizada pelo fato de que as caixas de mancais das comportas de portinholas são montadas em guias muito curtas na cabeça da carcaça e no anel inferior, de forma que estejam livres para se ajustar apropriadamente enquanto a turbina esta sendo montada, e que não são fixadas em posição até que a turbina tenha sido montada e concreto, no qual possíveis partes de turbina tenham sido cimentadas, tenha endurecido, sendo as mencionadas caixas de mancais fixadas em posição por meio de pinos de guia ou simila-

ses, inseridos em furos em, por exemplo, rianges nas caixas de mancais e na cabeça da carcaça ou no anel inferior.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suécia, em 12 de abril de 1965, sob nº 4778/65

Ponto nº 1 de 2 pontos apresentados.

Fig 1

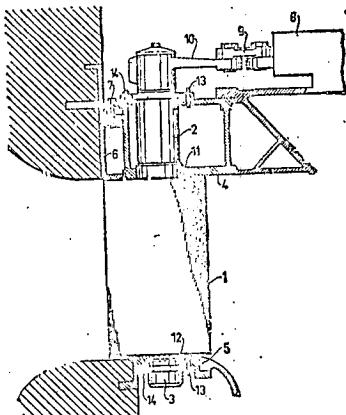

TÉRMO Nº 178.500 de 6 de abril de 1966

Requerente: THE INTERNATIONAL NICKEL COMPANY OF CANADA, LIMITED - CANADÁ

Privilegio de invenção: " PROCESSO PARA PREPARAR UM CONCENTRADO DE NÍQUEL A PARTIR DE MINÉRIO DE NÍQUEL FINAMENTE MOÍDO "

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparar um concentrado de níquel a partir de minério de níquel finamente moído, durante o qual se faz uma redução controlada de níquel, deixando a maior parte do ferro não reduzido a metal, caracterizado por formar grãos do minério moído, incorporando-se nos citados grãos, em quantidades que promovem a coagulação, um material sulfurado e, pelo menos, um metal alcalino-terroso; colocar os grãos num leito em agitação pôsto numa temperatura de 850°C a 1250°C, na presença de um agente redutor para reduzir o minério de modo que a proporção de ferro metálico para níquel metálico seja inferior a 10:1; e separar, magneticamente, o minério reduzido para obtenção de um concentrado contendo, pelo menos 8% de níquel.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Alemanha, em 7 de abril de 1965, sob nº M.64.802 VI/40a.

Ponto nº 1 de 13 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 178.530 de 6 de abril de 1966

Requerente: SOCIÉTÉ RHODIACETA - FRANÇA

Privilegio de invenção: " PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE SUSPENSÕES AQUOSAS DE FIBRAS SINTÉTICAS, NOTADAMENTE PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEIS "

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para a preparação de suspensões uniformes de fibras sintéticas em meios aquosos, utilizáveis essencialmente para a preparação de lençóis fibrosos análogos ao papel, constituídos em parte ou na totalidade de fibras sintéticas, caracterizado pelo fato de se tratar as fibras sintéticas, antes de pô-las em suspensão, com uma composição contendo ao menos um agente anti-estático para as ditas fibras sintéticas e ao menos uma poliamida N-alcoxi-metilada.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes da França sob nº 13.060 em 13 de abril de 1965

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 178.659 de 12 de abril de 1966

Requerente: EATON YALE & TOWNE INC. - EE.UU.

Privilegio de invenção: " APERFEIÇOADA LIGA CEMENTADA, FORJADA E APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE ARTIGOS FEITOS COM A MESMA "

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoada liga cementada, forjada, caracterizada pelo fato de consistir das seguintes percentagens, por peso, entre cerca de 10 a 30% de cromo, entre zero e cerca de 80% de níquel ou cobalto ou mistura dos mesmos, entre zero e cerca de 15% de manganes, entre zero e cerca de 0,6% de nitrogênio, entre zero e cerca de 0,7% de carbono, entre zero e cerca de 4% de silício e o saldo substancialmente todo de ferro, exceto para quantidades menores de ingredientes, opcionalmente providos, e impurezas e apresentado uma camada de superfície, cementada ou carbonetada na superfície externa da liga, sendo que a dita camada tem uma espessura entre cerca de 0,254 a 5,08 mm e contém, pelo menos cerca de 0,8% de carbono.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 13 de abril de 1965, sob nº 447.902.

Ponto nº 1 de 6 pontos apresentados

TÉRMO Nº 178.725 de 14 de abril de 1966

Requerente: REINHOLD G. KUPFER - EE.UU.

Privilegio de invenção: " CILINDROS DE TINTA PARA PRELOS E PROCESSO PARA SUA APLICAÇÃO "

REIVINDICAÇÕES

1 - Cilindro de tinta feito de massa termoplástica para prelos, caracterizado pelo fato de que seu eixo é provido de um aglutinante, eventualmente colante, material adesivo ou de cimento e, o revestimento aglutinante é envolvido por um material absorvente, especialmente, material fibroso.

Ponto nº 1 de 8 pontos apresentados.

Fig. I



TÉRMO Nº 178.772 de 15 de abril de 1966

Requerente: UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY - EE.UU.

Privilegio de invenção: " PROCESSO PARA PREPARAR NOVOS DERIVADOS DE METANOINDENOS E COMPOSIÇÕES DE PERFUMES BASEADOS "

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparar um composto do grupo que consiste de 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 7a-hexadec-4,7-dienos

ideno e 2, 3, 3a, 4, 9, 6, 7, 7a- octaídoro- 4,7-metanoídoro. segundo que e substituído em uma das posições 5 e 6 com um radical -O- X e também com um radical Z, em que O é oxigênio, X e selecionado do grupo que consiste de hidrogênio e um grupo ocila contendo de 1 a 10 átomos do carbono, e Z selecionado do grupo que consiste de vinila e etinila, caracterizado por compreender (A) a reação de um metanoídeo correspondente, tendo um substituinte oxo em uma das posições 5 e 6 com um reagente selecionado do grupo que consiste de um acetileno de metal e um halogeneto do vinil-magnésio, (B) a reação do produto da reação resultante com pelo menos um reagente selecionado do grupo que consiste de água, um halogeneto de acila e um anidrido de ácido e (C) a recuperação do produto desejado

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 15 de abril de 1965, sob nº 448.285.

Ponto nº 1 de 13 pontos apresentados:

TERMO Nº 178.785 de 18 de abril de 1966

Requerente: HOLSTEIN & KAPPERT MASCHINENFABRIK "PHOENIX" G.m.b.H.-ALEMANHA


Privilégio de invenção: " SUPORTE CELULAR PARA MÁQUINAS LIMPADORAS DE GARRAFAS "

REIVINDICAÇÕES

1 - Suporte celular para máquinas limpadoras de garrafas, constituído por um corpo ôco e cilíndrico, tendo uma extremidade aberta e a outra extremidade provida de um estreitamento de configuração semelhante a uma tulipa, caracterizado pelo fato de que na parte estreita semelhante a uma tulipa se encontram previstas, internamente aletas salientes para escovar as garrafas introduzidas, na altura de uma área intermediária.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Alemanha aos 12 de novembro de 1965, sob nº H 57.667 III/64b

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados:

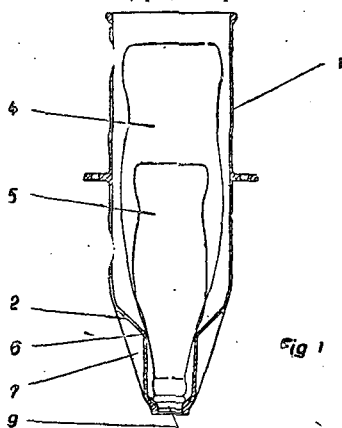

TERMO Nº 178.811 de 18 de abril de 1966

Requerente: SUNKIST GROWERS INC RE.UU.

Privilégio de invenção: " PROCESSO E APARÉLHO PARA COLOCAR ARTIGOS EM RECIPIENTES "


REIVINDICAÇÕES

1 - O processo para encaixotar artigos, caracterizado pelo fato de que ele compreende: alimentar longitudinalmente artigos em fileiras com uma calha de alimentação; apanhar na dita calha de alimentação um grupo de artigos estendidos diagonalmente em relação a dita calha de alimentação; e colocar ditos artigos apanhados numa caixa, com ditas fileiras diagonais de artigos estendidas paralela

mento às paredes laterais opostas da dita caixa.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes norte-americana em 16 de agosto de 1965, sob nº 480.021.

Ponto nº 1 de 26 pontos apresentados.

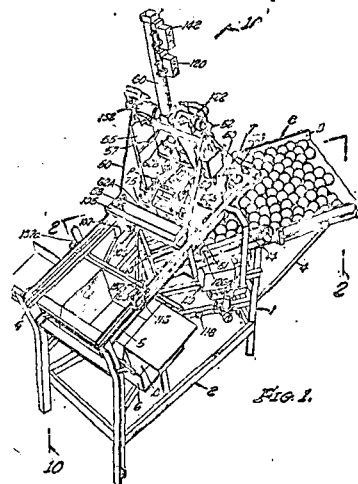

TERMO Nº 178.887 de 22 de abril de 1966

Requerente: EQUIPAMENTOS VANGUARDA LTDA. - SÃO PAULO

Privilégio de invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM ÓCULOS DE PROTEÇÃO "

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em óculos de proteção, caracterizados pelo fato de os protetores laterais serem formados por uma placa de formato igual ao dos protetores usuais, placa esta obtida em tela metálica, simples ou dupla e contornada por moldura de reforço, com friso transversal de interligação dos seus lados interno e externo, sendo esta moldura obtida em acetato e aplicada por injeção do referido material

Ponto nº 1 de 2 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 179.261 de 5 de maio de 1966

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.A.

Privilégio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM REFRIGERADOR"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em refrigerador, caracterizados pelo fato de o refrigerador compreender um compartimento de congelador, um compartimento para alimentos frescos, uma câmara de evaporador provida de um evaporador, meios para alimentarem refrigerante condensado ao referido evaporador, meios de circulação de ar para a circulação de ar proveniente dos dois ditos compartimentos através da câmara de evaporador e conduzir uma primeira corrente de ar, proveniente da referida câmara para o compartimento de ar congelador e uma segunda corrente de ar, proveniente da referida câmara, para o referido compartimento de alimentos frescos, meios para misturarem a dita segunda corrente de ar com o ar proveniente do referido compartimento de alimentos frescos antes de ser introduzido no compartimento de alimentos frescos e meios de controle, sensíveis à temperatura do ar misturado, para controlarem o evaporador.

Finalmente o requerente reivindica a presente invenção, depo-

sitada na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte em 12 de maio de 1965, sob nº 455.227

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados

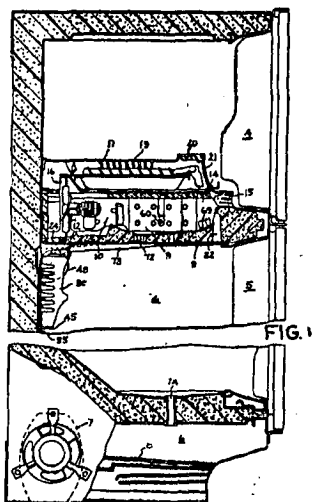

TERMO Nº 179.300 de 6 de maio de 1966.

Requerente: XEROX CORPORATION E.U.A.

Privilégio de Invenção: "UM APARELHO DE GRAVAÇÃO ELÉTRICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um aparelho de gravação elétrica, caracterizado por compreender em combinação:

- a) um suporte eletricamente condutivo adaptado para sustentar uma folha de cópia em que deve ser feita uma gravação;
- b) uma pena de gravação sustentada em contato contínuo com a superfície de uma folha de cópia em seu suporte, incluindo dita pena;
- 1) uma pluralidade de eletrodos alongados separados formados contiguamente arranjados em uma extremidade na qual ditos eletrodos são capazes de reter por tensão de superfície uma quantidade de tinta líquida na superfície da folha de cópia;
- 2) um reservatório de tinta líquida montado adjacente a ditos eletrodos e contendo uma quantidade de tinta líquida;
- 3) meio para dispensar tinta de dito reservatório para ditos eletrodos na superfície da folha de cópia; e
- 4) um terminal para recepção de uma voltagem de sinal.
- c) meio de acionamento operante para efetuar movimento relativo contínuo entre dita pena de gravação e a folha de cópia em seu suporte; e
- d) uma fonte de sinal ligada a dito terminal para emitir sinais de voltagens representativos de informação a ser registrada e de magnitude suficiente para superar a tensão de superfície em ditos eletrodos por meio de que a tinta se deposita em dita folha de cópia pela duração de dito sinal.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 12 de maio de 1965, sob nº 453.960.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

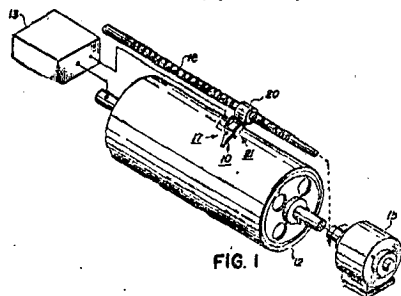


FIG. 1

TERMO Nº 180.539 de 20 de junho de 1966

Requerente: RADIO CORPORATION OF AMERICA - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO SEMICONDUTOR"

REIVINDICAÇÕES

- 1 Transistor, compreendendo uma região coletora de um tipo de

condutividade, uma região da base de condutividade do tipo oposto e adjacente a dita região coletora, diversas regiões emisoras discretas de um dos tipos de condutividade dentro da superfície da região da base distante da região coletora, um elemento metálico de contacto eletricamente ligado à região da base e tendo partes que envolvem completamente cada região emissora formando uma grade, estando estas partes envolventes substancialmente equidistantes da respectiva região emissora, caracterizado pelo fato de haver um botão metálico de contacto separado ligado a cada uma das regiões emisoras, e por haver um contacto metálico ligado a cada botão colocado por cima, porém afastado, da citada grade metálica.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 21 de junho de 1965 sob nº 465.345.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

FIG. 1



TERMO Nº 180.584 de 21 de junho de 1966


Requerente: GERT JOACHIM ALBERTS e ANTÔNIO BARELLA SABATÉS - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVA CONEXÃO PARA TUBOS"

REIVINDICAÇÕES

- 1 - Nova conexão para tubos, obtida em aço ou qualquer outro metal, caracterizada por compreender uma peça tubular que se prolonga em suas extremidades em curto trecho alargado, cônico, e continua em longo trecho, novamente cônico; suavemente decrescente, formando assim uma espécie de cabeçote.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

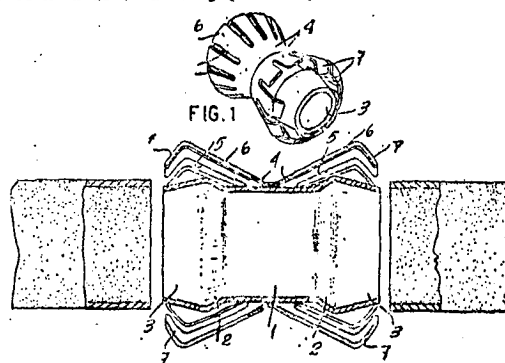

TERMO Nº 180.592 de 21 de junho de 1966

Requerente: N. V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN - HOLLANDA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS À FABRICAÇÃO DE TRANSISTORES DE EFEITO CAMPO E COMPORTA ISOLADA"


REIVINDICAÇÕES

- 1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a um processo de fabricação de transistores de efeito campo e comporta isolada, caracterizados pelo fato de haver uma concavidade que penetra, sem atravessar completamente, um corpo semicondutor inicial dotado de um primeiro tipo de condutividade, seguido da deposição epitaxial de material semicondutor com o outro tipo de condutividade de maneira a encher a concavidade, remoção do excesso de material depositado, de maneira a criar um corpo cristalino único, tendo uma parte dotada de um primeiro tipo de condutividade e, no local da concavidade, uma outra parte dotada do outro tipo de condutividade, havendo ainda duas regiões do outro tipo de condutividade na parte dotada do primeiro tipo, visando a constituir regiões de alimentação ("fonte") e de drenagem ("dreno"), e uma camada condutora configurada na camada isolante provida no corpo cristalino, para formar os eletrodos comporta e as conexões com as reforçadas regiões difusas e com os eletrodos comporta.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Inglaterra em 22 de junho de 1965 sob nº 2530/65.

Ponto nº 1 do total de 17 pontos apresentados.

FIG. 1



TERMO Nº 180.633 de 22 de junho de 1966

Requerente: BORG-WARNER CORPORATION = = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "SISTEMA DE AVANÇO DE PAPEL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um sistema para regular o deslocamento de uma esteira tendo /
índices espaçados ao longo de cada parte marginal da esteira, caracterizado /
pelo fato que ele compreende:

um primeiro e um segundo meio de sensoriar, um disposto em /
cada parte marginal da esteira, operáveis quando a esteira é deslocada para /
sensoriar a passagem de ditos índices;


meios de acionamento posicionados para mover a esteira;

meios de freio posicionados para parar a esteira; e

um circuito de controle, ligado para regular a energização sele- /
tiva e a desenergização dos meios de acionamento e dos meios de freio como /
uma função tanto dos sinais de comando e do sensoriar dos índices ao longo /
de ambas as partes marginais da esteira, para manter um alinhamento adequa- /
do da esteira quando ela é acionada e parada.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado /
nos Estados Unidos da América em 22 de junho de 1965 sob nº 465.867.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.



TERMO Nº 180.642 de 22 de junho de 1966

Requerente: PILKINGTON BROTHERS LIMITED = = E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MOTORES DE INDU-
ÇÃO LINEARES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um motor de indução linear para controlar por indução eletro-
magnética o deslocamento de material eletricamente condutor em fusão durante /
a fabricação de vidro plano, caracterizado por compreender um estator lamina-
do tendo uma variedade de membros paralelos, enrolamentos nos membros do es-
tator, e uma caixa de refrigeração fixada ao estator e tendo tubos de entra-
da e de descarga, o todo sendo fundido em um bloco de material refratário.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na /
Inglaterra em 22 de junho de 1965 sob nº 26412/65.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

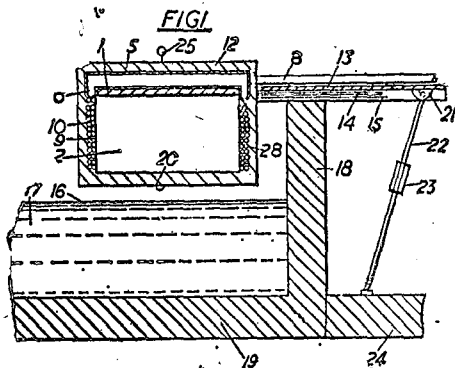

TERMO Nº 180.660 de 23 de junho de 1966

Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE = = FRANÇA

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE TRANSMISSÃO DE MEDIDAS ELÉTRICAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo de transmissão de medidas elétricas, do tipo com-

portando um par de contatos isolados eletricamente e cooperando com um p-
admissão de dois outros contatos homólogos situados de face, caracteriza-
porque cada par de contatos é associado a ao menos uma rodela isolante m-
no interior de um suporte fixo, por meio de uma bi-lâmina solidária a di-
rodela, de um lado, e montada livre num gargalo do dito suporte, de outro
de:

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado /
na França em 23 de junho de 1965 sob nº 21958.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 180.671 de 23 de junho de 1966


Requerente: IRMÃOS FRIGIERI LTDA = = SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A BOMBAS PARA E-
VAÇÃO DE LÍQUIDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A BOMBAS PARA ELEVACÃO DE
LÍQUIDOS, caracterizados pelo fato de se coligar seis acionado com roda d'ág-
com disco provido de passagens rosqueadas situadas a diferentes distâncias
do centro e em qualquer delas podendo ser fixado pino que atravessa abertu-
ras verticais confrontantes previstas em tubo, no interior do qual alojamo-
se cilindro atravessado pelo referido pino enquanto que lateralmente e por
parte mediana do tubo encontram-se dispostas saliências nas quais podem se
fixar extremidades de hastes portadoras nos extremos opostos de pistões m-
veis em cilindros, cada um deles ligado a uma conexão preferivelmente em
a cujos topos são dispostas válvulas de aspiração e de retenção, estando as
válvulas de aspiração interligadas por conduto com ramal inferior para cap-
tação de líquido, enquanto que as válvulas de retenção são interligadas por
conduto alimentador de câmara de amortecimento da qual por saída o líquido
é recalado.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

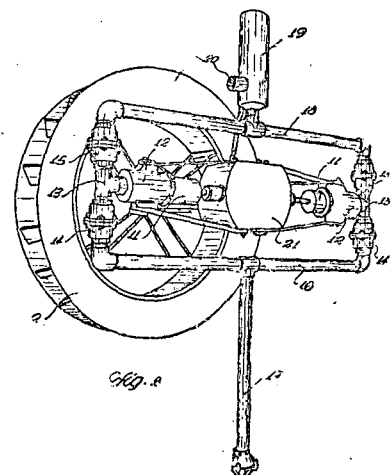

TERMO Nº 180.702 de 24 de junho de 1966

Requerente: TRANQUILLO GIANNINI S/A INDÚSTRIA DE INSTRUMENTOS DE CORDAS =
SÃO PAULO


Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE ALAVANCA PARA GUITARRA ELÉTRICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo de alavanca para guitarra elétrica, caracteriza-
por compreender inicialmente uma placa plana de base, provida de uma série
de orifícios periféricos, pelos quais se fixa, através de parafusos, em ab-
tura adequadamente prevista na face frontal da guitarra, placa esta dotada
internamente, a próximo de um dos extremos transversais, de uma abertura
transversal e retangular alongada, seguida por um alinhamento de pequenos
orifícios, enquanto que, próximo ao extremo transversal oposto, são previst
centralmente, um pequeno rasgo longitudinal, e mais internamente um alinh

mento transversal de dois orifícios, aquele rasgo servindo de guia para um dispositivo de trave, composto por curto pino rosqueado, com cabeça alargada, aplicada contra a face externa da placa, com intercalação de um par de arruelas, e recebendo, na face interna da mesma, um pequeno bloco cilíndrico de trave, enquanto que, ao orifício central do alinhamento mais interno, é aplicado um longo pino rosqueado.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

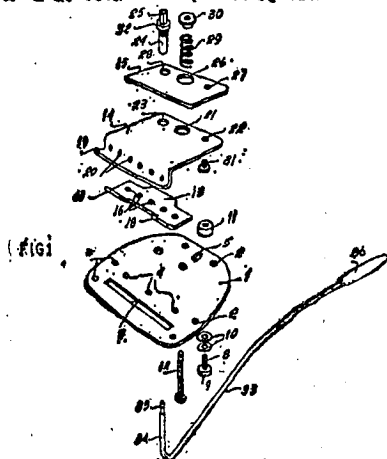

TÉRMO Nº 180.696 de 24 de junho de 1965


Requerente: OWENS-CORNING FIBERGLAS CORPORATION - - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "ELEMENTOS ELÉTRICAMENTE CONDUTIVOS E SUA FABRICAÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um elemento eletricamente condutivo, caracterizado por uma fibra de vidro, partículas oblongas de material eletricamente condutivo, posicionadas adjacentes à superfície da mencionada fibra de vidro com a dimensão maior das mencionadas partículas oblongas paralela à superfície da mencionada fibra, e um material selecionado de um grupo consistindo de resíduos de materiais caramelizáveis e materiais carbonizáveis, produzidos "in situ", em quanto se une o mencionado vidro e as partículas por decomposição térmica em uma atmosfera oxidante controlada, para ligar as mencionadas partículas eletricamente condutivas ao mencionado vidro.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 180.741 de 27 de junho de 1966

Requerente: ANS LYSHOIM - - SUÉCIA

Privilegio de Invenção: "FORMAÇÃO DO CIRCUITO EM CONVERSORES DE TORQUE HIDRODINÂMICOS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Conversor de torque hidrodinâmico, com uma câmara de trabalho em forma de toro para um fluido operativo hidráulico, um anel de lâmina impulsor provido em dita câmara para rotação nela e sendo provido, para efetuar um fluxo radial para o exterior do fluido operativo, pelo menos um anel de palheta de turbina e pelo menos um anel de palheta de reator que são providos em dita câmara alternativamente para fluxo radial para o exte-

rior e/ou fluxo radial para o interior, formando ditos anéis de palhetas canais de fluxo radialmente dirigidos para dentro e para fora, que são conectados a uma curva sem palheta exterior e a uma interior para formar um circuito transversal fechado da câmara operativa, tendo dito circuito uma superfície limitadora exterior obtida por uma cooperação combinada entre a superfície interna de um alojamento que circunda a câmara operativa e dos cubos dos anéis das palhetas, sendo a superfície limitadora interna de dito circuito formada pelos respectivos anéis interiores dos anéis das palhetas, sendo ditos anéis interiores providos para se ajustarem um dentro do outro para formar um núcleo central na câmara operativa, caracterizado pelo fato de a área de fluxo de ponta a ponta da curva interior do circuito vista na direção do fluxo ser formada com uma restrição sucessivamente crescente de, pelo menos, 5%, a fim de obter a restrição máxima à frente da entrada do impulsor em uma seção radial relativa às superfícies limitadoras da entrada do impulsor e tomado através da borda do anel de núcleo em que termina o guia periférico interno para o anel interno do anel da palheta do reator e em que o local de começo da restrição faz dentro de dois terços da extensão do fluxo entre a entrada e a saída de dita curva, sendo a área de fluxo de ponta a ponta ao longo da extensão do fluxo entre a entrada da curva e o local de partida da porção preferivelmente constante.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Suécia em 29 de junho de 1965 sob nº 8483/65.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 180.764 de 27 de junho de 1966

Requerente: OLAV FAHRE - - NORUEGA

Privilegio de Invenção: "VÁLVULA AUTOMÁTICA DE REGULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Válvula automática de regulação para instalações de ventilação disposta para dar passagem a um fluxo de ar substancialmente constante por unidade de tempo a pressões variáveis no conduto de alimentação de ar, incluindo uma palheta reguladora disposta giratoriamente em eixo horizontal da caixa da válvula, assim como meios de controle cooperantes com dita palheta, caracterizada por serem, os ditos agentes de controle, uma asa (5) fixada à parte superior da palheta, e estendendo-se dessa parte superior na direção do fluxo de ar, formando dita asa um ângulo agudo () com o plano da palheta, de tal amplitude que durante o giro da palheta (2), a asa (5) gira para uma posição que é substancialmente paralela ao eixo longitudinal da caixa da válvula (1) antes que a palheta seja fechada.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Noruega em 28 de junho de 1965 sob nº 158.710.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

FIG. 1



TÉRMO Nº 180.743 de 27 de junho de 1966

Requerente: THE BENDIX CORPORATION - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "SERVOMOTOR DE FLUIDO SOB PRESSÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um servomotor de fluido sob pressão para um veículo, caracterizado pelo fato de que o alojamento do servomotor compreende um colar tubular afixado a uma parede separando o alojamento em duas câmaras de volume variável e meios atuadores operacionalmente em conexão com meios constituídos por uma válvula adaptada para controlar a comunicação de pelo menos duas fontes de pressão diferentes para as ditas câmaras e tendo movimento alternativo no dito colar, para pressurizar um cilindro mestre por intermédio de uma ligação em conexão operacional com o pistão do cilindro mestre, o dito colar sendo afixado a um painel fixo do dito veículo e o alojamento sendo disposto para ter movimento alternativo no dito colar e adaptado para ser empurrado como uma unidade com o dito cilindro mestre para o dito painel fixo com a atuação dos ditos meios constituídos pela válvula, mantendo os ditos meios constituídos por válvula para limitar o percurso dos ditos meios atuadores.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 28 de junho de 1965 sob nº 467.283.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

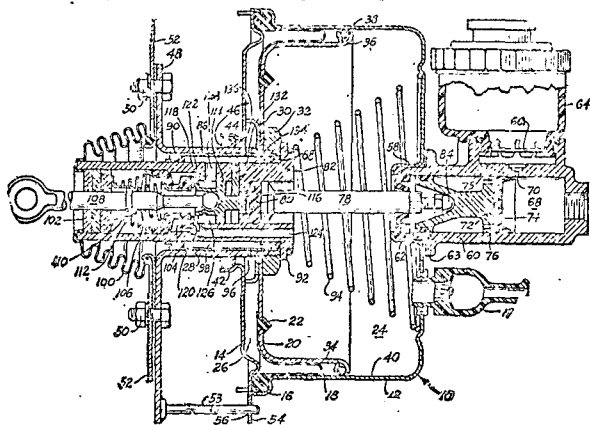

TÉRMO Nº 180.806 de 28 de junho de 1966

Requerente: JOANN KERSCHGENS - ÁUSTRIA


Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA A PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS

(METÁLICOS POR GALVANIZAÇÃO)"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo para a produção de revestimentos metálicos por galvanização, caracterizado pelo fato de possuir uma caixa munida de uma parte de alimentação de corrente (1, 2, 17, 48, 80) que forma um suporte alterno para depósitos de electrólito (6, 49) ligáveis com a caixa para formarem um aparelho manual, apresentando cada um, um contato de ligação (24) pelo qual poderá ser ligado, na posição de introdução, através de um contra-contato da caixa, com um polo da fonte de corrente contínua, e um aplicador de líquido saindo do depósito e humedecido com electrólito (30, 54, 60, 64, 75), que está ligado de um modo eletricamente condutor com o contato de ligação, prevendo-se outro contato (14, 65-68) colocado junto do segundo polo da fonte de corrente e ligável à peça a revestir em cada ocasião.

Ponto nº 1 de 47 pontos apresentáveis.

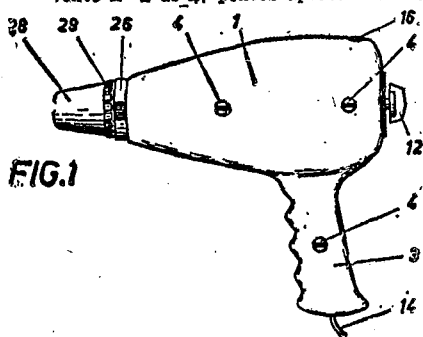

TÉRMO Nº 180.744 de 27 de junho de 1966

Requerente: THE BENDIX CORPORATION - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "SERVOMOTOR DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Servomotor de pressão hidrostática, caracterizado pelo fato de o alojamento do servomotor ser dividido em câmaras de volume variável, dianteira, de controle e traseira, por paredes móveis, dianteira e traseira carregando dita parede móvel dianteira, um membro transmissor de força que projeta para fora do alojamento do servomotor, carregando dita parede móvel traseira um mecanismo de válvula, o qual em uma primeira posição comunica dita câmara de controle a uma fonte de baixa pressão e em uma segunda posição comunica dita câmara de controle a uma fonte de alta pressão, um dispositivo flexível ôco cuja cavidade é conectada a dita fonte de alta pressão que está adaptada para limitar o percurso de uma haste de depressão até o eixo de operação dito mecanismo de válvula, um dispositivo de reação hidráulica que é deslizavelmente montado em dito dispositivo para transmissor de força e operativamente conectado a dito mecanismo de válvula.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 28 de junho de 1965 sob nº 467.284.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

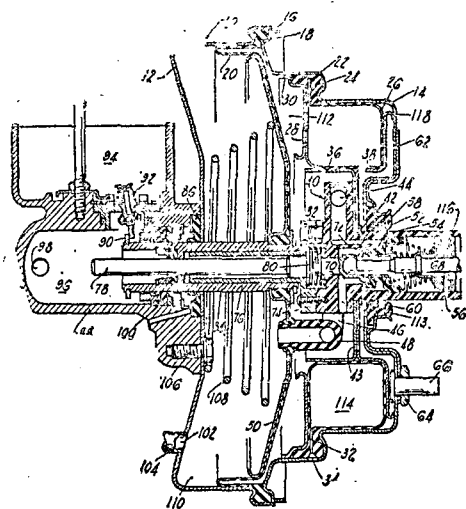

TÉRMO Nº 180.850 de 30 de junho de 1966

Requerente: HENKEL & CIE G.m.b.H. - ALEMANHA

Privilegio de Invenção: "PREPARADO DE AVIVAGEM DE TÊXTEIS E ROUPAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Preparados de avivagem de têxteis e roupas, caracterizados pelo fato de conter o sal de amônio quaternário de um aminoalcoól oligômero, esterificado com 2 a 5 moles de ácido graxo, com um comprimento de cadeia de C_{10} a C_{20} , apresentando o aminoalcoól oligômero um peso molecular médio de 180 a 300 e sendo obtido por oligocondensação de dietanolamina, com mono-trietanolamina, assim como de suas misturas.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 1 de julho de 1965 sob nº H 56.455 IVc/8k.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 180.786 de 28 de junho de 1966

Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO. - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "GUIAS DE VÁLVULAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para vedar e lubrificar um motor de combustão interna, caracterizado pelo fato de incluir uma válvula do tipo que tem uma haste de válvula cilíndrica alongada e uma cabeça radialmente aumentada que compreende uma luva tubular alongada, forçadamente ajustada em uma abertura formada no motor, tendo tal luva uma extremidade formada para definir um poço nular para acumular óleo lubrificante e tendo a outra extremidade um sulco nular para reduzir a quantidade de calor transferida a dita luva, um mancal alongado deslizavelmente ajustado dentro de dita luva e que está adaptado para receber com movimento de vaivém a haste de dita válvula, um sulco longitudinal

dinal formado na superfície exterior do dito mancal e que se estende a partir do dito poço anular para um furo transversal formado na parede de dito mancal, definindo dito sulco e dito furo um caminho de fluxo para o óleo lubrificante de maneira que é estabelecida comunicação entre o interior de dito mancal e dito poço anular de dita luva e dispositivo captivamente retido por dita luva o dito mancal para vedar a superfície interior de dito mancal da tubulação de escapeamento do motor.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 181.720 de 2. de agosto de 1966

Requerente: PYROTEMP CORP. - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "SONDA PIROMÉTRICA APERFEIÇOADA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Sonda pirométrica aperfeiçoada, caracterizada por compreender uma seção de manipulador, que inclui uma seção de cano contendo um par de fios condutores polarizados que se estendem longitudinalmente pelo mesmo; uma luva externa, longitudinalmente situável ao longo da dita seção de cano, e montada desprendivelmente em volta da mesma, incluindo uma superfície afilada externa afastada e uma superfície cônica externa próxima, definindo, a transição entre as ditas superfícies, um primeiro ressalto próximo para contato de topo com a extremidade de um tubo protetor; um suporte de bloco de contatos, geralmente tubular estendendo-se longitudinalmente, pelo qual se estendem os ditos condutores, montado na extremidade próxima da dita seção de cano, incluindo um ressalto próximo externo capaz de entrar em contato com a extremidade de uma luva protetora, e um ressalto próximo interno capaz de entrar em contato com a extremidade afastada de um bloco de contatos e fixar a sua posição longitudinal; um bloco de contatos não condutor, geralmente cilíndrico, tendo uma porção afastada sólida próxima ôca, segurado desprendivelmente em dito suporte contra um ressalto próximo interno e corcando o terminando eficazmente a dita seção de manipulador, incluindo, a dita porção próxima ôca, um ressalto radial integral que sobressai para dentro estando, no seu interior, montadas duas tomadas de anel fendido, coaxiais, tendo cada qual um intervalo, as quais estão conectados os ditos condutores, compreendendo, as ditas tomadas, uma tomada fêmea interior montada em torno do eixo geométrico longitudinal do aparelho em contato de topo com a porção afastada maciça do dito suporte, e uma tomada exterior montada coaxialmente ao redor da dita primeira tomada e sobressaindo longitudinalmente da mesma, estando justaposta, às paredes internas da dita porção ôca, estendendo-se, o ressalto integral da dita porção ôca, através do intervalo da dita tomada exterior de modo a formar um ressalto mecânico no espaço anular entre as duas tomadas, estando radialmente alinhados os intervalos entre as ditas tomadas e uma seção conectável, removível, receptora da temperatura, que inclui um corpo tubular, um pino de contato, escalonado, corcando a extremidade afastada do dito corpo, incluindo um primeiro degrau central ôca, que sobressai

longitudinalmente, afastamento de seção transversal côncava, um primeiro pino dentro da parte central do dito primeiro degrau, um segundo degrau ôco deslocado, que sobressai afastamento menos do que o dito primeiro degrau e que está inscrito dentro do espaço anular entre o dito primeiro degrau e o perímetro de dito pino de contato, um segundo pino de parte central dentro da parte central do dito segundo degrau, e meios capazes de levar os condutores do interior do dito corpo tubular para os ápices ou aos pés dos ditos degraus; uma pilha termoeletrica, montada na extremidade próxima do dito corpo condutores polarizados, ligados à dita pilha termoeletrica e estendendo-se pelo dito corpo até o dito pino de contato; cada um dos ditos fios em alinhamento transversal passando por dito pino, e estendendo-se longitudinalmente, num lado de um dos ditos degraus e para baixo no interior da parte central dos mesmos, onde são segurados por um dos ditos pinos de parte central, uma proteção tubular dentro do dito corpo, rodeando um dos ditos condutores; meios capazes de proteger a dita união; uma luva protetora, montada na extremidade afastada do dito corpo tubular e sobressaindo além do dito pino de contato; e um corpo protetor, montado de maneira telescópica sobre a dita luva protetora; quando a dita seção receptora está montada na dita seção do manipulador, cada um dos ditos degraus se encontrando dentro das ditas tomadas, estabelecendo com elas contato de ponto linear, a extremidade afastada da dita luva protetora estando em contato com o ressalto próximo do dito suporte do bloco de contatos, e o dito tubo protetor podendo ser deslocado para contato de topo com o dito ressalto na dita luva de ressalto do tubo, a fim de expor a dita pilha termoeletrica.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 180.792 de 28 de junho de 1966

Requerente: MAXIME AMIRAULT e PAUL DESTOUMIEUX - FRANÇA

Privilegio de Invenção: "ELEMENTOS DE VEDAÇÃO ENTRE PARTES MÓVEIS E FIXAS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Elementos de vedação entre partes móveis e fixas, caracterizados pelo fato que compreendem uma caixa anular (1) com seção em U aberto para a frente, uma membrana anular elástica (2) tendo uma parte posterior alojada no fundo de dita caixa e uma parte anterior se estendendo para fora da mesma e enfiada sobre um anel de fricção (6) cuja parte posterior está empilhada, com jogo, contra a parede interna da caixa e uma mola helicoidal (9) alojada na caixa do lado da membrana em contato com o fluido sob pressão e tendente a afastar do fundo da caixa a face plana de vedação do anel de fricção, e a parte anterior da membrana anular, com conformada substancialmente cilíndrica, no estado livre, estando disposta de forma a se dobrar na direção do fluido sob pressão quando dita parte interior da membrana é submetida ao aquecimento resultante da compressão do órgão depois da sua colocação resultante da compressão do órgão depois de sua colocação resultante do posicionamento da caixa num alojamento (11) de uma das duas partes (12) em rotação relativa, e apoio da face plana anular de vedação no anel de fricção sobre uma face plana de vedação correspondente (14) da outra das duas partes (13) em rotação relativa.

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na França sob nº PV 23.265 de 2/7/65 e PV 49.153 de 10/2/1966.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

Fig. 1.



TERMO Nº 182.490 de 30 de agosto de 1966

Requerente: EASTMAN KODAK COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "UM PROCESSO DE FILTRAR UM LÍQUIDO E UM FILTRO PARA ESTE FILTRO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo de filtrar um líquido, caracterizado pelos estágios de: (a) passar o líquido dentro de um invólucro, (b) através de um membro filtrante de líquido, disposto dentro do dito invólucro, e, (c) para fora do dito invólucro; e, simultaneamente, vibrar o invólucro, o líquido e o membro filtrante mediante aplicação de uma vibração ultrassônica à parte do dito invólucro.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 21 de janeiro de 1966 sob nº 522.175.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.



TERMO Nº 182.503 de 31 de agosto de 1966

Requerente: CHEVRON RESEARCH COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA CONSOLIDAÇÃO DE FORMAÇÕES DE TERRA INCONSISTENTES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Em um processo para consolidar uma formação inconsistente de partículas soltas de terra, adjacente a uma perfuração, dito processo compreendendo as etapas de impregnar a formação com uma mistura líquida de resina epoxi, curável para um estado sólido insolúvel por tratamento com um agente de cura epoxi; inundar a formação assim impregnada com um líquido inerte para dar permeabilidade à dita formação tratada e deixar um filme de resina epoxi em torno das partículas de terra; pôr dito filme em contato com o agente de cura para tornar o filme sólido e assim produzir uma massa sólida consolidada permeável, o aperfeiçoamento consistindo em produzir uma massa coesiva mais fortemente consolidada, caracterizado pelo fato de consistir em impregnar dita formação com uma mistura líquida de resina epoxi contendo 0,25 a 5%, baseado na resina epoxi, de uma epoxi silana solúvel na referida mistura resinosa.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 2 de setembro de 1965 sob nº 484.744

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

TERMO Nº 182.511 de 31 de agosto de 1966

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINA DINAMOELÉTRICA"

REIVINDICAÇÕES


1 - Aperfeiçoamentos em máquinas dinamoelétrica, do tipo que tem um alojamento com vedação a ar cheio de gás refrigerante, um núcleo de estator, um rotor definindo uma folga de ar com o núcleo de estator, e meios para circular novamente e resfriar dito gás dentro do alojamento, caracterizado pelo fato de incluir a combinação que compreende: meio definindo uma pluralidade de condutos de entrada de gás ao longo de uma zona de entrada no rotor arranjado para retirar gás da folga de ar devido a rotação do rotor; meio definindo uma pluralidade de condutos de saída de gás do longo

de uma zona de saída adjacente no rotor, o líquido por meio do passageiro dentro do rotor com ditos condutos de entrada de forma a descarregar gás para dentro da folga de ar, meios definindo uma pluralidade de condutos radiais no núcleo de estator fornecendo gás a dita zona de entrada, meios definindo uma pluralidade de condutos radiais no núcleo de estator para conduzir gás para longe da folga de ar ao longo da zona de saída, e um amortecedor parcialmente aberto disposto entre as zonas de entrada e de saída tendo porções estendendo-se radialmente definindo uma abertura anular rostrada para acolocar um fluxo de gás frio para fluir através de dita abertura da zona de entrada para a zona de saída, por meio de que ditos porções radiais e dito fluxo de aceleração impedem fluxo para trás ao longo da folga de ar dos condutos de saída de rotor para os condutos de entrada do rotor.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 16 de setembro de 1965 sob nº 487.798.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

Fig. 1

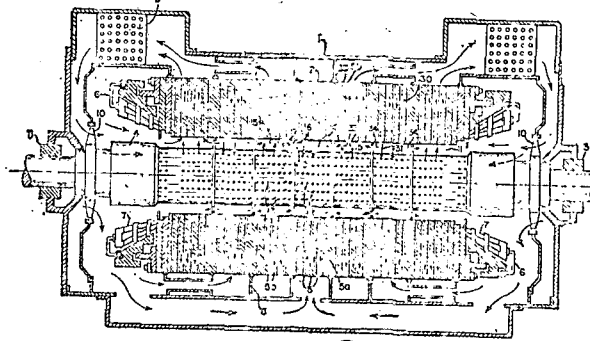

TERMO Nº 182.779 de 13 de setembro de 1966.

Requerente: KELSEY-HAYES COMPANY - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "CHAVE DE ENCAIXE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Chave de encaixe, que compreende um encaixe dotado em uma extremidade de projeções adaptadas para engatar os lados planos de uma porca poligonal e em sua outra extremidade de um recesco para receber removivelmente um membro acionador macho, caracterizada pelo fato de serem providos lóbulos similares, que se projetam para dentro, em cada extremidade do encaixe.

Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 22 de setembro de 1965, sob nº 489.189.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

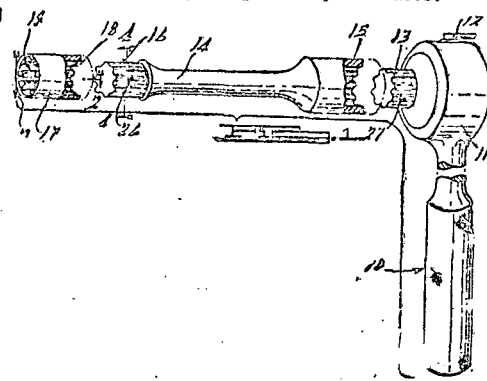


TERMO Nº 151.943 de 16 de agosto de 1963

Requerente: J. R. GEIGY S/A - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE DÍSCOS CORANTES LÍQUIDOS E MEIO SOLÚVEIS EM ÁGUA"

REIVINDICAÇÕES


1 - Processo de fabricação de díscos corantes, caracterizado pelo fato de se formar um díscos corante de fórmula



na qual A e B significam, cada um, um radical da série do benzo- / no e B significa um grupo amino eventualmente substituído, um grupo alcoxi e apresentando no mínimo 4 átomos de carbono, um grupo ciclo-alcoxi, um grupo aralcoxi ou um grupo arilóxi eventualmente substituído no núcleo - quando se copula o composto diazótico de um amino-azo-corante, de fórmula II



na qual A e D têm o significado dado na fórmula I - com composto / 2-hidroxi-naftaleno, de fórmula III



na qual X significa hidrogênio ou um substituinte capaz de ser / substituído pelo grupo diazo e B tem o significado dado na fórmula I - esco- lhendo-se os componentes de modo que o corante não contenha grupo solubili- zante em água, que se dissocia na água com caráter ácido.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Suíça em 16 de agosto de 1962 sob nº 9.817/62.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.


TÉRMO Nº 164.994 de 2 de dezembro de 1964

Requerente: KALLE AKTIENGESSELLSCHAFT = ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MATERIAL COPIADOR SENSÍVEL À LUZ COM UM DERIVADO p-FENILENO-DIAMÍNICO UNILATERALMENTE DIAZOTADO, COMO SUBSTÂNCIA SENSÍVEL À LUZ"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em material copiador sensível à luz, que contem, como substância sensível à luz, pelo menos um derivado da p-fenileno-diamina unilateralmente diazotada da fórmula geral



na qual R_1 é um grupo alquilo com, no máximo, 4 átomos de carbono, R_2 um grupo alquilo com, no máximo, 4 átomos de carbono ou um grupo aralquilo com, no máximo, 10 átomos de carbono ou R_1 e R_2 , juntamente com o átomo de nitrogênio, ao qual são ligados, formam um grupo heterocíclico que pode ter um ou mais substituintes, Z é um grupo alcoxi, um grupo alcoxi arila- do ou um grupo arilóxi ou o grupo



na qual R_3 e R_4 são, respectivamente, um grupo alquilo com, no máximo, quatro átomos de carbono ou formam, conjuntamente com o nitrogênio ao qual são ligados, um grupo heterocíclico que pode ter um ou mais substituintes, e X é hidrogênio, halogênio ou o grupo metilo, Y é o anionte de um ácido, n é um número inteiro de 1 até 4 e m é 0 ou 1, sendo a soma n + m pelo menos igual a 2,

caracterizados pelo fato que Z significa um grupo alquil-mercato ou o grupo



R_3 é hidrogênio, um grupo alquilo com, no máximo, quatro átomos de carbono ou um grupo hidroxi-alquilo com, no máximo, quatro átomos de carbono e R_4 é um grupo alquilo com, no máximo, quatro átomos de carbono ou um grupo hidroxi-alquilo com, no máximo, quatro átomos de carbono, sendo apenas um dos dois grupos R_3 e R_4 um grupo alquilo.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 3 de dezembro de 1963 sob nº K 51.523 IXa/57b.

Único ponto apresentado.

TÉRMO Nº 170.360 de 10 de junho de 1969

Requerente: OLIVEIRA & CABRERA = SÃO PAULO


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM LENTES BIFOCAIS E TRIFOCAIS"

REIVINDICAÇÕES

1 - APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM LENTES BIFOCAIS E TRIFOCAIS caracterizado por se fazer prover em qualquer tipo de lente, seja bifocal, ou trifocal, de uma película superior de característica óptica igual ou diferente à das já existentes.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

FIGS.



TÉRMO Nº 170.376 de 14 de junho de 1969

Requerente: SCOVILL MANUFACTURING COMPANY = E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES A UM ELEMENTO DE BOTÃO DE PRESSÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um elemento de botão de pressão de fino metal de peça única, caracterizado pelo fato que ele compreende uma base de um modo geral plana, meios de fixação centralmente na dita base para um engate de pressão com meio de fixação complementares de um elemento companheiro de fixação, meios para ligar dita base com a face de material de sustentação flexível compreendendo uma pluralidade de grupos decentes espaçados equidistantemente do centro de dita base, cada grupo consistindo em dois pares de dentes, os dois dentes de cada par em todos os grupos ficando dispostos em lados opostos de um círculo passando entre os dois dentes de cada um dos ditos pares.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

Fig. 1



TÉRMO Nº 173.631 de 30 de setembro de 1965

Requerente: ROTARY PROFILE ANSTALT = LIECHTENSTEIN


Privilégio de Invenção: "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA PERFILAMENTO DE PEÇAS QUE FORMANDO CORPOS DE REVOLUÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo aperfeiçoado para perfilamento de peças obra formando de corpos de revolução, que consiste em colocar a peça obra na boca de uma garganta convergente, definida pelas superfícies opostas de um par de corpos, com o eixo geométrico da peça obra disposto substancialmente em ângulos retos em relação à direção de convergência da garganta; deslocar os corpos relativamente um ao outro de maneira a fazer com que a peça obra seja agarrada na garganta, girada em torno do seu eixo geométrico e puxada através a garganta para ser perfilada pelas superfícies dos corpos, com o eixo geométrico da peça obra avançando continuamente ao longo da garganta; e manter as superfícies dos corpos com uma distância constante de afastamento uma da outra durante um certo espaço de tempo, enquanto a peça é agarrada e puxada para dentro da garganta; caracterizado pelo fato de que, depois deste espaço de tem-

Reivindicada-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 2 de dezembro de 1964, sob nº 415.349.

Ponto nº 1 de 7 pontos apresentados.

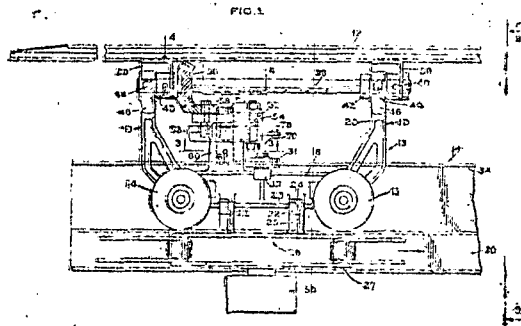

TÉRMO Nº 176.125 de 30 de dezembro de 1965


Requerente: ENDERLIN & LOPES LTDA. - SÃO PAULO

Privilegio de invenção: "MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA A FABRICAÇÃO DE ARRUELAS E SIMILARES"

REIVINDICAÇÕES

1 - máquina automática para a fabricação de arruelas e similares, caracterizada pelo fato de ser formada por base em cujas extremidades se apresentam duas placas verticais paralelas interligadas por tirantes longitudinalmente, nos quais podendo se deslocar cabeçote, suporte, de mandril, atravessado por eixo sendo o cabeçote igualmente atravessado por rosca-sem-fim que comanda seu deslocamento longitudinal, enquanto que um motor por polia e correia de transmissão gira diretamente o eixo, sobre o qual, entre o mandril e a placa anterior é colocado tubo de borracha ou similar, fixo por uma das extremidades ao mandril mencionado e pela outra passando por rolamento montado na mencionada placa vertical anterior.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.

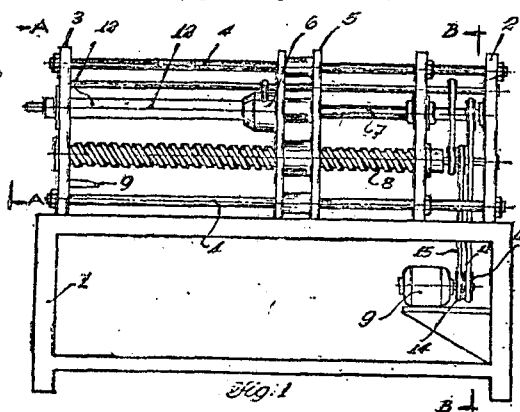

TÉRMO Nº 177.688 de 9 de março de 1966

Requerente: G.K.N. SOMERSET WIRE LIMITED - GRã BRETANHA

Privilegio de invenção: "APARELHO PARA EFETUAR A LONGAMENTO PERMANENTE DUM ARAME DE AÇO DE FORMAÇÃO MARTENSIDICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para efetuar alongamento permanente dum arame de aço de formação martensídica, de maneira a melhorar a sua resistência ao deslizamento, cujo aparelho é da espécie compreendendo uma ou mais peças rotativas em volta das quais o arame é passado duma forma tal que lhe aplica tensão, dispositivos para fornecer uma corrente de aquecimento a e ao longo dum comprimento predeterminado do arame que está sob tensão, de forma a aquecer tal comprimento a uma temperatura tal que, a tensão aplicada ao arame é efetuada e seu alongamento permanente compreendendo aqueles dispositivos de fornecimento de corrente de aquecimento pelo menos uma peça rotativa sobre ou fora da qual passa o arame sob tensão, cuja peça rotativa é equipada com um segmento, comutador

e uma escova de fornecimento de corrente associada, ligada a um circuito de fornecimento de corrente de aquecimento, caracterizado em que cada peça rotativa equipada com um segmento comutador tem a sua de ajustamento de arame formada como uma série de segmentos comutadores espaçados em volta da circunferência da peça rotativa associada, com segmentos adjacentes isolados uns dos outros, e a escova de fornecimento de corrente associada compreende pelo menos uma escova de transporte de corrente e cada uma arranjada para fazer contacto com os segmentos comutadores, numa posição circunferencial, de tal forma que cada segmento que está em contacto elétrico com uma escova de transporte de corrente, está fora de contacto elétrico com aquela parte da periferia que ajusta o arame da peça rotativa, sobre ou fora da qual o comprimento de arame a ser aquecido possa momentaneamente, sendo o arranjo tal que a corrente flui entre cada escova, e só aquele comutador ou segmentos que é eletricamente ligado a uma parte da periferia da peça rotativa com a qual pequeno comprimento circunferencial para fornecer em paralelo com o comprimento de arame em ajustamento com sua periferia, uma resistência derivada de valor grande bastante para deter formação de faísca ou arco fluxo de corrente derivada de magnitude grande bastante para resultar em formação local de martensita.

Ponto nº 1 de 8 pontos apresentados.

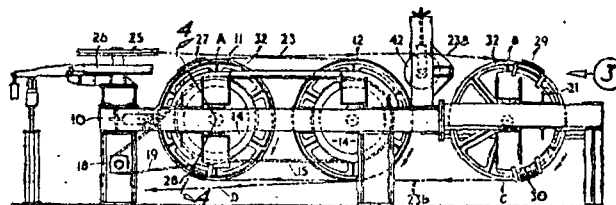


Fig. 1.

TÉRMO Nº 176.184 de 3 de janeiro de 1966

Requerente: WHIRLPOOL CORPORATION - EE.UU.


Privilegio de invenção: "SECADOR DE ROUPA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Secador de roupa, caracterizado pelo fato de compreender um tambor estacionário que forma uma zona de tratamento para receber tecidos a secar, meios de tamboreamento separados montados no referido tambor para movimento em relação ao mesmo e tendo uma parte estendida pelo interior do referido tambor para engatar e tamborizar os tecidos ali colocados mediante o movimento dos referidos meios para acionarem os referidos meios de tamboreamento.

Reivindicada-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 4 de janeiro de 1965, sob nº 423.261.

Ponto nº 1 de 16 pontos apresentados.

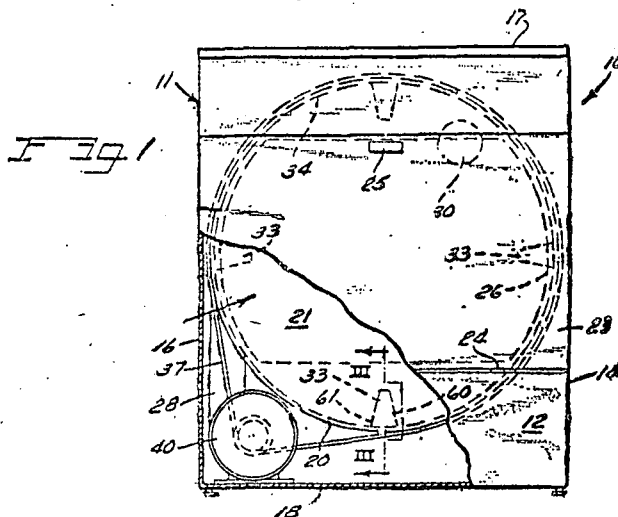

TERMO Nº 166.244 de 15 de janeiro de 1965

Requerente: MONSANTO COMPANY - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA RECUPERAR MATERIAIS CONTENDO DÍÓXIDO DE ENXOFRE DE UM GÁS DE CHAMINÉ EM ALTA TEMPERATURA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para recuperar materiais contendo enxofre, de um gás de chaminé em alta temperatura, contendo partículas sólidas entranhadas neles, e dióxido de enxofre gasoso, trióxido de enxofre gasoso, oxigênio elementar e vapor d'água, caracterizado pela separação das partículas sólidas entranhadas, dos ditos gases de chaminé em alta temperatura, para dar um gás de chaminé contendo menos 0,486 mg de sólidos por litro padrão de gás de chaminé, efetuação de contato do gás de chaminé com um catalisador eficaz para oxidar o dióxido de enxofre contido no dito gás de chaminé, na presença de oxigênio elementar nele contido, para dar trióxido de enxofre gasoso, a oxidação catalítica do dito dióxido de enxofre sendo realizada em uma temperatura elevada; redução da temperatura do gás de chaminé tratado resultante, agora tendo um teor de trióxido de enxofre substancialmente maior, para efetuar a reação do trióxido de enxofre com o vapor d'água no gás de chaminé, para formar ácido sulfúrico, a temperatura a que o gás de chaminé é reduzido estando abaixo do ponto de nevoa do ácido sulfúrico no gás de chaminé; a recuperação do ácido sulfúrico condensado resultante.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 15 de janeiro de 1964, sob nº 337.798.

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

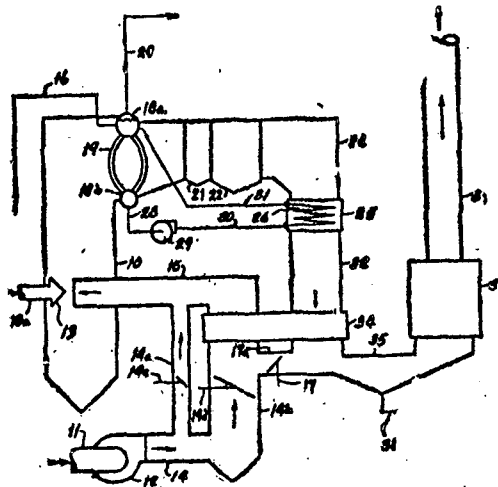

TERMO Nº 167.804 de 12 de março de 1965.

Requerente: ROGERS CORPORATION - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "MONTAGEM DE CIRCUITO ELÉTRICO E PROCESSO DE FAIXA DE ENXOFRE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma montagem de circuito elétrico, caracterizado por compreender um cabo flexível com um flexível condutor metálico substancialmente completamente coberto com um flexível revestimento de material isolante, e um corpo conector de material isolante engastado em uma porção do cabo, o corpo conector tendo pelo menos uma abertura em alinhamento com o condutor para definir uma área de contato elétrico para o mesmo, e o revestimento sendo removido do referido ou de cada condutor da área de contato do mesmo;

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América, em 16 de março de 1964, sob nº 352.156.

Ponto nº 1 do total de 16 pontos apresentados.

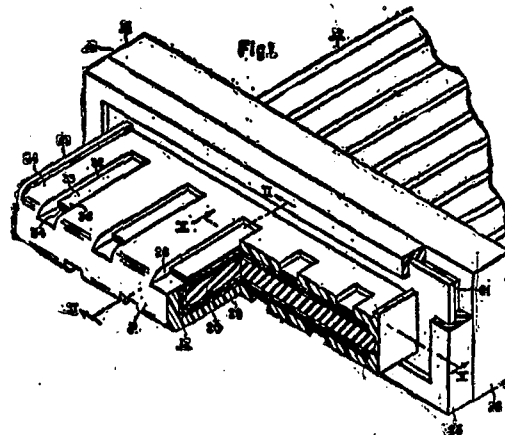

TERMO Nº 169.270 de 28 de abril de 1965.

Requerente: SOCIÉTÉ DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT-FRANÇA


Privilegio de Invenção: "INSTALAÇÃO E PROCESSO DE REDUÇÃO DE ÓXIDOS DIFÍCIS DE REDUZIR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Instalação para redução de óxidos difíceis de reduzir, caracterizada pelo fato de compreender, em combinação, um forno rotativo de eixo de rotação sensivelmente horizontal, sendo este forno aberto em suas duas extremidades, dispositivos, situados em uma extremidade do forno, de produção de uma chama oxidante cuja parte mais quente é, pelo menos, de 1.900°C, sendo esta chama produzida em uma zona do forno situada acima da zona redutora existente na vizinhança do banho metálico, e dispositivos de evacuação dos fumos na outra extremidade do forno.

Reivindica-se a prioridade dos pedidos correspondentes depositados na França, em 30 de abril de 1964 sob nº 973.121, em 16 de julho de 1964 sob nº 981.930, em 21 de julho de 1964 sob nº 982.484 e em 25 de fevereiro de 1965, sob nº 6.961.

Ponto nº 1 do total de 21 pontos apresentados.

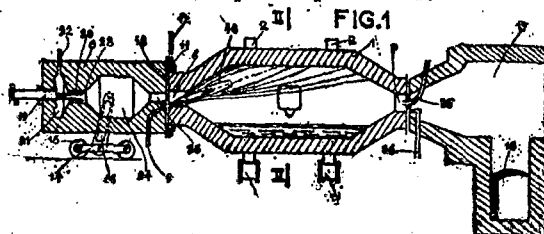

TERMO Nº 172.079 de 12 de agosto de 1965

Requerente: CLARK EQUIPMENT COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVOS APERFEIÇADOS PARA MOVIMENTOS PRODUZIDOS PELOS MOTORES DE VEÍCULOS"

REIVINDICAÇÕES


1 - Dispositivo aperfeiçoado para controlar os movimentos produzidos pelos motores de veículos, compreendendo uma roda dirigível, um par de rodas motrizes e primeiro e segundo motores elétricos condutivamente conectados às rodas motrizes, respectivamente caracterizados por compreender um controle de velocidade de motor incluindo primeiro e segundo interruptores conectados aos motores e operáveis para ligar os motores em série numa primeira posição e em paralelo numa segunda posição.

mecanismo anti-ligação conectados aos motores e responsivo à direção do fluxo de corrente através do primeiro motor para evitar a ligação dos motores, e um terceiro interruptor conectado ao mecanismo anti-ligação e responsivo à operação do referido segundo interruptor para fazer o mecanismo anti-ligação responsivo à direção do fluxo decorrente através do segundo motor quando o referido interruptor está na mencionada segunda posição.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 28 de dezembro de 1964, sob nº 421.353.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

FIG. 1

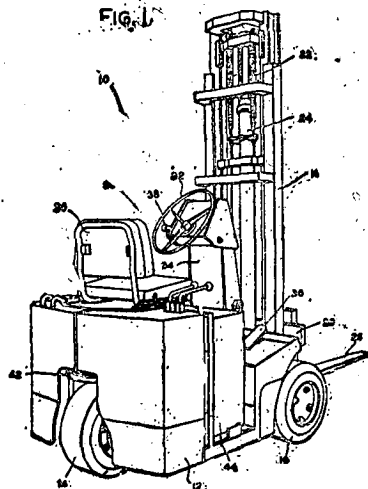

TÉRMO Nº 177.465 de 2 de março de 1966.

Requerente: INVENTA AG. FÜR FORSCHUNG UND PATENTVERWERTUNG ZÜRICH - SUÍÇA

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA FIAR FIOS SINTÉTICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo para fiar fios sintéticos, composto de uma placa de bocais, uma chapa de apoio de filtro, disposta acima da primeira, de um filtro disposto sobre esta última, bem como de um sistema de sustentação para estes elementos destinados ao processo de fiação propriamente dito e à sua vedação, caracterizado pelo fato de que são necessárias apenas duas gachetas plasticamente deformáveis, ambas as quais são comprimidas pela pressão da massa de fiação no interior do dispositivo.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Suíça em 3 de março de 1965, sob nº 2.889/65.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

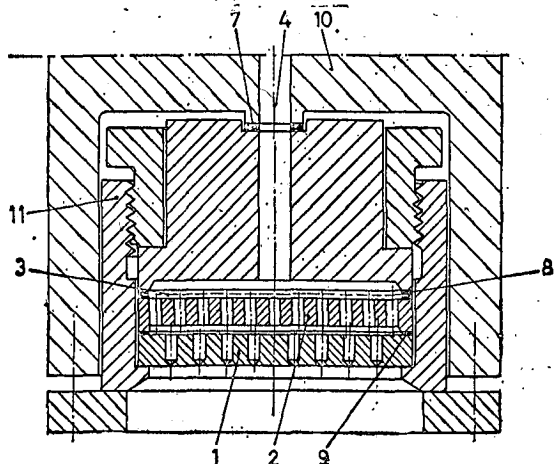


FIG. 1

TÉRMO Nº 177.488 de 2 de março de 1966

Requerente: AMCHYM PRODUCTS, INC. - E.E.U.U.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO E COMPOSIÇÃO PARA CONTROLAR A FORMAÇÃO DE CROSTA SOBRE SUPERFÍCIES FERROSAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para controlar a formação de crostas sobre superfícies ferrosas, caracterizado pelo fato de compreender a

aplicação as superfícies uma preparação de: (1) pelo menos 5%, em peso, de argila bentonita, (2) de 0,01 a 0,2 parte, em peso, para cada parte de bentonita, de um aditivo selecionado do grupo que consiste essencialmente de cobre, alumínio e ferro metálico e dos hidróxidos, carbonatos e fosfatos destes metais, e então tratar térmicamente as superfícies a uma temperatura de 426°C a 1204°C.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 4 de março de 1965, e 11 de outubro de 1965, sob nºs. 437.301 e 494.864, respectivamente.

Ponto nº 1 de 10 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 177.561 de 4 de março de 1966

Requerente: MOLINS MACHINE COMPANY LIMITED - INGLATERRA


Privilegio de Invenção: "APARELHO PARA ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS EM FOLHAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para alimentação contínua de materiais em folhas no qual uma folha de material alimentada continuamente é submetida à ação de uma ferramenta operada intermitentemente, caracterizada por um dispositivo alimentador como um par de rolos co-atuantes sem arranjo de modo a propelir a folha continuamente para uma zona de operação da ferramenta, o dito dispositivo alimentador sendo montado com movimento recíproco para e da dita zona e comunicado a um dispositivo de acionamento produtor do dito movimento recíproco em sincronismo com os passos operativos e de retorno da ferramenta.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Inglaterra, em 5 de março de 1965, sob nº 9542/65.

Ponto nº 1 de 8 pontos apresentados.

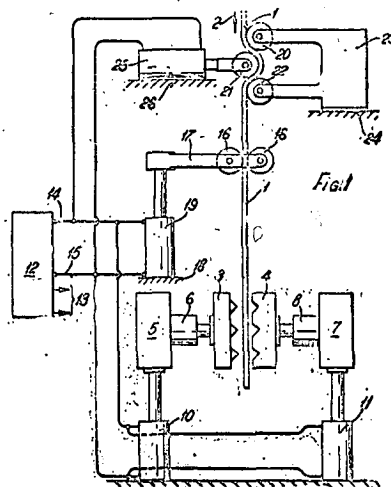

TÉRMO Nº 177.541 de 14 de março de 1966

Requerente: MEPIA S/A. - SUÍÇA

Privilegio de Invenção: "ESPOLETA DE PROJÉIL PARA CANHÃO DE ALMA RAIADA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma espoleta de projétil para canhão de alma rayada, compreendendo uma segurança de transporte combinada com uma segurança de detonador, um dispositivo de auto-destruição, uma segurança de trajetória, arranjada de maneira a manter o percussor em posição fixada durante um tempo determinado após a partida do tiro, por um mecanismo de escape que compreende um setor dentado montado de maneira a pivotar segundo um eixo paralelo ao eixo geral da espoleta e de massa excêntrica destinada a arrastar o setor dentado sob o efeito da força centrífuga, dito setor dentado apresentando uma borda arqueada/centrada sobre seu eixo de pivotamento, o percussor tomando apoio, por seu flange de rebordo, sobre a referida borda, caracterizada pelo fato da face do setor dentado contra a qual toma apoio o percussor apresen

em um rebaixo no qual se encaixa a flange de rebordo do percuissor para travar o setor dentado.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suíça, em 2 de abril de 1955, / sob nº 4625/65

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.

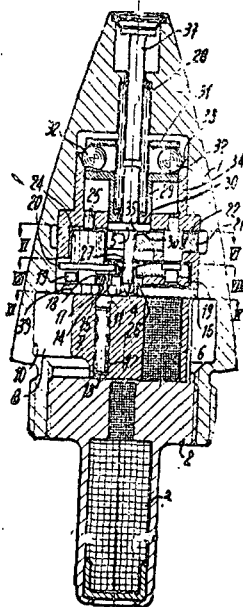


Fig. 1

TERMO Nº 179.087 de 28 de abril de 1966

Requerente: HARBISON-WALKER REFRACTORIES COMPANY = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "RECIPIENTE METALÚRGICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Recipiente metalúrgico, provido de uma câmara contenedora de metal fundido e de um sangrador, caracterizado pelo fato de que o referido sangrador é revestido com um condutor refratário composto, unido longitudinalmente, aninhado numa camada circundante de material monolítico refratário, composto por uma pluralidade de segmentos de condutor pré-fabricado em forma de U invertido, ligados com cerâmica, que têm as extremidades opostas providas de meios de encaixe para casar com um segmento adjacente em relação vedada a metal fundido, sendo os referidos segmentos de condutor encaixados complementarmente de modo a proporcionarem uma passagem contínua para metal fundido.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado / nos Estados Unidos da América em 29 de abril de 1965 sob nº 451.803.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.




Fig. 1

TERMO Nº 179.088 de 28 de abril de 1966

Requerente: HARBISON-WALKER REFRACTORIES COMPANY = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "RECIPIENTE METALÚRGICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Recipiente metalúrgico, provido de uma câmara contenedora de metal fundido e de um sangrador, caracterizado pelo fato de que o referido sangrador é revestido com um condutor refratário composto, ligado longitudinalmente, aninhado numa camada circundante

te de material monolítico refratário, composto por uma pluralidade de segmentos condutores pré-fabricados cilíndricos, ligados com cerâmica, que têm as extremidades opostas providas de meios de encaixe para casar com um segmento adjacente em relação vedada a metal fundido, sendo os referidos segmentos de condutor encaixados complementarmente de modo a proporcionarem uma passagem contínua para metal fundido.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 29 de abril de 1965 sob nº 451.957.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.




Fig. 1

TERMO Nº 179.125 de 29 de abril de 1966

Requerente: JOHN D. RIORDAN e GERTRUDE C. LIBBY = E.U.A.

Privilégio de Invenção: "DEDO DE TRAMA PARA TEARNS DE TECIDO ESTREITO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dedo para transportar laçadas de fio de trama através de uma câmara de urdidura, caracterizado por compreender: um corpo tubular comprido; uma cabeça tubular presa de modo removível à extremidade anterior do citado corpo; e um grampo de sustentação preso de modo ajustável à extremidade posterior do referido corpo, tendo dita cabeça uma língua disparando da sua parte inferior para frente e um guia do fio na sua parte superior por cima da referida língua.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 27 de setembro de 1965 sob nº 490.452.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

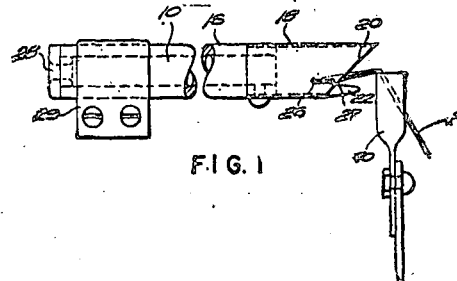


FIG. 1

TERMO Nº 179.265 de 5 de maio de 1966

Requerente: GLAVENBEL = BÉLGICA


Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA O APERFEIÇOAMENTO DO RESFRIAMENTO DE UMA CHAPA DE VIDRO ESTIRADA CONTINUAMENTE VERTICALMENTE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de aperfeiçoamento do resfriamento de uma chapa de vidro estirada verticalmente de modo contínuo a partir de um banho de vidro em fusão, através de um poço de estiragem, limitado na sua parte inferior por elementos convencionais em forma de L, que compreendem pelo menos dois elementos resfriadores principais, e que se estendem substancialmente na altura, de um e do outro lado da chapa estirada, na proximidade do bulbo de estiragem, e pelo menos dois dispositivos resfriadores auxiliares, situados de um e do outro lado da chapa estirada, na proximidade da parte superior do poço de estiragem, e em cujo poço de estiragem circulam misturas gasosas termicamente heterogêneas que seguem percursos facilmente reguláveis, caracterizado pelo fato que se afastam da chapa de vidro estirada, no sentido para a parede correspondente do poço de estiragem, misturas gasosas termicamente heterogêneas formadas na parte superior do poço de estiragem.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado em Viena sob nº 49.140 em 22 de julho de 1965.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

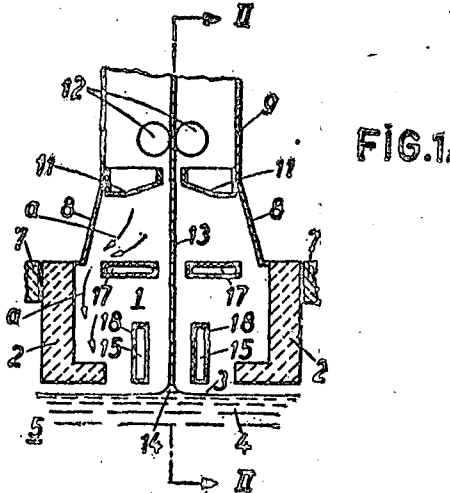

TÉRMO Nº 179.563 de 18 de maio de 1966


Requerente: ABRAHIM CALIL MEMARI - S. PAULO

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA ACIONAR CONJUNTA OU SIMULTANEA-
MANTE UMA PLURALIDADE OU SEQUÊNCIA DE MEDIDORES/
DE TEMPO OU CRONÔMETROS"

REIVINDICAÇÕES

1 - DISPOSITIVO PARA ACIONAR CONJUNTA OU SIMULTANEAMENTE UMA PLU-
RALIDADE OU SEQUÊNCIA DE MEDIDORES DE TEMPO OU CRONÔMETROS, no sentido de
se tomar, para anotação, sucessivamente um cada um, os elementos ou parel-
has do tempo sucessivas, componentes de um tempo total de uma operação ou
ação qualquer, sem solução de continuidade na passagem de uma parcela ou
elemento para outra, ou seja, do termo da contagem de um tempo para iní-
cio da do subsequente, caracterizado pelo fato dos cronômetros estarem
reunidos numa base, chassis ou armação e associados com meios que os acio-
nem simultaneamente, devendo estar os ponteiros dos vários cronômetros dis-
postos entre si, quando o dispositivo for acionado.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 180.381 de 14 de junho de 1966


Requerente: DAVID MAZZO - S. PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVO MODELO DE FREIO HIDRÁULICO PARA BICICLETAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - NOVO MODELO DE FREIO HIDRÁULICO PARA BICICLETAS, formado de
um cabo (2) aplicado no próprio eixo (1) na roda, ao lado da catraca, po-
rém caracterizado por ser agora dotado de um pistão (3), comandado por um
burrinho-mestre, para movimentar um patim (4) de acionamento do disco (5)
feito de lona de freio e que freia o veículo, quando desejado.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

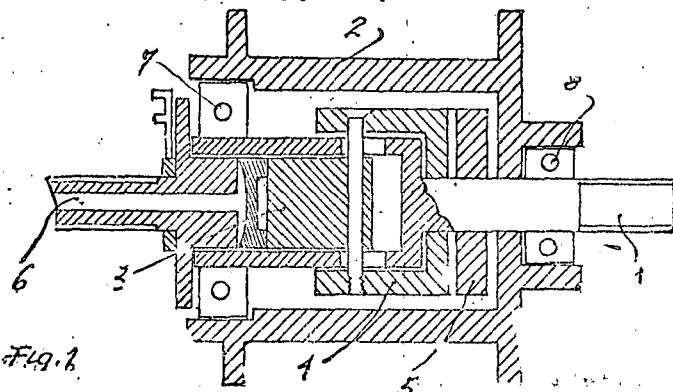

TÉRMO Nº 180.080 de 1 de junho 1966

Requerente: DEAD SEA WORKS LTD. que também se assina HIFALBI YAM HANBLAN

- ISRAEL


Privilégio de Invenção: "MÉTODO DE RECUPERAÇÃO DE BROMO ELEMENTAR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Método de recuperação de bromo elementar, a partir de salmouras
de brometo (como aqui anteriormente definido), caracterizado pelo fa-
to de compreender as fases do introduzir na salmoura o ácido nítrico e o
ácido clorídrico, numa proporção molar substancialmente do $\text{HNO}_3 : \text{HCl} = 1 : 3$,
separar da mistura de reação um produto líquido contendo nitrogê-
nio e bromo compostos, submeter o dito produto líquido a um tratamento de
aquecimento, recuperar, separadamente, os produtos de tal tratamento, o
bromo e uma fração contendo óxido de nitrogênio gasoso, o colocar o últi-
mo em contato com água o ar, de modo a recuperar o ácido nítrico.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado em
Israel sob nº 23817 em 27.6.1965.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

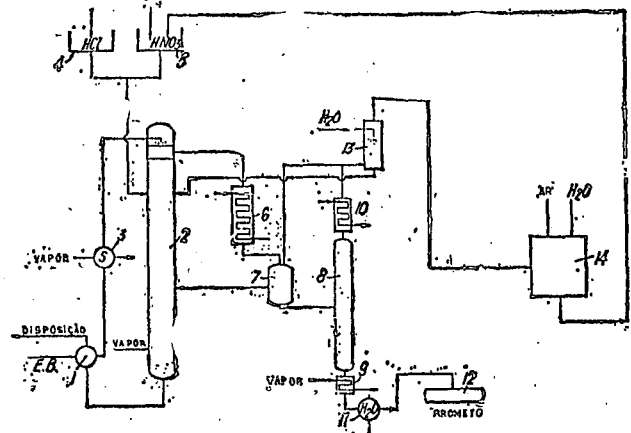

TÉRMO Nº 180.386 de 14 de junho de 1966


Requerente: SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS DES MACHINES MOTRICES - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE FREIAGEM PROVIDO DE DESACELERADOR
HIDRÁULICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo de freiagem provido de desacelerador hidráulico,
e cujo permutador térmico fica constituído pelo radiador do veículo, ca-
racterizado pelo fato que o desacelerador é alimentado simultaneamente a
partir do circuito de resfriamento do veículo e a partir de um depósito
auxiliar do enchimento em si conhecido.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

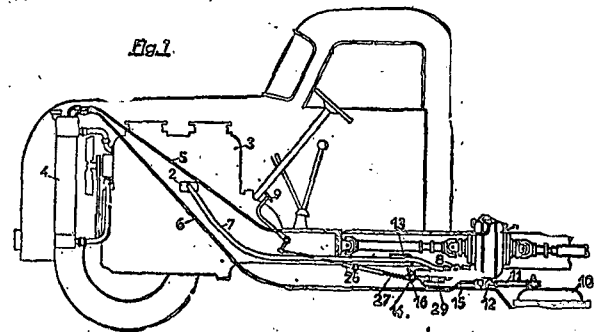

TÉRMO Nº 179.585 de 18 de maio de 1966

Requerente: THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "DEPOSIÇÃO DE COMPOSIÇÃO MAGNÉTICA"

REIVINDICAÇÕES


1 - Um dispositivo para armazenagem de dados de alta densidade, e
tendo uma característica de coercividade magnética superior a 300 oersts-
teds, compreendendo um substrato não magnético que suporta uma camada de
ferro magnética, caracterizado por ter a citada camada, nela incorporada
do, um metal não magnético tendo, na Tabela Periódica, uma estrutura de

crystalina homogênea, e sendo, substancialmente, insolúvel na rede cristalina do material magnético da camada.

Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 21 de Maio de 1965, sob nº 4.657.454.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

FIG. 1

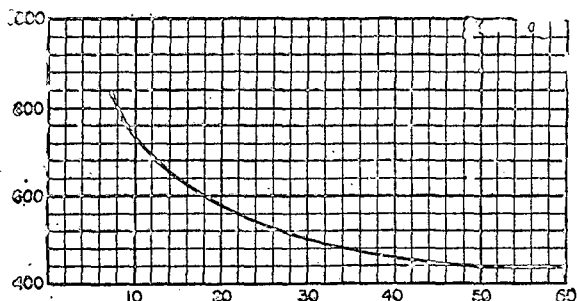

TÉRMO Nº 180.583 de 14 de junho de 1966

Requerente: ANTONIO SALVADOR MUNIA - = SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO RESFRIADOR DE MOTORES DE AUTO-VEÍCULO EM GERAL"

REIVINDICAÇÕES

1. - DISPOSITIVO RESFRIADOR DE MOTORES DE AUTO-VEÍCULO EM GERAL, caracterizado por se formar de uma base (1) feita por fixada, por baixo, do carburador, aquela dotada de orifícios centrais (2 e 3) por onde passa livremente a mistura carburada, ou o ar de refrigeração do bloco de motor, quando aberto um par de válvulas (4), das tubulações transversais correspondentes aos referidos orifícios.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

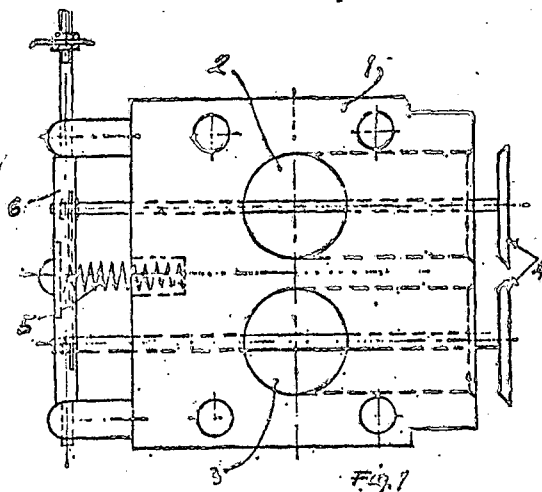


Fig. 1

TÉRMO Nº 181.610 de 27 de julho de 1966

Requerente: DON CORNING CORPORATION - = E.U.A.

Privilegio de Invenção: "COMPOSIÇÃO CURÁVEL DE SILICÓNEO"

REIVINDICAÇÕES

1. - Composição curável de silicóneo, caracterizada por consistir / essencialmente de:

a) 100 partes em peso de uma mistura íntima de

(1) de 75 a 95% em peso de um polímero do hidrocarboneto M-C / quide, tendo uma média de pelo menos cinco grupos >C=CH_2 / por molécula e tendo um peso molecular médio de 1.500 a / 100.000, e

(2) de 5 a 25% em peso de pelo menos um composto de organo-pa / lisilicóneo, que é solúvel em (1) e que tem uma média de / pelo menos 2,0 ligas silício-hidrogênio por molécula, as / quais ligas presentes em (2) sendo escolhidas do grupo / que consiste de liga de silicazeno e ligas RSiH_2 , em que R é / um radical de hidrocarboneto monovalente, livre de insaturação.

ração alifática, havendo de 2 a 30 grupos mais grupos >C=CH_2 e (1) do que as ligas do silício-hidrogênio em / (2),

b) de 1 a 15 partes de um catalisador de cura do peróxido orgânico,

c) uma quantidade catalítica de platina,

d) de 0 a 25 partes de um plastificante do hidrocarboneto essencialmente saturado para (a), e

e) de 0 a 200 partes de um material de enchimento ou carga.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado / nos Estados Unidos da América em 9 de dezembro de 1965 sob nº 512.798.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 181.189 de 12 de julho de 1966

Requerente: PIRELLI SOCIETÀ PER AZIONI - ITÁLIA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM TERMINAIS PARA CABOS ELÉTRICOS"

REIVINDICAÇÕES

1. - Aperfeiçoamentos em terminais para cabos elétricos, caracterizados por compreenderem uma caixa em duas partes tendo a primeira uma entrada para uma extremidade de um cabo e a segunda constituída do material isolante, sendo providas de um corpo isolante para o alojamento da alma do dito cabo e de um terminal condutor montado sobre dito corpo isolante sendo que dito corpo isolante é constituído do material transparente.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na Itália sob nº 22.091/65 do ... 24.10.1965.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.




FIG. 1

TÉRMO Nº 182.673 de 11 de agosto de 1966

Requerente: "SOCIÉTÉ D'ÉLECTRO-CHEMIE D'ÉLECTRO-MÉTALLURGIE ET DES AVOIR / DIES ÉLECTRIQUES D'UGINE" - = FRANÇA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PURIFICAÇÃO DE DICLORO-ETILÉNO-TERMINAL / -FRANÇA"

REIVINDICAÇÕES

1. - Processo para a purificação do dicloro-éter-trifluoro-etano sob a / forma de uma mistura dos isômeros simétrico e assimétrico, para eliminar / ao menos uma parte do último, caracterizado porque se faz passar uma mistura / líquida em estado de vapor ou líquido sobre um catalisador conveniente mantida / de a uma temperatura entre 50 e 500°C.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na / França em 13 de agosto de 1965 sob nº 23.291.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 182.672 de 12 de agosto de 1966


Requerente: FARBWERKE HOECHST AG - = ALÉMANIA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE CORANTES DE QUINOLINA / -FRANÇA"

REIVINDICAÇÕES


1. - Processo para a obtenção de corantes de quinolona, caracterizado por

provável fórmula geral:




onde R representa um átomo de hidrogênio, um grupo alcoila, ciclo-alcoila, ou arila, eventualmente substituído, um anel heterocíclico ou um grupo hidroxil ou amino, R₁ e R₂ são átomos de hidrogênio ou halogêneos, grupos alcoila, alcoxi, hidroxialcoxi, ciano ou carbaloxi e R₃ é um grupo alcoila, eventualmente substituído, caracterizado pelo fato de

a) se nitrarem compostos da fórmula geral:




onde R, R₁, R₂ e R₃ possuem os valores acima citados; ou
b) se nitrarem inicialmente compostos da fórmula geral:



onde R, R₁ e R₂ possuem os valores acima citados e R₄ representa um grupo alcoila, eventualmente substituído, se saponificarem os compostos aciloxi / obtidos nos hidroxil compostos correspondentes, alcoilando estes posteriormente; ou

c) se nitrarem compostos das fórmulas gerais:



condensando os nitro compostos obtidos com compostos da fórmula geral:



possuindo R, R₁, R₂ e R₃, nas fórmulas, os valores acima citados.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 12 de agosto de 1965 sob nº F 46.869 IV/22e.

Único ponto apresentado.

TERMO Nº 182.347 de 25 de agosto de 1966


Requerente: ORLANDO RODRIGUES - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A LANTERNAS ELÉTRICAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A LANTERNAS ELÉTRICAS", caracterizados pelo fato de se apresentar o cursor ou botão, usualmente aplicado para o acionamento da lanterna, solidário com lâmina interna ao corpo da lanterna ao corpo da lanterna e em contato com as laterais das pilhas, sendo que tal lâmina no interior da "cabeça", apresenta-se solidária com sapata suporte de soquete portador de lâmpada, sapata essa provida de abertura atravessada por lâmina metálica com depressão e ligada ao polo central da primeira das pilhas, sendo que em correspondência à tal depressão, a abertura apresenta-se com lâmina metálica incrustada devidamente isolada na sapata e ligada ao soquete.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 182.379 de 26 de agosto de 1966.

Requerente: RUSSELL, BURDALL & WARD BOLT AND NUT COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "CONTRAPORCAS DE TORQUE CONTÍNUO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Contra-porca de torque contínuo, do tipo que compreende um corpo de porca dotado de superfícies terminais planas, superior e inferior, e furo roscado, caracterizada por uma pluralidade de áreas axialmente rebaixadas, circunferencialmente espaçadas, em dita superfície superior em torno de dito furo; um grupo de entalhes axialmente rebaixados nas rotações superiores da rosca de dita porca, sob cada uma de ditas áreas rebaixadas, compreendendo cada um de ditos grupos uma pluralidade de entalhes de rósca superpostos, verticalmente alinhados, de comprimento substancialmente arqueado, sendo ditos entalhes afastados das porções não torcidas de rosca e situados através de seus comprimentos em um ângulo igual ao ângulo de avanço de ditas porções não torcidas de rósca.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 5 de maio de 1966 sob o nº 547.894.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

FIG. 1



TERMO Nº 183.010 de 20 de setembro de 1966

Requerente: N. V. PHILIPS GLOBILAMPENFABRIEKEN - HOLLANDA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CORPOS AQUECEDORES PARA USO EM CÁTODOS AQUECIDOS INDIRETAMENTE, SENDO ESTES CORPOS REVESTIDOS POR UMA PELÍCULA CONSISTINDO EM ALUMINA PURA E COM UMA PELÍCULA ESCURO CORADA DE UMA MISTURA DE PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE METAL E PARTÍCULAS ESCURECEDORAS"

1 - APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A UM CORPO AQUECEDOR PARA USO EM CÁTODO AQUECIDO INDIRETAMENTE, sendo este corpo revestido com uma película consistindo preferivelmente de alumina pura e com uma película escura-corada consistindo na mistura de partículas de óxido de metal e de metal, caracterizado pelo fato das partículas de óxido metálico consistirem em um ou mais dos seguintes óxidos: Magnésio, óxido de berílio, óxido de tório, óxido de zircônio.

REIVINDICAÇÕES

1 - APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A UM CORPO AQUECEDOR PARA USO EM CÁTODO AQUECIDO INDIRETAMENTE, sendo este corpo revestido com uma película consistindo preferivelmente de alumina pura e com uma película escura-corada consistindo na mistura de partículas de óxido de metal e de metal, caracterizado pelo fato das partículas de óxido metálico consistirem em um ou mais dos seguintes óxidos: Magnésio, óxido de berílio, óxido de tório, óxido de zircônio.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Holanda em 23 de setembro de 1965 sob nº 6.512.348.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 183.198 de 27 de setembro de 1966.

Requerente: ERNST VON DEROHE - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA A REGENERAÇÃO DE PAPEL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Método para a regeneração de papel para a transformação de material cru e parcialmente trabalhado, especialmente papel velho, papéis e produtos similares, caracterizado pelo fato que dentro de um espaço de preparação aquosa, cujo líquido é mantido por meio de uma pequena pressão de um nível de retenção numa corrente laminar, um dispositivo mecânico rotativo em forma de um rotor com vários membros com segmentos

longitudinais, e com acessórios, medidores de ângulos, cujo campo de ação é limitado por uma linha de turbilhamento, paralela ao eixo do rotor, usando o líquido circundante, livre de rotação, sempre movível, com superfície limitadora e com um efeito hidrostático de moagem, que se move em torno contra o material cru seco a processar-se com o fim de obter mediante um processo de desfibramento quantidades correspondentes de material cru e prepará-las dentro de 1 mas de preparação situada vertical, ou horizontalmente com referência à superfície do líquido para refina-las e para deixá-las prontas para o processamento posterior dentro da cuba.

O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Alemanha aos 12 de outubro de 1965, sob nº 11.172 VI Ib/55a.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

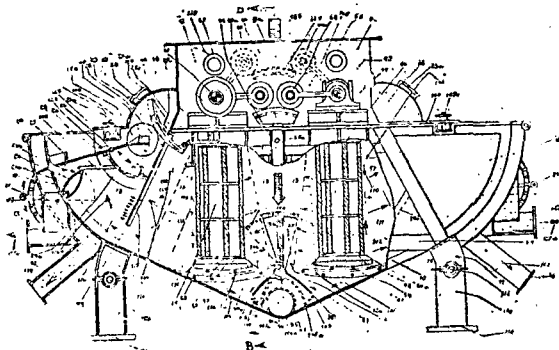


FIG. 1

TERMO Nº 183.246 de 28 de setembro de 1966.

Requerente: THE B. F. GOODRICH COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "COMPOSIÇÃO ADESIVA PARA LIGAR BORRACHAS EPDM E BORRACHAS DE DIENO NÃO SATURADAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma composição adesiva para ligar borrachas EPDM a borrachas de dieno não saturadas, caracterizada pelo fato de compreender uma mistura de 50 a 100 partes de borracha de dieno não saturada e 50 a 10 partes de polímero EPDM, 50 a 80 phr de agente reforçador, 50 a 10 phr de óxido de zinco, 1 a 5 phr de peróxido orgânico e 2 a 12 phr de um monômero acrílico selecionado da classe consistindo de ácido acrílico, ácido metacrílico, alquil acrilatos e metacrilatos tendo grupos alquila contendo 1 a 12 átomos de carbono, e sais metálicos de ácido acrílico e de ácido metacrílico, ditos sais metálicos sendo selecionados do grupo consistindo de sais de zinco, cádmio, cálcio, magnésio e nódulo e alumínio.

O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes nos Estados Unidos da América, em 29 de setembro de 1965, sob nº 491.417.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 183.324 de 30 de setembro de 1966

Requerente: FRANCESCO GIOVANNI VINCENZO GREGORI - ARGENTINA.


Privilégio de Invenção: "INSTALAÇÃO PARA O TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAIS E SEMELHANTES ENTRE DOIS PONTOS DISTANTES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Instalação para o transporte aéreo de materiais e semelhantes entre dois pontos distantes, e capaz de cobrir uma zona substancialmente retangular entre eles, caracterizada por compreender em cada um dos ditos dois pontos distantes uma coluna fixa que suporta, giratoriamente em um plano aproximadamente horizontal, uma lança cujos extremos dianteiros podem se defrontar, um cabo-trilho extensível disposto entre os ditos extremos dianteiros, um carro deslocável entre os ditos extremos dianteiros e suportando pelo dito cabo-trilho e um cabo elevador-transportador extensível que passa pelo dito carro atingindo uma das duas porções extremas do dito carro e está provido de um meio de

sustentação enquanto a outra porção extrema do dito cabo-elevador transportador passa pelo extremo dianteiro de uma das ditas lanças.

Ponto nº 1 do total de 15 apresentados.

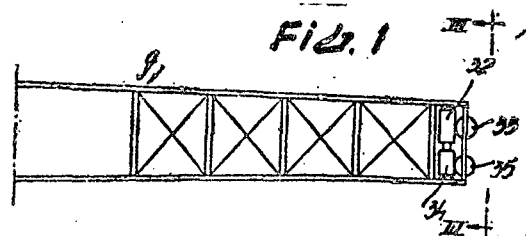

TERMO Nº 183.382 de 4 de outubro de 1966

Requerente: STEINER COMPANY LAUSANNE S/A. - SUÍÇA

Privilégio de Invenção "DISTRIBUIDOR DE PAPEL"


REIVINDICAÇÕES

1 - Distribuidor de papel, no qual este papel fica disposto em forma de um rolo de fita do qual o usuário pode retirar pedaços através de uma fenda de distribuição que apresenta a caixa do aparelho, pela extração manual desta fita e por rangamento, compreendendo um mecanismo de travamento impedindo a retirada de pedaços de papel com comprimento superior a um valor predeterminado e um dispositivo de avanço automático da fita através da fenda atuando após cada retirada de um pedaço de papel de modo a fazer sair da caixa um comprimento de papel pelo menos suficiente para permitir pegar com os dedos a fita a fim de retirar um novo pedaço de papel, no qual este dispositivo compreende pelo menos um tambor e pelo menos um rôlo de pressão entre os quais passa a fita, caracterizado pelo fato que o mecanismo de travamento e o dispositivo de avanço automático são diretamente ligados sobre o eixo do tambor.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes Suíça, em 4 de outubro de 1965, sob nº 13.658/65.

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

FIG. 1



TERMO Nº 183.792 de 19 de outubro de 1966

Requerente: WESTHEM CORPORATION LIMITED - CANADÁ


Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM ARTICULAÇÃO UNITÁRIA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma articulação unitária, compreendendo dois elementos de placa; uma primeira porção flexível, formada integralmente com os elementos de placa e ligando os elementos de placa entre si para movimentos pivotada em relação mútua; um elemento elástico, formado integralmente com um dos elementos de placa e elasticamente movível com respeito a este; e um braço de conexão, formado integralmente com o outro dos elementos de placa e com uma parte do elemento elástico afastada do outro elemento de placa, e estendendo-se entre a dita parte do elemento elástico e o outro elemento de placa, sendo provido, o braço de conexão, de uma segunda e uma terceira porção flexível, espaçadas entre si, dispostas de tal modo que o braço de conexão possa pivotar sobre a segunda porção flexível com respeito ao outro elemento de placa, e sobre a terceira porção flexível com respeito ao elemento elástico e constituindo as porções flexíveis primeira, segunda e terceira, espaçadas

pectivamente, linhas de dobramento flexíveis primeira, segunda e terceira, estando situada, a segunda linha de dobramento flexível, mais perto do outro elemento de placa que o elemento elástico, e estando situada, a terceira linha de dobramento flexível, mais perto do elemento elástico que do outro elemento de placa; caracterizada por as linhas de dobramento flexíveis primeira e terceira estarem deslocadas lateralmente em relação mútua, estando deslocada a terceira linha de dobramento flexível, para o lado da primeira linha de dobramento flexível afastado daquele referido dos elementos de placa, e estando também deslocadas, as linhas de dobramento primeira e terceira, em relação mútua em direção substancialmente perpendicular ao deslocamento lateral entre as linhas de dobramento flexíveis primeira e terceira, em consequência do que o movimento do dito outro elemento de placa com respeito àquele referido dos elementos de placa numa direção, de de uma posição para outra posição do mesmo, causa o pivota mento do braço de conexão sobre as linhas de dobramento flexíveis segunda e terceira, a uma flexão do elemento elástico suficiente para criar uma força restauradora tendente a fazer volta os elementos de placa para aquela referida das suas posições.

Ponto nº 1 do total de 13 pontos apresentados.

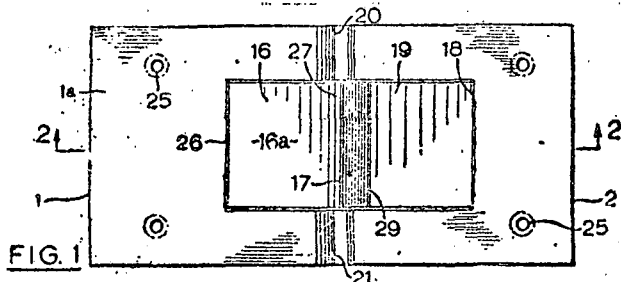

TERMO Nº 183.570 de 11 de outubro de 1966

Requerente: OTTO ECKERLE - ALEMANHA


Privilégio de Invenção "BOMBA RESPECTIVAMENTE MOTOR DE ENGRENAGENS DE ALTA PRESSÃO COMPENSADOR DA FOLGA E DO DESGASTE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Bomba, respectivamente motor de engrenagens de alta pressão compensador da folga e do desgaste com uma roda dentada acionada e uma ou diversas rodas dentadas com dentes externos engrenando com esta, caracterizado pelo fato que as superfícies limitantes radiais e axiais do espaço e pressão (D), que são formadas por um êmbolo de distribuição e dois êmbolos axiais laterais (18, 19), são móveis no sentido das forças correntes e são comprimidas por campos de pressão vedados impelidos pelo meio de pressão (23, 29, 30) contra as rodas dentadas (6, 7).

O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 12 de outubro de 1965 sob nº E 30 25h Ic/59e.

Ponto nº 1 do total de 16 pontos apresentados.

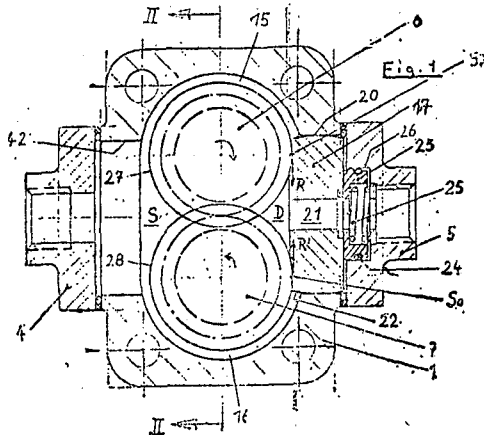

TERMO Nº 183.794 de 19 de outubro de 1966

Requerente: H. ERNAULT-SOMUA S.A. - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS DE REPRODUÇÃO POR CÓPIA DE PEÇA-PADRÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em dispositivos de reprodução por cópia de peça-padrão, para tornar inteiramente automática a reprodução, caracterizados pela combinação de: meios deslocáveis longitudinalmente a um suporte fixo adaptado firmemente à armação da máquina, ditos meios deslocáveis dispondo de elementos que suportam peça-padrão com possibilidade de deslocamento axial ajustável; embreagem eletro-magnética dotada de freio adequadamente disposta para acionar os órgãos responsáveis pelos deslocamentos longitudinais do carro, conectada a uma fonte de energia elétrica, a uma chave interruptora e a um eletro-ímã, este responsável pelos recuos automáticos do carro transversal; elemento distribuidor hidráulico constituído de corpo adequadamente conectado a pistão que se solidariza ao suporte transversal da máquina, e incluindo válvula que comanda os deslocamentos do referido suporte transversal, para fazer a ferramenta de corte e o elemento apalpador dispostos no citado suporte transversal, avançarem em direção à peça-obra e à peça-padrão, ou recuarem, afastando-se das referidas peça-obra e peça-padrão; elemento apalpador adaptado ao suporte transversal, para deslocar-se com ele, e por um de seus ramos apoiado na peça-padrão e por outro ramo, no terminal do êmbolo atuador da referida válvula hidráulica para o comando dos deslocamentos transversais em avanço e em recuo, segundo os acidentes da peça-padrão; e alavanca para o comando manual dos recuos rápidos do carro transversal.

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

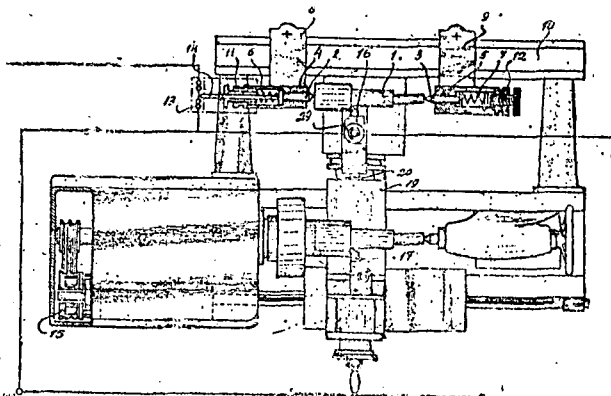


FIG. 1

TERMO Nº 183.890, de 21 de outubro de 1966

Requerente: CITRUS EQUIPMENT CORPORATION - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APARELHAMENTO PARA A EXTRAÇÃO DE SUCO DE FRUTAS CÍTRICAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um aparelho para extração de suco de fruta cítrica caracterizado por um par de paredes opostas que definem um canal que tem uma entrada para recepção das partes das frutas e uma extremidade para descarga, na qual as referidas partes das frutas são descarregadas; ditas paredes convergindo ao longo do dito canal para aplicação de pressão progressiva nas referidas partes de frutas cortadas, enquanto estas se movimentam ao longo do referido canal em direção à mencionada extremidade de descarga; meios para efetuar tais movimentos das partes das frutas cortadas; meios na referida extremidade de descarga para separar a polpa da casca das referidas partes das frutas cortadas, incluindo meios de sustentá-las com a polpa das referidas partes projetando-se para fora da casca; um rotor com trechos que agarram a polpa da fruta, adjacentes aos referidos meios para sustentar as referidas partes de frutas e rotativos em relação às mesmas para condicionar progressivo engajamento dos referidos trechos agarradores a referida polpa; e faca ou ferramenta cortadora que inclui uma faca tendo uma borda cortante estendida transversalmente ao canal de movimento.

to das partes das frutas cortadas e adjacente ao dito rotor para separação da referida polpa da casca das partes das frutas cortadas enquanto estas se movimentam ao longo dos referidos meios de sustentação das referidas partes das frutas cortadas.


Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 23 de outubro de 1965 sob nº 505.090.
Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

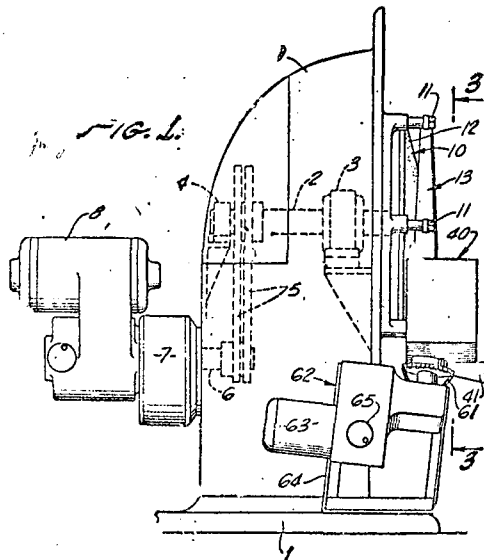

TERMO Nº 184.061 de 26 de outubro de 1966.
Requerente: AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED - E.U.A.
Privilégio de invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA FUNDIÇÃO CONTÍNUA".
REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para vazamento contínuo, caracterizado por compreender uma caçamba, um tanque que encerra estanqueamente a caçamba e adaptado para manter confinadamente pressão de ar; dispositivo para introduzir pressão de ar no tanque; dispositivo para introduzir metal fundido através do tanque, para a caçamba, enquanto se mantém a uma pressão acima da atmosférica, um molde acima do tanque, tendo uma passagem vertical através dele, formando uma cavidade; e um tubo de vazamento, comunicando-se com a caçamba adjacente à base de caçamba e subindo através do tanque para o exterior, sendo adaptado para comunicação de vazamento com a cavidade do molde.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

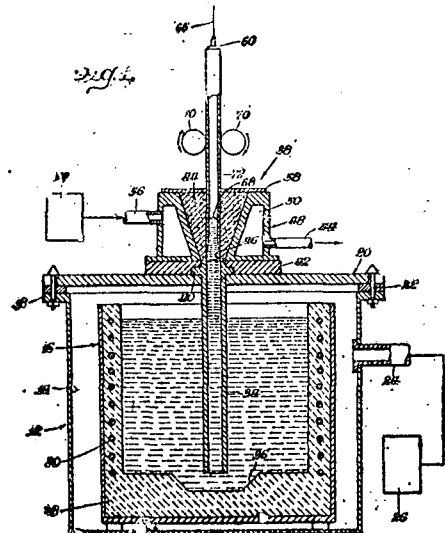


TERMO Nº 184.090 de 27 de outubro de 1966.
Requerente: VERNON DAVIS ROOSA - E.U.A.
Privilégio de invenção: "BOMBA DE COMBUSTÍVEL E SISTEMA DE PURGA PARA A MESMA".
REIVINDICAÇÕES

1 - Uma bomba de combustível compreendendo um alojamento tendo u-

na passagem de entrada e uma passagem de saída, um cilindro central no dito alojamento, um rotor de distribuição de combustível situado no dito cilindro e tendo meios com abertura para entrada de combustível adjacentes para se comunicarem com a passagem de entrada; e tendo meios que compreendem passagem de saída adaptados para se comunicarem em sequência durante a rotação do dito rotor com as passagens de saída do dito alojamento, para permitir admissão alternada e descarga de combustível do interior do rotor, a dita bomba de combustível tendo uma bomba de alimentação de baixa pressão, montada num extremo do rotor, uma bomba de injeção montada no outro extremo da mesma, e uma válvula medidora para controlar a saída da bomba de combustível, caracterizada pelo fato de existir um separador de ar com vortex na juzente da dita bomba de alimentação, o dito separador de ar compreendendo um recesso com a forma de cone, e tendo uma abertura de entrada adjacente ao seu extremo de maior diâmetro para o envio de combustível da dita bomba de alimentação, uma abertura de saída adjacente ao seu ápice para enviar combustível purgado da mesma, e uma abertura de ar comunicando com a porção central de base do dito recesso.

Reivindica-se a prioridade dos pedidos correspondentes depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 18 de novembro de 1965, sob nº 505.840 e em 9 de dezembro de 1965, sob nº 513.153.


Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

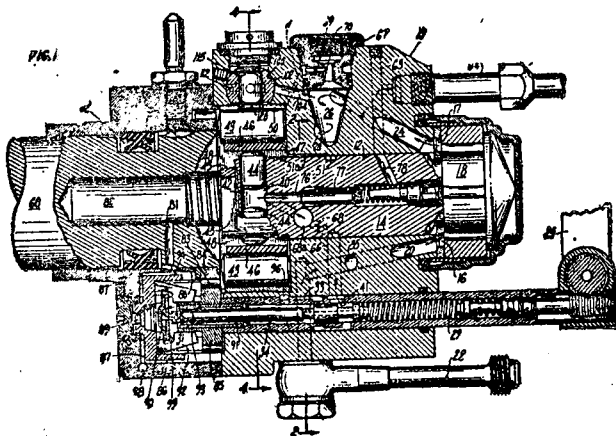

TERMO Nº 122.353 de 31 de agosto de 1960
Requerente: MEEHANITE METAL CORPORATION - EE.UU.
Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA MELHORAR AS CARACTERÍSTICAS DE PERMEABILIDADE-COMPRESSIBILIDADE DE AS REIAS DE FUNDIÇÃO".
REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para melhorar as características de permeabilidade por socamento de uma areia de fundição, afim de obter um predeterminado fator de mudança de permeabilidade, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de: prover um suprimento de areia de fundição; testar a socabilidade e medir a mudança de permeabilidade entre um primeiro e um segundo grau de dureza por socamento de uma porção-amostra inicial da mencionada areia; e alterar fisicamente as características de permeabilidade-compressibilidade da referida areia até que uma subsequente porção-amostra da areia alterada mostra substancialmente o referido predeterminado fator de mudança de permeabilidade entre os mesmos primeiro e segundo graus de dureza por socamento anteriormente mencionados.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 138.346 de 24 de abril de 1962

Requerente: PPG INDUSTRIES, INC., - E.E.U.U.

Privilegio de invenção: "PROCESSO PARA PRODUIR CLORETO DE ETILA A PARTIR DE ETANO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para produzir cloroeto de etila a partir de etano, caracterizado por fornecer etano, oxigênio e um agente de cloração que é Cl_2 ou HCl ou mistura de HCl e Cl_2 , a uma zona contendo um catalisador de oxidação de cloroeto metálico, manter a citada zona numa temperatura inferior a 260°C e controlar a velocidade de carga de reagentes e a quantidade de peso do catalisador empregado para uma proporção numérica de peso de catalisador para velocidade de entrada de gás total superior a cerca de 30.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 16 de maio de 1961, sob nº 110.361.

Ponto nº 1 de 7 pontos apresentados

TÉRMO Nº 143.680 de 10 de outubro de 1962

Requerente: ARTUR EBERHARDT S/A INDÚSTRIAS REUNIDAS - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "SUPORTE PARA CANETAS ESFEROGRÁFICAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Suporte para canetas esferográficas, caracterizado por compreender inicialmente uma base plana, de formato circular ou outro, e de cuja face superior salientam-se duas ou outro número qualquer de hastes / suportes propriamente ditas, de preferência em configuração recurvada, e cruzando-se uma com as outras, cada haste sendo dotada, em sua extremidade de livre, de um terminal esférico de ferro, ou de outro formato qualquer / aí fixado por encaixe, solda ou processo equivalente.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.




FIG.1

TÉRMO Nº 142.398 de 23 de agosto de 1962

Requerente: TEIKOKU JINZO KENSHI KABUSHIKI KAISHA - JAPÃO

Privilegio de invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR UMA SOLUÇÃO DE POLÍMERO PARA MOLDAGEM"


REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparar uma solução de polímero para moldagem, caracterizado por compreender a adição de polímero, contendo pelo menos 2 equivalentes miligrama de metais alcalino-terrosos, baseados em 100 gramas do polímero, assim tendo uma viscosidade de mais alta que uma solução de polímero correspondente que não contém metais alcalino-terrosos, de pelo menos um composto escolhido do grupo que consiste das que satisfazem às condições: (a) que a sua solubilidade com relação à solução de polímero correspondente que não contém metais alcalino-terrosos, seja de pelo menos 2 equivalentes / miligrama por 100 gramas do polímero; (b) que estes formem com os metais alcalino-terrosos um composto escolhido do grupo que consiste de compostos dificilmente solúveis, cuja solubilidade com relação à solução do polímero seja no máximo de 0,15 gramas / 100 gramas de solução e compostos quelatados cuja solubilidade com relação à solução de polímero seja maior que 0,15 grama por 100 gramas de solução, e cuja constante de formação aparente seja de pelo menos 10^3 ; (c) sejam ácidos cuja constante de dissociação seja de pelo menos 10^{-3} , e seus sais; o dito composto sendo adicionado na quantidade de pelo menos 2 equivalentes miligrama por 100 gramas de dito polímero.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes do Japão em 24 de agosto de 1961,

8 de maio de 1962, 24 de maio de 1962 e 28 de maio de 1962, sob nºs. 30 681, 17 861, 20 495 e 21 066, respectivamente.

Ponto nº 1 de 5 pontos apresentados.

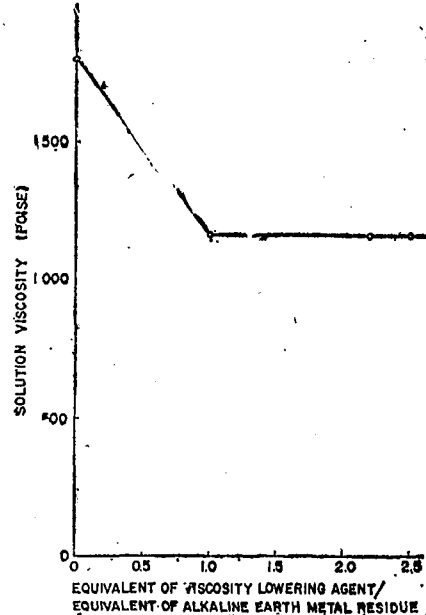

TÉRMO Nº 148.093 de 29 de março de 1963.

Requerente: THE B.F.GOODRICH COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA HALOGENAÇÃO EM UMA TAXA RÁPIDA DE RESINAS DE CLORETO DE POLIVINILA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para halogenar, em uma taxa rápida, uma resina de cloroeto de polivinila, caracterizado por compreender a reação de um halogênio com uma resina de cloroeto de polivinila granular suspensa em um meio líquido aquoso, na presença de um agente de inchamento de hidrocarboneto clorado, iluminação e uma quantidade catalítica de um agente redutor, em uma temperatura não maior que 65°C .

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido, depositado nos Estados Unidos da América do Norte em 2 de abril de 1962, sob nº 184.535.

Ponto nº 1 do total de 19 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 154.821 de 25 de novembro de 1963

Requerente: SOLVAY & CIE., - BÉLGICA

Privilegio de invenção: "PROCESSO PARA A ESTABILIZAÇÃO DE HIDROCARBONETOS CLORADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a estabilização de hidrocarbonetos clorados por meio de misturas apresentando caráter sinérgico, caracterizado pelo fato de que as misturas incluem um composto epoxidado contendo pelo menos uma outra função oxigênio na molécula, e um composto selecionado dentre o pirrol e seus derivados substituídos.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes Bélgica, em 29 de novembro de 1962, sob nº 500.149.

Ponto nº 1 de 5 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 154.158 de 30 de outubro de 1963.

Requerente: FRUEHAUF DO BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE VIATURAS - S.PAULO

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo para movimentação de cargas, caracterizado por compreender uma base plana, de formato conveniente, dotado inferiormente, de tubulação inscrita, com orifícios de sentido perpendicular à sua extensão, e espaçados regularmente, sendo dita tubulação inteiramente ligada, por meio de tubulação secundária radial cujo centro de distribuição coincide com o centro da base plana.

tribuição é alimentado por tubo principal diretamente acoplado com a fonte de alimentação do ar comprimido.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

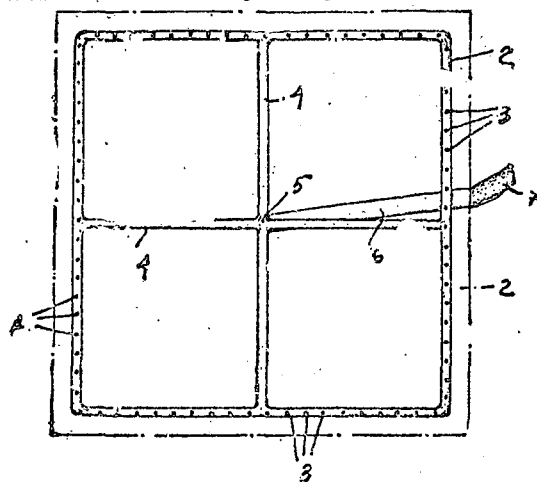


FIG. 1

TÉRMO Nº 157.558 de 13 de março de 1964.

Requerente: RADIO CORPORATION OF AMERICA - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE CONFECCIONAR TELAS LUMINESCENTES PARA TUBOS DE RAIOS CATÓDICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo de fazer uma tela fosforescente, caracterizado pelo fato de incluir as etapas de preparar uma pasta fluida compreendendo substância fosforescente, pva (álcool polivinílico) e água, na qual a relação em peso pva/substância fosforescente é da ordem de 0,09 a 0,17 e na qual o pva é do tipo altamente polimerizado ou uma resina que tende a aumentar a viscosidade da pasta fluida é incluída; e aplicar dita pasta fluida a um substrato.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado nos Estados Unidos da América, em 18 de março de 1963, sob nº: 266.020.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 159.925 de 11 de junho de 1964

Requerente: DRAGERWERK, HEINR. & BERNH. DRAGER - ALEMANHA


Privilegio de Invenção: "VAPORIZADOR PARA APARÉLHOS DE NARCOTIZAÇÃO COM NARCÓTICOS LÍQUIDOS À TEMPERATURA AMBIENTE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Vaporizador, próprio para aparelhos de narcotização que trabalham com narcóticos líquidos à temperatura ambiente, e no qual, na linha/adutora do vaporizador, se acha intercalado, atrás da derivação que conduz ao ramal (by-pass) um tubo com um comprimento tal que o gás que, sob as oscilações da pressão na câmara do vaporizador, refúdi desta para a linha adutora, não possa chegar até a válvula do ramal, caracterizado pelo fato de que o trecho tubular, em vez de localizar-se na linha adutora do vaporizador, se acha intercalado na ligação entre este e a câmara misturadora, estando a válvula reguladora situada na linha adutora antes do vaporizador.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 26 de junho de 1963 sob nº D 41.839 IXd/30k.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.

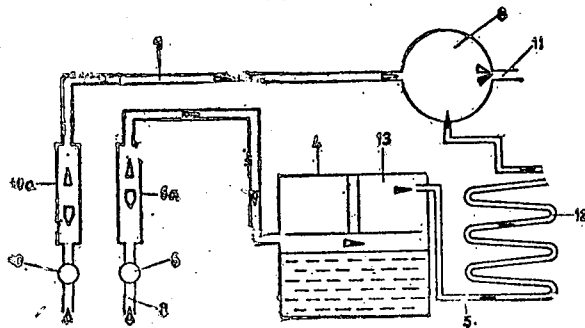

TÉRMO Nº 157. de 18 de março de 1964

Requerente: LADISLAW WOHLSTADTER - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ESCÓVAS DE DENTE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em escovas de dente, caracterizados pelo fato de o cabo da escova ser provido internamente de um conduto ou canal central longitudinal, cavado no interior do mesmo, ou então obtido por um tubo colocado ou construído juntamente com ele, conduto este estendido desde a extremidade livre do cabo, onde é aberto para o exterior, até as proximidades do extremo oposto, aí sendo comunicante, através de um ou mais orifícios laterais, com a base dos feixes de cerdas; e na extremidade livre e aberta do conduto longitudinal do cabo sendo aplicada e convenientemente retida a extremidade de uma longa tubulação flexível, cuja outra extremidade é aplicável diretamente a uma torneira, ou então portadora de uma bomba flexível borrifadora, de reservatório para solução desinfetantes e/ou aromática.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

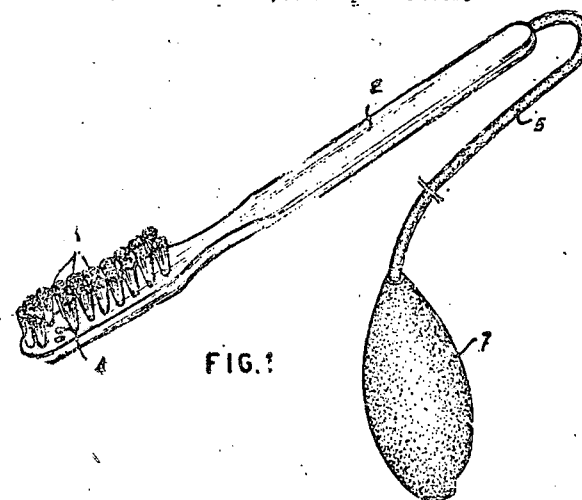


FIG. 1

TÉRMO Nº 162.225 de 28 de agosto de 1964

Requerente: INVENTA AG. FÜR FORSCHUNG UND PATENTVERWERTUNG ZÜRICH - SUÍÇA

Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE COMPOSTOS MONO-OXIMETILICOS CICLICOS POR MEIO DE OXO-SINTESE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em processo para a obtenção de compostos monooximetilicos a partir de monocolefinas cíclicas por meio de hidroformilação e hidrogenação dos compostos hidroformilicos caracterizado pelo fato de se executar a hidroformilação e hidrogenação simultaneamente em presença de compostos de cobalto, a pressão e temperatura elevadas, utilizando álcoois ou ésteres como solventes.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suíça, em 13 de setembro de 1963, sob nº 11354/63.

Ponto nº 1 de 5 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 162.404 de 4 de setembro de 1964.

Requerente: JAMIL DEMETRIO - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "NOVO SUPORTE PARA SECAR ROUPAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo suporte para secar roupas, feito inteiramente com hastes metálicas, caracterizado por ser formado a partir de um quadro retangular, provido internamente de uma série de travessas equidistantes, paralelas entre si, e dispostas no sentido de sua maior dimensão, travessas estas das quais a uma delas, de preferência a mais próxima de um dos seus laterais maiores, articulam-se as extremidades de uma armação plana

em U, também provida de travessas internas paralelas e equidistantes, compondo um quadro complementar do primeiro, ligeiramente menor que o primeiro.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

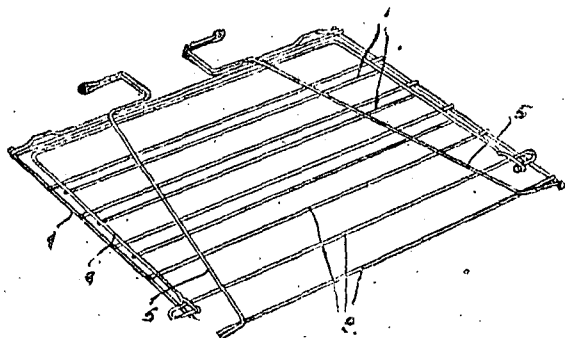


FIG. 1

TÉRMO Nº 158.802 de 29 de abril de 1964

Requerente: ALFRED TEVES G.M.B.H. - ALEMANHA

Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM FREIOS DE DISCOS COM REVESTIMENTO PARCIAL DO FREIO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em freios de discos com revestimento parcial do freio, compreendendo um disco de freio e duas sapatas de freio e uma caixa que abraça o disco de freio em sua borda, caracterizados por que dita caixa (6) tem a forma de um estribo e em ambos os lados dos dois braços (13,14) deste estribo estão providos correspondentes olhais (15,16) para receber pernos (17) cujos eixos se estendem em sentido paralelo, tendo cada uma das duas sapatas de freio (4) dois olhais (24) pelos quais passam ditos pernos (17), numa disposição tal que, removido estes pernos, as sapatas de freio são retiráveis em sentido paralelo ao disco de freio (2).

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes da Alemanha, em 27 de julho de 1963, sob nº T 16 308/47c Gmb.

Único ponto apresentado.

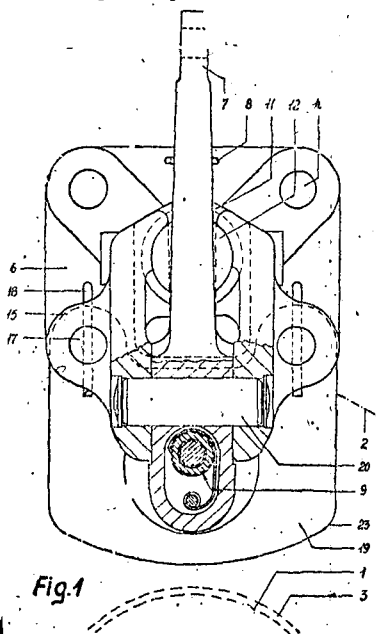


Fig.1

TÉRMO Nº 163.790 de 29 de outubro de 1964

Requerente: UGINE KUHLMANN - FRANÇA

Privilegio de invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A PRODUÇÃO DE MISTURAS GASOSAS CONTENDO ACETILENO E ETILENO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a produção de misturas gasosas contendo acetileno e etileno, a partir de um gás contendo acetileno, no qual se faz faiscar entre pelo menos um eléctrodo fixo e pelo menos um eléctrodo mó-

vel um arco eléctrico que se estabelece e depois de interromper segundo uma frequência determinada, comunicando cada eléctrodo móvel um movimento alternativo tal que o ciclo, que compreende a interrupção e a passagem subsequente do arco, tenha uma duração máxima de um segundo, estando os eléctrodos colocados numa posição tal que um choque que assegura a sua limpeza se produza no momento do estabelecimento do contato destinado a realizar a faiscagem do arco, caracterizado pelo fato de o movimento alternativo dos eléctrodos móveis ser um movimento alternativo curvilíneo.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na França em 4 de novembro de 1963 sob nº 952.615.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

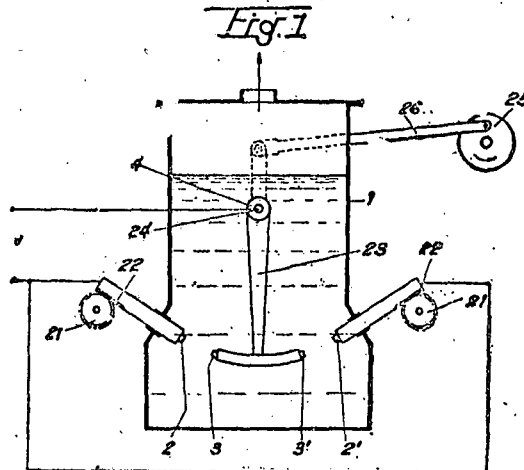


TÉRMO Nº 172.766 de 31 de agosto de 1969

Requerente: S. C. JOHNSON & SON INC - E.U.A.


Privilegio de invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR UMA RESINA ÁLCALI-SOLÚVEL E COMPOSIÇÃO FORMADORA DA DITA RESINA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparar uma resina álcali-solúvel, em que a resina tem um índice de acidez de cerca de 140 até cerca de 300, um índice médio de peso molecular de cerca de 700 até cerca de 5000, e contém, pelo menos, dois monômeros que tem razões de reatividade relativa, a 80°C, de menos do que cerca de 1,0, em que um dos monômeros é um monômero isento de carboxila, polimerizável, etilenicamente insaturado, tendo a fórmula estrutural:



na qual Ar é escolhido do grupo que consiste de grupos arila e alcarila, e o segundo monômero é um monômero contendo carboxila, polimerizável, etilenicamente insaturado, tendo a fórmula estrutural:



na qual R é escolhido do grupo que consiste de hidrogênio e radicais metila, e em que a razão molar de monômero isento de carboxila, polimerizável, etilenicamente insaturado, para monômero contendo carboxila, polimerizável, etilenicamente insaturado, é de cerca de 3:1 até 1:1, caracterizado por compreender:

- polimerizar os supra descritos monômeros em presença de um agente de transferência de cadeias,
- empregar um agente de transferência de cadeias que solubiliza uma quantidade substancial dos monômeros e resina, e
- adicionar os monômeros, dissolvente reacional de transferência de cadeias e iniciador de polimerização no meio reacional, com uma velocidade suficiente para evitar excesso de monômeros não reagidos estando presentes no dito meio reacional.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 31 de agosto de 1964 sob nº 393.428.

Ponto nº 1 do total de 17 pontos apresentados


TÉRMO Nº 177.052 do 10 de fevereiro de 1966

Requerente: N. V. PHILIPS'GLOEIJAMPENFAERIELEN = = ROTTERDAM


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM E REFERENTES A BANHOS GALVÂNICOS ÁCIDOS PARA A DEPOSIÇÃO DE ESTANHO"

REIVINDICAÇÕES


1 - Aperfeiçoamentos em e referentes a banhos galvânicos ácidos / para a deposição de estanho, ditos banhos contendo ions de estanho biva- / lentes, como anions sulfato, sulfonato e ions de fluoroborato, um agente / redutor e como um agente produtor do brilho um composto orgânico contendo / um grupo aldeído ou cetona, caracterizados porque o banho contém como um / agente produtor do brilho um ou mais compostos adequadamente solúveis de / fórmula geral:



onde R_1 , R_2 e R_4 designam um átomo de hidrogênio, um grupo aromático, ali- / fático ou heterocíclico ou um grupo similar completa ou parcialmente hi- / drogênado, que pode conter substituintes não ionizáveis e não redutíveis / no banho, R_3 é hidrogênio ou grupo alquila ou um grupo carboxílico ester- / ficado ou em que na fórmula acima a combinação



ou



significa um anel, entendendo-se, contudo, que o grupo:



apresenta natureza puramente não saturada o que, além disso, o banho com- / preende, um composto ativo superficial de natureza não iônica.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na / Holanda em 13 de fevereiro de 1965 sob nº 6.501.841.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.


TÉRMO Nº 180.054 do 31 de maio de 1966

Requerente: FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESellschaft = = ALZEMANHA


Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE NOVO AZO-ESTILBENZO / -CORANTE COM DOIS ANEIS DE TRIAZOL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a fabricação do novo azo-corante, que, na forma / do ácido livre tem a fórmula:



Caracterizado por ~~seu~~ atender a triazolização do aminoazo corante da fór- / mula:



em meio aquoso com sulfato de cobre, em presença de amoníaco ou ácido acé- / tico e a temperatura elevada.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na / Alemanha em 3 de junho de 1965 sob nº 8 46.234 IVc/22a.

Seis pontos apresentados.

TÉRMO Nº 180.372 do 14 de junho de 1966

Requerente: RENATO OSWALDO KAMP = = GUANABARA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NA CONSTRUÇÃO DE ÔNIBUS URBANOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos na construção de ônibus urbanos, ca- / racterizados pelo fato da cobertura do mesmo ser rebatida em ambos os la- / dos na maior parte de sua extensão, formando ao longo do mesmo um túnel / central com paredes verticais ou ligeiramente oblíquas.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.




FIG. 1

TÉRMO Nº 180.427 de 15 de junho de 1966.


Requerente: BENEDICTO DE SOUZA - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVO FILTRO PARA GASOLINA, ADAPTÁVEL EM VEÍCU- / LOS AUTOMOTORES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo filtro para gasolina, adaptável em veículos automotores, / caracterizado por incluir-se entre a saída da bomba de gasolina e a en- / trada do carburador, um filtro na forma de recipiente, com uma abertu- / ra lateral inferior de entrada, ligado à saída da bomba de gasolina e, / outra abertura, oposta, situada no terço médio, ligada à entrada do / carburador, sendo que no lateral superior do recipiente há outra abertu- / ra do retorno ao reservatório de gasolina do veículo; dentro do recipi- / ente vai alojado um filtro, na forma de esponja de material plástico ou / congêneres, localizada entre duas arruelas, as quais são limitadas por / duas outras arruelas bloqueadas ao longo dum pino axial, de modo que a / esponja se mantém normalmente encostada na abertura de saída e localiza- / da um pouco acima do fundo interno do recipiente, que serve de depósi- / to de impurezas; na parede interna do recipiente, tem moldado um friso lon- / gitudinal, que serve de guia e posicionamento das duas arruelas maiores / em que se encosta o filtro.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

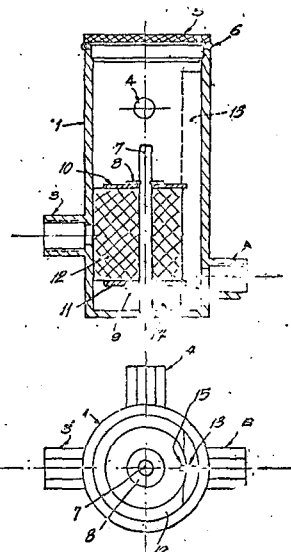

TÉRMO Nº 181.100 do 8 de julho de 1966

Requerente: CONTINENTAL CAN COMPANY INC = = E.U.A.


Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE TAMPAR RECIPIENTE PARA FORMAR ROSCAS / QUE PERMITAM A REMOÇÃO E A RECOLOCAÇÃO DA REFERI- / DA TAMP E PROCESSO DE COLOCAR TAMP DE FECHAMEN- / TO EM UM RECIPIENTE COM BÓCA ROSCADA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Tampar recipiente para formar rosca que permitam / a remoção e a recolocação da referida tampa, caracterizado por compo- /

as faces de revestir uma concha de tampa com um material de vedação /
adequada suficiente para impedir que seja rasgada durante a co-
e remoção da tampa; a aplicação da referida tampa sobre uma por-
rosca da boca de um recipiente, por meio de um movimento de pressão,
no tempo que a referida tampa é girada, para moldar o referido mate-
rial de vedação de acordo com a porção rosca da referida boca do reci-
piente, dito material de vedação tendo suficiente rigidez superficial pa-
ra suportar a colocação, evitar o rompimento, e o curamento do referido /
material de vedação, já amoldado, para adquirir firmeza, de modo que te-
nha suficiente rigidez para permitir a remoção da referida tampa, giran-
do a mesma em relação ao recipiente, ao mesmo tempo que seja suficiente-
mente elástica para efetuar uma vedação hermética.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos
Estados Unidos da América em 12 de setembro de 1965 sob nº 484.355.
Ponto nº 1 de total de 3 pontos apresentados.

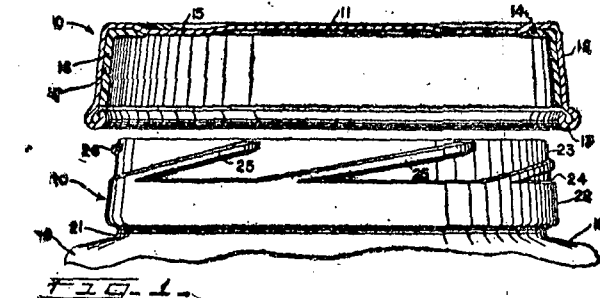

Nº 182.052 de 11 de agosto de 1966

Requerente: SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED - ESCÓCIA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA A PRODUÇÃO DE UM PRO-
DUTO SÓLIDO COMPREENDENDO FOSFATO DE AMÔNIO NA
RELAÇÃO ATÔMICA N:P DE 1,6 A 1,9"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para a produção de um produto sólido, compreendendo
fosfato de amônio na relação atômica N:P de 1,6 a 1,9, caracterizado por
compreender a adição de ácido fosfórico e amônia a uma suspensão aquosa
de fosfato de amônio que tem uma consistência escoável na temperatura/
de trabalho e que tem uma relação atômica N:P entre 1,2 e 1,8, para for-
mar uma suspensão, substancialmente com a mesma composição e concentra-
ção e de consistência escoável; remoção de uma quantidade da dita suspen-
são substancialmente equivalente à produzida pela adição do ácido fosfóri-
co e amônia, misturação da suspensão removida com um segundo líquido ou /
com uma camada de amoníaco por si (isto é, de pH mais baixo), de modo /
que o fosfato de amônio do produto resultante tenha uma relação atômica /
pré-determinada, mais baixa que a da suspensão aquosa original de /
fosfato de amônio, assegurando que o produto tenha um teor de umidade me-
nor que 15%, na base úmida, de tal modo que o produto solidifique durante
a misturação e seja impedido de liquefazer durante a amoníaco-suba-
ção; amoníaco do produto para um grau desejado, e tratamento do produ-
to a uma temperatura ambiente, sob condições tais que se efetue o avan-
ço da agitação, envolvendo repetida exposição de suas superfícies frescas,
por um período de tempo suficiente para o produto ser sólido, como aqui
é definido, em temperatura ambiente.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Inglaterra em 11 de agosto de 1965 sob nº 34365/65.

Ponto nº 1 de total de 8 pontos apresentado.

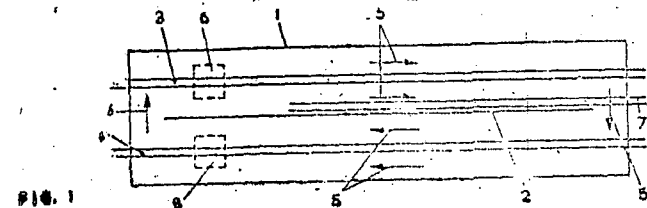


FIG. 1

TERMO Nº 182.309 de 24 de agosto de 1966

Requerente: COMPAGNIE FRANÇAISE DE TELEVISION - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM VÁLVULAS DE TELEVISÃO COLORIDAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Válvula de imagem de televisão colorida do tipo possuindo: pa-
ra lo menos um canhão de electrons; uma tela de faixas luminescentes de co-
res diferentes; uma grade colocada em frente à tela e próximo a esta, a-
presentando dita tela aberturas cuja difusão coincide pelo menos aproxima-
damente com a das faixas e que cobrem uma parte da superfície da grade pa-
ra lo menor de ordem igual à que é coberta pelas partes cheias; meios para a-
plicar à tela um potencial positivo V_E de valor elevado, incluindo ditos
meios um revestimento recobrindo as faixas luminescentes e sendo o reves-
timento tal que, na ocasião da varredura da tela pelo feixe luminoso emi-
tido pelo canhão, não se possa formar uma imagem da grade senão no caso
de um potencial de grade inferior a V_{G0} ; meios para aplicar efetivamente
à grade um potencial V_g inferior a V_E , de modo a que o conjunto grade-te-
la constitua um sistema de lentes cilíndricas convergentes para o referi-
do feixe; sendo o estado potencial V_g pelo menos igual a $V_E/4$, caracte-
rizada pelo fato da estrutura do citado revestimento e da tensão V_g serem
tais que se tenha V_{G0} inferior a V_g e V_g inferior a $3V_E/4$.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
França em 25 de agosto de 1965 sob nº 29.357.

Ponto nº 1 de total de 11 pontos apresentados.

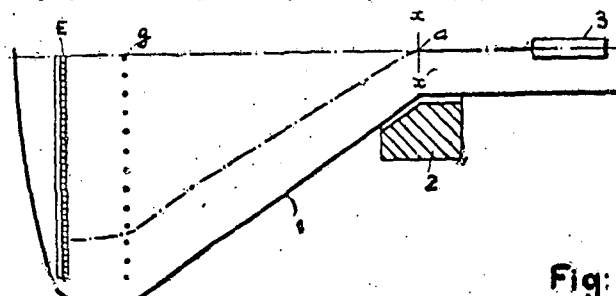


Fig. 1

TERMO Nº 182.766 de 12 de setembro de 1966

Requerente: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "FITA ADESIVA SENSIVA A PRESSÃO E ELÉTRICAMENTE
CONDUTIVA"


REIVINDICAÇÕES

1 - Fita adesiva sensiva a pressão e eletricamente condutiva como
compreendendo uma base flexível tendo uma resistividade elétrica não maior
do que 1000 ohm-cms, caracterizada por uma fina película de adesivo sensa-
vel a pressão eletricamente condutiva em relação eletricamente condutiva
sobre uma superfície da dita base, o mesmo adesivo sensivo a pressão como
compreendendo uma mistura quimicamente compatível do material adesivo sensi-
vo a pressão e de partículas eletricamente condutivas, cujas partículas
são distribuídas uniformemente substancialmente em uma única camada e têm
volume entre cerca de 0,1 e 40 por cento do volume do material adesivo,
as mesmas tendo espessura substancial com relação à média de suas exten-
sões e largura ou diâmetro. A espessura das partículas sendo apenas li-
geiramente menor do que a espessura da película adesiva, de onde a dita
fita ter valores de adesão de pelo menos 280 gr. por 2,54 cm de largura e
baixa resistência elétrica da superfície adesiva para a base condutiva.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 13 de setembro de
1965 sob nº 486.619.

Ponto nº 1 de total de 4 pontos apresentados.

FIG. 1



TERMO Nº 182.481 de 30 de agosto de 1966

Requerente: ESCHER WYSS AKTIENGESSELLSCHAFT = SUÍÇA


Privilegio de Invenção: "APARELHO CONDUCTOR PARA UMA MÁQUINA HIDRÁULICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho condutor para uma máquina hidráulica, com uma coroa, ou pás fixas, das quais cada uma pode rodar em volta de um eixo de rotação, o que - visto em corte transversal com respeito ao eixo de rotação - se sobrepõem na posição fechada, sendo que cada vez a parte de uma pá fixa / que está por cima d'água e a parte da pá fixa contígua que está debaixo / d'água se tocam hermeticamente num ponto de vedação, caracterizado pelo / fato que o ponto de vedação (3) está afastado da borda extrema debaixo d'á / gua (4) da pá fixa (1) do, pelo menos, 0,04 vezes o comprimento da pá, e / que numa pá fixa (1) a distância (R) entre o ponto de vedação (3) que se / acha na parte (1²) debaixo d'água, e o eixo de rotação (2) é, no máximo, / 1,25 vezes a distância (r) entre o ponto de vedação (3) que se acha na / parte (1¹) por cima d'água, e o eixo de rotação (2).

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Suíça, em Berna, à 8 de outubro de 1965 sob nº 13930/65.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.




TERMO Nº 182.954 de 19 de setembro de 1966

Requerente: THE ANACONDA COMPANY = E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA SEPARAÇÃO DE CLORETO FÉRRICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para separar cloreto férrico de uma solução aquosa contendo cloreto de alumínio e cloreto férrico, no qual dita solução / aquosa é posta em contato com uma solução de um agente orgânico seques- / trante do cloreto férrico em um líquido orgânico não polar inerte que é / substancialmente insolúvel em água, e ditas soluções aquosas e orgânica / são intimamente misturadas para efetuar transferência de substancialmente / todo o conteúdo de cloreto férrico da solução aquosa para a solução orgâ- / nica, após o que a solução orgânica contendo cloreto férrico é separada / da solução aquosa despojada de cloreto férrico, dito processo sendo carac- / terizado pelo fato do dito agente orgânico sequestrante que é dissolvido / no líquido orgânico ser um cloreto de amônio quaternário representado pe- / la fórmula:



onde as letras R¹, R², R³ e R⁴ representam radicais alquil, alquênil, a- / ril ou aralquil.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

TERMO Nº 182.728 de 9 de setembro de 1966

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY = E.U.A.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM ACITADOR PARA MÁQUINA DE LAVA- / GEM DE TECIDOS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em agitador para máquina de lavagem de tecidos, / ou dispositivo semelhante tendo um recipiente para líquido e para te- / cidos e um mecanismo acionador; dito agitador, sendo caracterizado por / compreender um poste central para montagem geralmente vertical no recipie- / te, dito poste central sendo adaptado para ligação ao mecanismo acionador / uma pluralidade de palhetas montadas na parte inferior de dito poste e eg- / tamente para fora do mesmo para transferir energia ao líquido e aos / tecidos no recipiente; uma pluralidade de palhetas secundárias montadas / no dito poste acima de ditas palhetas primárias e sendo flexíveis em um /

plano geralmente vertical para forçar o líquido e os tecidos para baixo / na direção de ditas palhetas primárias.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado / nos Estados Unidos da América em 20 de setembro de 1965 sob nº 488.351.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

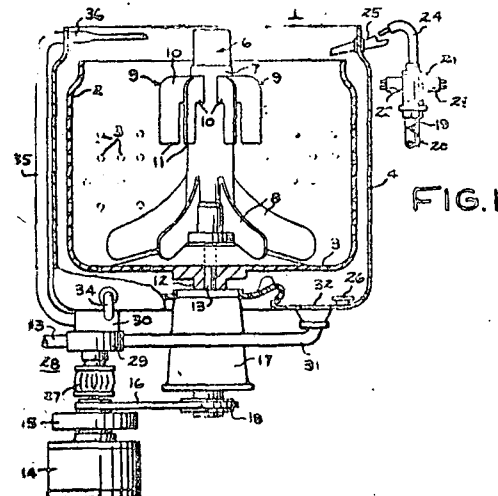

TERMO Nº 183.009 de 20 de setembro de 1966

Requerente: VIANOVA KUNSTHAARZ AKTIENGESSELLSCHAFT - ÁUSTRIA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA REVESTIR OBJETOS METÁLICOS OU OBJE- / TOS TORNADOS CONDUCTIVOS ATRAVÉS DE CONDUÇÃO ELETROFORÉTICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para revestir objetos metálicos ou objetos tornados -- / conductores através de deposição eletroforética com substâncias portadoras / de grupos carboxila, a partir de suas soluções aquosas sabonosas formadas / com uma base nitrogenada em água, caracterizado pelo fato de serem deposi- / tadas simultaneamente as seguintes substâncias: (I) um produto de condensa- / ção de fenol-formaldeído insolúvel em água (resol) que é diretamente ou / indiretamente solúvel em álcalis cáusticos, e (II) uma resina similar a / poliéster portando grupos carboxila e grupos hidroxila, obtida pela rea- / ção de (a) um composto poli-hidroxilado com (b) um aduto de (c) ácido ma- / leico ou substâncias análogas com (d) ácidos graxos oleos insaturados ou / uma mistura destes com outros ácidos carboxílicos insaturados ou uma mis- / tura destes com outros ácidos carboxílicos insaturados ou com ésteres na- / turais (glicerídeos) dos mesmos ou outros ésteres poliólicos livres de hi- / droxila, preparados sinteticamente a partir das mencionadas substâncias, / com ou sem o co-emprego de ácidos policarboxílicos.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado no / Áustria em 21 de setembro de 1965, sob nº 8.592/65

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

TERMO Nº 183.143 de 23 de setembro de 1966.

Requerente: MOACYR AYALLA PRAZERES - PARANÁ


Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM DECAANTADORES PARA A INDÚ- / STRIA DO AÇÚCAR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em decantadores para a indústria de açúcar, / compreendendo essencialmente um recipiente ou tanque cilíndrico, dividi- / do internamente em diversos compartimentos ou câmaras, preferentemente / quatro compartimentos, separados entre si por chapas circulares ou dig- / itais, inclinadas descendentemente e convergentemente da periferia para / o centro e dotados de rebordos verticais anelares, em suas extremida- / des periféricas, e de rebordos também verticais e anelares, nas suas / partes centrais, rebordos esses descendentes, formando os ditos rebor- / dos anelares centrais as correspondente aberturas de comunicação entre / os diversos compartimentos, aberturas essas de diâmetros crescentes do / abertura superior para a abertura inferior, estendendo-se os ditos re- / bordos verticais e descendentes periféricos numa extensão de tal modo / a deixarem correspondentes passagens que comunicam o interior dos di- /

tos compartimentos, caracterizados por uma coroa circular periférica formada entre esses rebordos e a parede circular lateral do recipiente decantador, coroa essa de suprimento do caldo e que converge ascendentemente em sua parte superior, para a abertura central superior de alimentação de caldo, formando uma passagem de comunicação entre a tampa superior do recipiente e a chapa circular superior do primeiro compartimento, inclinada ascendentemente da periferia para o centro do aparelho também provida do respectivo rebordo anelar periférico, formador - por sua vez da coroa de comunicação acima referida.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

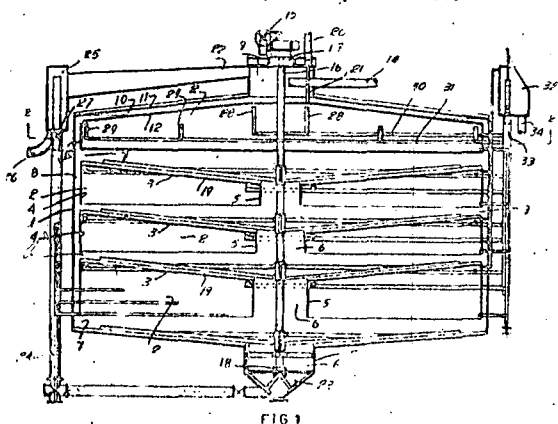

TÉRMO Nº 183.247 de 28 de setembro de 1966.

Requerente: THE B.F. GOODRICH COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "CIMENTOS COLANTES PARA BORRACHAS EPM E EPDM"

REIVINDICAÇÕES

1 - Cimentos colantes para borrachas EPM e EPDM, ou sejam elastômeros de copolímero de etileno-propileno e terpolímero de etileno-propileno-dieno, cujo processo de preparação é caracterizado por compreender a dissolução separada de (1) um polímero base reforçado, (2) um agente coativo e (3) uma combinação de resina colante e um agente de amolecimento em um solvente hidrocarbonado alifático, e a mistura de três solventes em uma carga.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 26 de dezembro de 1965, sob nº 491.035.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 183.262 de 28 de setembro de 1966.

Requerente: ALLIS-CHAMBERS MANUFACTURING COMPANY - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO DE CONEXÃO ELÁSTICA PARA CILINDRO HIDRÁULICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo para a conexão elástica a uma estrutura de suporte a extremidade de uma estrutura de cilindro hidráulico pela qual sua haste de êmbolo se projeta o, na qual estrutura de suporte está montada a outra extremidade de cilindro hidráulico, caracterizado por compreender uma barra de torção adaptada para ficar interconectada entre as referidas estruturas por meio dum braço de torque carregado pela dita barra de torção.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 28 de setembro de 1965, sob nº 490.877.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 183.335 de 30 de setembro de 1966


Requerente: DARWIN S. COX - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "ESTRUTURA DE MONTAGEM DE AJUSTE AUTOMÁTICO, DESMONTÁVEL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Estrutura de montagem desarmável para segurar um aparelho ou um painel com flange contra uma superfície de montagem provida de abertura própria para receber o aparelho ou o painel com flange apoiado contra a dita superfície de montagem, uma borda interior na abertura afastada da superfície de montagem, um dispositivo flexível de retenção preso na superfície interior do flange substancialmente adjacente a dentro das bordas marginais da abertura, estando uma parte do dispositivo de retenção encaixada na borda interna da abertura, caracterizada pelo fato de que o dispositivo flexível de retenção inclui elementos retentores de mola com entalhes, montados na superfície interna do flange e grampos de mola montados nos referidos entalhes com partes externas excêntricas ou salientes de formação angular normalmente em contacto de compressão com a borda interna da referida abertura com a finalidade de prender firmemente o flange contra a superfície de montagem, as partes externas dos grampos de mola ajustando-se automaticamente devido a estarem montadas com movimento nos elementos retentores, podendo retrair-se para dentro ou dilatar-se para fora devido à pressão, estando as partes externas dos grampos unidas por outras partes intermediárias às partes internas dos mesmos, as quais podem ficar mantidas em posição fixa nos elementos retentores ou podem ser desarmadas dos mesmos, em consequência do que, quando as partes internas do grampo saírem da posição fixa, interrompe-se a pressão de contacto entre a parte externa e a borda interna da abertura.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 183.364 de 4 de outubro de 1966

Requerente: ALCIDE MORA - ITÁLIA


Privilegio de Invenção: "MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA A RECOBERTURA DE MATERIAL CELULAR ELÁSTICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Método e equipamento para a recobertura de material celular elástico em folhas, tendo uma face estampada e pelo menos uma folha de recobertura caracterizada por compreender as fases de comprimir previamente o material celular entre rolos rotativos, aplicando ou formando uma camada adesiva sobre a face moldada da material ao sair dos ditos rolos aplicando sobre a camada adesiva uma copa de recobrimento do material substancialmente elástico e comprimir novamente o conjunto: folha celular e copa, fazendo-os aderir integralmente de maneira que o corpo com o ponto assim obtido, uma vez descomprimido pode expandir livremente.

Ponto nº 1 do total de 16 pontos apresentados.

FIG. 1

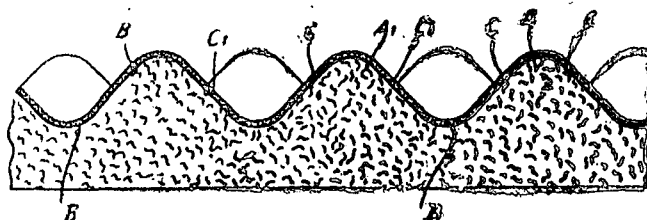

TERMO Nº 183.405 de 7 de outubro de 1966.

Requerente: ÖSTERREICHISCH-AMERIKANISCHE MAGNESIT ARTISERIEFABRIK - ÁUSTRIA.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PRODUIR TIJOLOS REFRAATÓRIOS, ESPECIALMENTE NÃO-QUEIMADOS, DE CROMO MAGNESITA E DE MAGNESITA-CROMO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para produzir tijolos refratários, em particular não queimados, de cromo-magnesita e de magnesita-cromo, com emprego de um material de sinterização (sinterização simultânea), obtido pela queima em temperaturas de no mínimo 1.700°C, e de preferência superior a 1.750°C, sem fusão, de substâncias contendo óxido de cromo, em particular de minério de cromo, juntamente com magnesita, possivelmente magnesita sinterizada, ou com outros compostos de magnésio, naturais ou sintéticos, que, pela queima, formam óxido de magnésio, e nas quais os peridotitos e partículas do minério de cromo estão combinados ou ligados diretamente entre si, caracterizado pelo fato de que o material, concretado e sob forma granular, é misturado com 3 a 9%, de preferência com 4,5 a 5,5% de alcatrão e/ou pixe, em particular betume, pixe sólido ou possivelmente, com outras misturas similares de hidrocarbonetos de alto peso molecular, após o que é moldado na forma de tijolos ou lajetas.

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Áustria, em 7 de outubro de 1965, sob o nº A-9.067/65.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

TERMO Nº 183.417 de 5 de outubro de 1966.

Requerente: AMERICAN FLANGE & MANUFACTURING CO. INC. - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO PARA DIVIDIR O CURSO DE ARTIGOS OU PRODUTOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo e aparelho para dividir o curso de artigos ou produtos de um só trajeto para dois trajetos distintos, caracterizado por um único trajeto de entrada (60) dos artigos, e um primeiro e um segundo trajetos de saída (61 e 62), um divisor (31) disposto em alinhamento longitudinal com o trajeto de entrada (60) para separar o primeiro do segundo trajeto (61, 62), divisor esse (31) dotado de uma ponta deflectora (32) dos artigos na sua extremidade adjacente ao trajeto de entrada (60), e dispositivos funcionalmente ligados ao divisor (31) para promover o movimento oscilatório lateral da referida ponta deflectora (32).

Finalmente a requerente reivindica-se a prioridade emanante do depósito efetuado na Repartição de Patentes dos E.U.A., sob nº 494.457 - em 11 de outubro de 1965.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

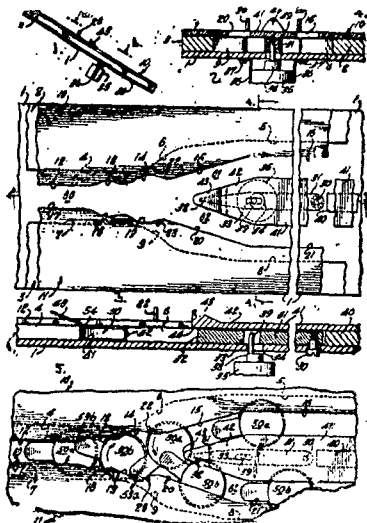

TERMO Nº 183.431 de 6 de outubro de 1966

Requerente: COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE - FRANÇA

Privilegio de Invenção: "MÁQUINA-FERRAMENTA PARA A USINAGEM DE RANHURAS EM V NO INTERIOR DE ELEMENTOS TUBULARES"


REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina-ferramenta para usinagem de ranhuras em V no interior de elementos tubulares, caracterizada pelo fato de ser constituída por uma armação fixa munida de uma mesa móvel e dum carro porta-ferramenta móvel que se desloca alternativamente seguindo um plano perpendicular no sentido do deslocamento da mesa, achando-se um suporte fixo sobre a mesa e que recebe em rotação livre um elemento tubular para usinar, cujo eixo é orientado no sentido do deslocamento da mesa e no qual está disposto um mandril fixado ao carro porta-ferramenta e dotado pelo menos de uma série de ferramentas de corte, sendo o dito elemento tubular a ser usinado solidário pelo menos com uma came na qual é suscetível de ser engatado pelo menos uma lingueta solidária com o porta-ferramentas cujos deslocamentos alternativos são controlados por meios de avanço passo a passo.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na França em 9 de outubro de 1965 sob nº 34.411.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

Fig. 1

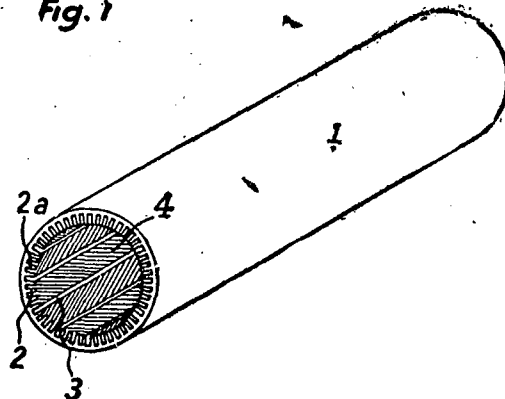

TERMO Nº 183.822 de 20 de outubro de 1966

Requerente: PIRELLI SOCIETÀ per AZIONI - ITÁLIA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS À CARÇAÇA DE PNEUS PARA AUTOVEÍCULOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Pneu com banda de rodagem separada da carcaça, que consiste de um anel de rodagem e de uma cobertura suporte, dita cobertura suporte compreendendo uma ou mais lonas de carcaças extensíveis de um talão a outro, estando os cord de ditas lonas colocados em planos radiais ou formando pequenos ângulos com ditos planos, dita cobertura suporte sendo além disso, provida na zona central e em posição radialmente externa com respeito as referidas lonas de tecido cord, os cord de cada tira sendo cruzados com respeito à direção longitudinal e com respeito aos cord de uma outra ou de outras tiras, caracterizado pelo fato que em cada flanco do pneu está prevista pelo menos uma tira de tecido cord que se estende do talão, ao qual está ancorada, até a zona marginal do intermédio mais próximo, ou flanco considerado, tira sendo sobreposta a dita zona marginal do intermédio, isto é, estando colocada em posição radialmente externa com respeito a essa.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentado.

TERMO Nº 183.860 de 20 de outubro de 1966

Requerente: AMERICAN RUBBER & CHEMICAL COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA POLIMERIZAR 1,3-BUTADIENO PARA FORMAR UM POLÍMERO SEMELHANTE À BORRACHA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Em um processo para polimerização de 1,3-butadieno para formar um polímero semelhante a borracha, no qual o butadieno é mantido em um hidrocarboneto solvente sob condições de polimerização na presença de

material catalítico, o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato de consistir em efetuar a polimerização na presença de um material catalítico compreendendo um alquil alumínio, um tetraalogeneto de titânio e uma dióxido de carbono de 4 a 12 átomos de carbono.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 24 de junho de 1966 sob nº 560.113.

Ponto nº 1 do total de 17 pontos apresentados.

TERMO Nº 183.443 de 6 de outubro de 1966.

Requerente: CUMMINS ENGINE COMPANY, INC. - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APARELHO DE SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um aparelho de suprimento de combustível para um motor de combustão interna, caracterizado pelo fato de compreender um alojamento com uma passagem adaptada para ser conectada numa extremidade ao motor para abastecê-lo de combustível; uma bomba movida por motor ligada à outra extremidade da referida passagem para fornecer combustível à mesma; um membro movido por motor rotativamente montado no referido alojamento e tendo um furo ligado à mencionada passagem para receber combustível desta passagem; o referido membro e o referido alojamento tendo uma passagem auxiliar ligando o referido furo com a dita bomba; o dispositivo regulador de pressão montado no mencionado furo e responsivo à velocidade de rotação do referido membro e à pressão do combustível na mencionada passagem para controlar o fluxo do combustível através da mencionada passagem auxiliar e com isso a pressão do combustível levado ao motor.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 7 de outubro de 1965, sob nº 493.656.

Ponto nº 1 do total de 38 pontos apresentados.

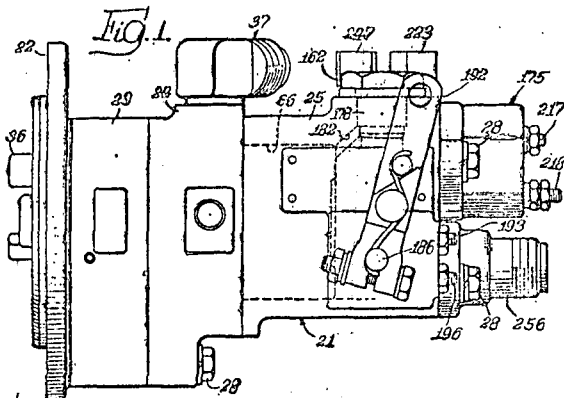

TERMO Nº 183.468 de 7 de outubro de 1966.

Requerente: JUAN PASIN - ARGENTINA


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM E RELACIONADOS COM CONGELADORES PARA GELADEIRAS DE REFRIGERAÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em e relacionados com congeladores para gelo deiras de refrigeração, do tipo constituído por uma serpentina formada por um conduto tubular de cobre desenvolvido em ziguezague com trechos retos e curvos, estes constituindo os terminais de cada par contíguo dos trechos retos; incluindo a serpentina as ramificações de admissão e descarga respectivamente do gás refrigerante, sendo essa serpentina vinculada a um elemento de estrutura integrado por placas de alumínio interconectadas nas suas zonas marginal-longitudinais coincidentes, caracterizados pelo fato de apresentarem as placas integrantes dos elementos de estrutura, na face das mesmas à qual é afixada a serpentina, uma pluralidade de saliências ao modo de nervuras longitudinais, mutuamente paralelas, que avançam de uma à outra extremidade das referidas placas, avançando das bordas longitudinais dessas nervuras respectivas a lâminas entre as quais se delimita uma canaleta de fundo seccional transversal circular-côncavo e de diâmetro substancialmente igual ao diâ-

tro externo dos trechos retos de serpentina, constituindo as citadas aletas as zonas de inserção dos referidos trechos retos, e constituindo as aletas por sua vez os meios de fixação dos citados trechos nos elementos, integrantes da estrutura, capazes de conexão, à referida superfície, dos referidos trechos, oposta à que assenta no fundo das citadas canaletas, apresentando as zonas marginal-longitudinais das placas integrantes do elemento de estrutura, meios de interadaptação, ao modo de macho e fêmea, entre placas contíguas.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados



TERMO Nº 183.872 de 21 de outubro de 1966

Requerente: ROBERTSHAW CONTROLS COMPANY - E.U.U.


Privilégio de invenção: "VÁLVULA DE DESEQUILÍBRIO COM REAJUSTE DE TAMPA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Combinação de máquina de lavar, caracterizada por: uma máquina automática dotada de um membro rotativo que tem vibrações de condições de desequilíbrio anormais; dispositivo para acionar dito membro rotativo; dispositivo acionador de vácuo controlador de acionamento, que controla dito dispositivo acionador para produzir uma condição de acionamento e uma condição de parada do dito membro rotativo em resposta a várias condições de vácuo em dito dispositivo acionador; um dispositivo de programa distribuidor de vácuo que produz ditas várias condições de vácuo em dito dispositivo acionador para acionar e parar dito dispositivo rotativo; dispositivo de válvula de desequilíbrio móvel em resposta a ditas vibrações de condição de desequilíbrio anormais para uma posição fechada travada para fazer dito dispositivo de programa deter dito rotativo, tendo dita válvula de desequilíbrio/uma posição de acionamento destravada que permite dito dispositivo de programa acionar e deter dito membro rotativo independentemente de dito dispositivo de válvula de desequilíbrio; e um membro de fechamento de acesso dotado de posições aberta e fechada e que tem uma válvula de fechamento que permite que dita válvula de desequilíbrio permaneça em posição parada travada quando dito membro de fechamento está em posição fechada e que destrava dita válvula de desequilíbrio quando dito membro de fechamento está de posição aberta.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 24 de outubro de 1965, sob o nº 504.803.

Ponto nº 1 de 18 pontos apresentados

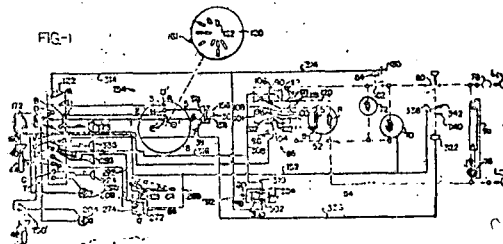

TERMO Nº 183.521 de 10 de outubro de 1966

Requerente: FREDIAL LIMBIRENSE LTDA - = SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "MÁQUINA MISTURADORA DE MATERIAIS GRANULARES, PULVERULENTOS E LÍQUIDOS, PARTICULARMENTE ADAPTADA PARA BRILHAR ARROZ E OUTROS CEREJAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina misturadora de materiais granulares, pulverulentos e líquidos, particularmente adaptável para brilhar arroz e outros cereais, por meio de dispositivo helicoidal, caracterizado por compreender essencialmente um recipiente de seção transversal em forma de "W" de vértice arredondado, constituindo o fundo do mesmo e para o qual convergem suas paredes laterais longitudinais inclinadas para dentro, sendo o dito recipiente provido em sua parte inferior de um eixo rotativo em mancais dispostos nas paredes laterais transversais do dito recipiente, eixo êssso portador, numa de suas extremidades, de uma polia exterior ao dito recipiente, de acionamento, polia essa que é conectada convencionalmente com um motor, sendo dispostos nesse eixo dois segmentos de aletas contínuas helicoidais que se estendem, respectivamente, do lado esquerdo do recipiente para o seu centro e do lado direito do mesmo recipiente para o seu centro, com seus respectivos passos orientados nessas mesmas direções opostas e alternados entre si.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

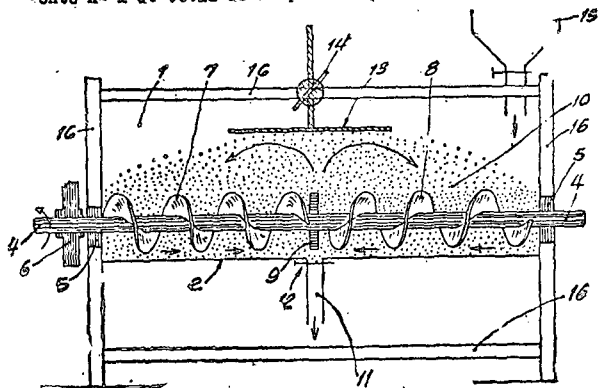


FIG. 1

TERMO Nº 183.894 de 21 de outubro de 1966

Requerente: DANA CORPORATION - EE. UU.

Privilégio de invenção: "JUNTA UNIVERSAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma junta universal do tipo incluindo um membro externo (12) tendo um furo axial (14), um membro interno (16) tendo superfícies esféricas (18) cooperando com dito furo e que fica móvel angularmente dentro de dito furo, uma pluralidade de membros de transferência de torque (36) interpostos entre os membros interno e externo (12, 16), e membros de posicionamento (42) para mover os membros de transferência de torque (36) longitudinalmente com o furo no membro externo em dependência do deslocamento angular do membro interno em relação ao mesmo para os eixos dos membros de transmissão de torque (36), e serem mantidos num plano substancialmente biseccionando o ângulo entre os eixos dos membros interno e externo (12, 16), os membros de transmissão de torque (36) incluindo cada um uma primeira superfície (40) contactada com uma superfície longitudinal (22) de um dos membros (12) o que fica operante a qualquer momento para manter o eixo dos membros de transferência de torque numa relação verdadeiramente radial com o eixo longitudinal do dito um membro (12), num plano longitudinal incluindo o eixo longitudinal de dito membro, e uma segunda superfície (38) contactada com superfície complementares estendendo-se longitudinalmente (24, 26) dos membros interno e externo (12, 16) e que fica operante para transmitir torque entre os membros interno e externo, caracterizada pelo fato de que os membros de po-

sicionamento (42) são levados pelos membros de transferência de torque (36) e se estendem coaxialmente com o eixo de rotação de qualquer um dos membros de transferência de torque (36) o radialmente com o eixo de dito um membro (12) para um contato articulado com o outro dos membros (16), e o dito outro membro (16) contacta a qualquer momento os membros de posicionamento (42) somente em posições substancialmente axialmente opostas.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes norte-americana em 22 de outubro de 1965, sob nº 502.137.

Ponto nº 1 de 13 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 183.916 de 21 de outubro de 1966

Requerente: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "EXPOSITOR PASSIVO DE INFORMAÇÕES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Expositor passivo de informações, caracterizado pelo fato de compreender, um substrato; uma formação de elementos de aquecimento sobre uma superfície do referido substrato, sendo a referida formação arranjada de modo que os elementos selecionados, na formação definem uma forma de uma representação informativa; uma camada de material termocrônico cobrindo a referida formação; e meios destinados a excitar os referidos elementos de aquecimento selecionados para, deste modo, fazer com que partes da referida camada termocrônica, que cobrem os elementos selecionados, mudem de cor e exibam a referida forma de representação informativa.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 24 de outubro de 1965 sob nº 504.569.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

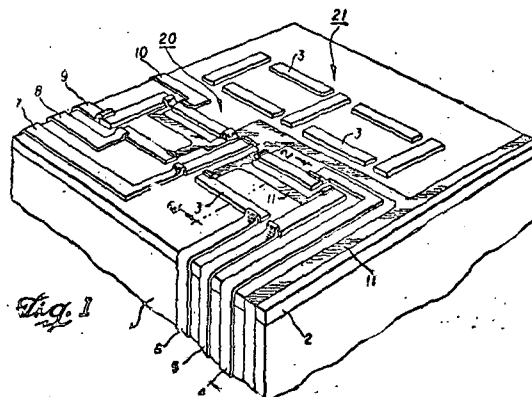


Fig. 1

TERMO Nº 183.931 de 21 de outubro de 1966

Requerente: CONTINENTAL CAN COMPANY, INC. - EE.UU.

Privilégio de invenção: "APARÉLHO REVESTIDOR"

REIVINDICAÇÕES


1 - Aparélho revestidor particularmente adaptado para cobrir os exteriores de elementos tubulares inclusive recipientes, caracterizado por compreender um dispositivo revestidor rotativo do tipo incluindo um tambor arqueado tendo um centro de curvatura e órgãos de acoplamento que fazendo girar o dito tambor em torno do dito eixo pas-

sendo através do dito centro de curvatura um transportador sem-fim tendo um número de suportes tubulares rotativos, uma guia para girar o dito transportador durante uma porção do seu percurso em torno do dito eixo, com os elementos tubulares no mesmo ficando dispostos paralelos ao dito tambor, e órgãos de acionamento para fazer mover o dito tambor e ditos suportes a velocidades diferentes em torno do eixo, com o movimento relativo do tambor com respeito a cada suporte sendo adaptado para fazer girar um elemento tubular conduzido em cada suporte em torno do eixo do dito suporte.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 22 de outubro de 1965, sob nº 501372.

Ponto nº 1 de 43 pontos apresentados.

Fig. 1

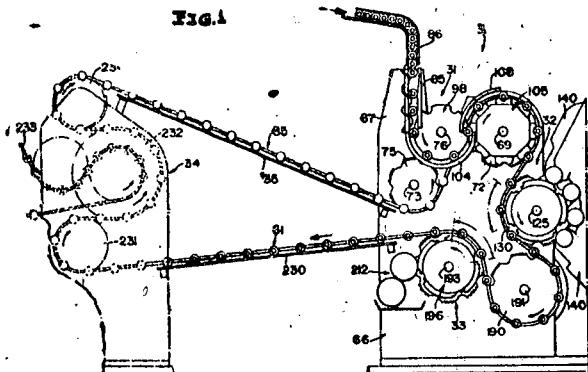

TÉRMO Nº 184.088 de 26 de outubro de 1966

Requerente: REX CHAINBELT INC., - E.E.U.U.


Privilegio de invenção: "GERADOR DE VIBRAÇÃO PARA ACIONAR UM ELEMENTO VIBRATÓRIO DE TRABALHO A VÁRIAS AMPLITUDES DE ACELERAÇÃO E MÉTODO DE CONTRÔLE PARA O MESMO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Método de controlar a amplitude da aceleração de um elemento vibratório de trabalho acionado pela rotação de pesos excentrícos montados num eixo acoplado ao elemento de trabalho, caracterizado pelas fases de: acionar o eixo por um motor de indução e variar a voltagem efetiva da energia de frequência constante suprida ao motor.

Reivindica-se prioridade do correspondente depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 26 de outubro de 1965, sob nº 505.284.

Ponto nº 1 de 8 pontos apresentados.

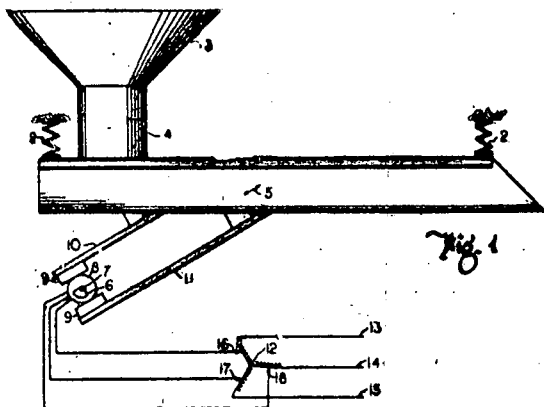


TÉRMO Nº 135.719 de 17 de janeiro de 1962

Requerente: CIBA SOCIÉTÉ ANONYME - SUÍÇA

Privilegio de invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE NOVOS DERIVADOS TIOFÊNICOS"

REIVINDICAÇÕES


1 - Processo para a produção de novos derivados tiofênicos correspondentes à fórmula geral:



na qual R representa um radical tiofênico ligado nas posições 2 e 5 aos anéis oxazólicos, X_1 representa um radical hidrocarboneto não aromático contendo, no máximo, 22 átomos de carbono e X_2 um átomo de hidrogênio ou de cloro ou um radical hidrocarboneto não aromático contendo, no máximo, 22 átomos de carbono, e X_1 e X_2 conjuntamente contém pelo menos 4 átomos de carbono, caracterizado pelo fato de se reagir, a uma temperatura elevada e preferencialmente na presença de um catalisador, pelo menos um orto-hidroxi-amino-benzeno, na proporção molecular de 2:1, com um ácido di-carboxílico de fórmula



na qual R representa um radical tiofênico ligado nas posições 2 e 5 aos grupamentos carboxila, ou de se efetuar a reação com um derivado funcional do dito ácido carboxílico, empregando-se orto-hidroxi-benzenos de fórmula



na qual X_1 representa um radical hidrocarboneto não aromático contendo, no máximo, 22 átomos de carbono e X_2 um átomo de hidrogênio ou de cloro ou um radical hidrocarboneto não aromático contendo, no máximo, 22 átomos de carbono, e X_1 e X_2 conjuntamente contém pelo menos 4 átomos de carbono.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Suíça em 19 de janeiro de 1961 sob nº 640/61.

Único ponto apresentado.

TÉRMO Nº 143.457 de 28 de setembro de 1962

Requerente: TELEFLEX INCORPORATED - E.E.U.U.

Privilegio de invenção: "COMPOSIÇÕES LIGANTES E DE REVESTIMENTO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma composição ligante e de revestimento, caracterizada por consistir, essencialmente, de uma mistura uniforme de um material sólido, finamente subdividido, e uma solução aquosa, contendo quantidades substanciais de íon metálico, íon fosfato e íon molibdato, cromato ou dicromato, sendo que dito material sólido, finamente subdividido, é insolúvel na solução de modo a formar uma suspensão com a mesma.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes norte-americanas, em 15 de janeiro de 1962, sob nº 166.385.

Ponto nº 1 de 18 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 156.934 de 19 de fevereiro de 1964

Requerente: FORD MOTOR COMPANY - E.E.U.U.

Privilegio de invenção: "MECANISMO DE TRINCO DE PORTA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um mecanismo de trinco para uma porta que para, caracterizado por compreender:

um suporte,
um dispositivo de trinco giratoriamente montado no citado suporte para movimentar-se entre a posição travada e a posição destravada da porta,
um dispositivo detentor giratoriamente montado no citado suporte e engastado para engastar com o citado dispositivo de trinco para mantê-lo na posição travada da porta,
uma peça transmissora,


um dispositivo montando a citada peça transmissora no citado suporte para que ela possa executar movimentos de rotação e de deslocamento, incluindo o citado dispositivo de montagem um dispositivo de montagem do mesmo.

tagem um dispositivo orientador que forma um dispositivo deslocável de rotação em torno do qual pode girar a citada peça transmissora de uma posição de contato para uma posição de afastamento com o detentor,

um dispositivo manualmente acionável para deslocar a citada peça transmissora de encontro ao citado dispositivo orientador mencionado por último, sendo a citada peça transmissora, ao ser assim deslocada / quando na posição de contato com o detentor, operativa para desengraçar o dispositivo detentor do citado dispositivo de trinco se em contato com este, e, ao ser assim deslocada quando na posição de afastamento com o detentor, contorna o citado dispositivo detentor.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte em 19 de fevereiro de 1963 sob o número 259.548.

Ponto número 1 de 10 pontos apresentados.

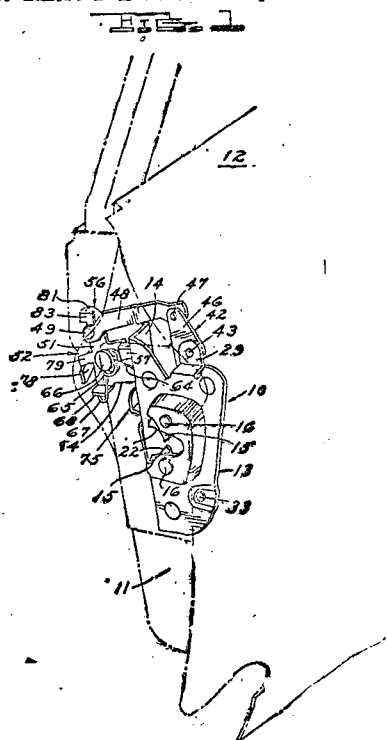

TÉRMO Nº 156.672 de 5 de fevereiro de 1964

Requerente: THE RELIANCE ELECTRIC AND ENGINEERING COMPANY - EE.UV.


Privilégio de invenção: "ESCALA CILÍNDRICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Escala cilíndrica, caracterizada pelo fato de compreender, em combinação, uma aranha que é dotada de uma margem anular e uma bainha porta-caractères em resina sintética que apresenta uma dureza elevada em relação à sua massa, sendo essa bainha suportada na margem com a sua massa na forma de um cilindro reto.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, sob os números 209.860 e 209.902, ambos de 16 de julho de 1962 e do pedido brasileiro termo número 150.826 de 16 de julho de 1963, do qual o presente pedido, é um desdobramento.

Ponto nº 1 de 5 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 153.113 de 26 de setembro de 1963


Requerente: HUGO WALTER SCHNEIDER - RIO GRANDE DO SUL

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PNEUMÁTICO DE ASSENTAMENTO DE SALTOS E REBATIMENTO DE CALCANHEIRAS, EM CALÇADOS, E REBATIVA MÁQUINA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo pneumático de assentamento de saltos e rebatimento / de calcanheiras, em calçados, caracterizado por ser o assentamento feito / por uma matriz aquecida e impulsionada pela êmbolo de uma prensa pneumática, sendo o rebatimento da calcanheira feito por um martelo pneumático, a / sendo o couro aquecido.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

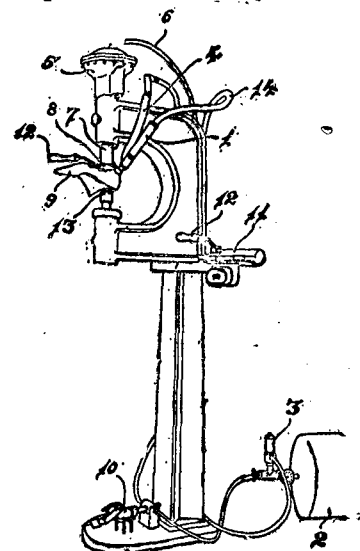

TÉRMO Nº 154.296 de 31 de outubro de 1963

Requerente: ALCAN RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED - CANADÁ


Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA RECUPERAÇÃO DE ALUMÍNIO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para recuperação de alumínio a partir de um metal contendo alumínio por tratamento do metal com uma corrente circulante de trióxido de alumínio em uma zona de conversão, a uma temperatura acima de 1000°C, para gerar monoóxidos de alumínio gasoso que é decomposto para produzir alumínio metálico e trióxido de alumínio mediante / resfriamento do efluente gasoso da zona de conversão, caracterizado pelo / fato do efluente gasoso da zona de conversão ser resfriado por contato, / em uma zona de decomposição, com uma corrente de sal fundido introduzida / na citada zona de decomposição a uma temperatura mais baixa do que a do / mencionado efluente gasoso, dito sal sendo resfriado fora da dita zona de decomposição e recirculado para esta zona.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado / nos Estados Unidos da América em 8 de novembro de 1962 sob nº 236.353.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

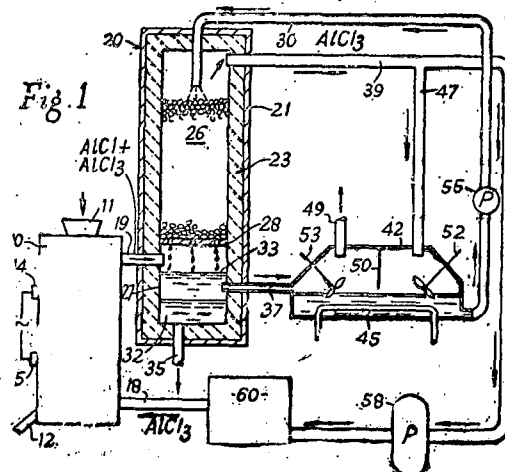

TERMO Nº 182.724 de 9 de setembro de 1966

Requerente: JACK MEVILLE BINNS - SÃO PAULO


Privilégio de Invenção "TÓRNO PARA A USINAGEM DE CILINDROS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Tórno para a usinagem de cilindros, caracterizado pelo fato de compreender, em combinação: barramento; um par de elementos de suporte espaçados lateralmente e montados relativamente ao barramento; meios em cada um dos elementos de suporte para suportarem rotativamente as porções extremas de menor diâmetro do cilindro a ser torneado; conjunto de cabeçote preso e suportado pelo barramento, e que inclui placa frontal giratória; eixo principal; elementos para emprestarem movimento rotacional ao eixo principal; trem de engrenagens planetárias com redutor de velocidade, conectando um dos elementos do trem planetário ao eixo; meios para colocarem a placa frontal seletivamente em relação de acionamento direto com o eixo, e outros meios para colocarem seletivamente a placa frontal em relação de acionamento por meio dos elementos restantes do trem planetário para fazerem girar a placa frontal em direção oposta relativamente ao eixo, com velocidade menor e torque mais elevado do que esse eixo.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

FIG. 1

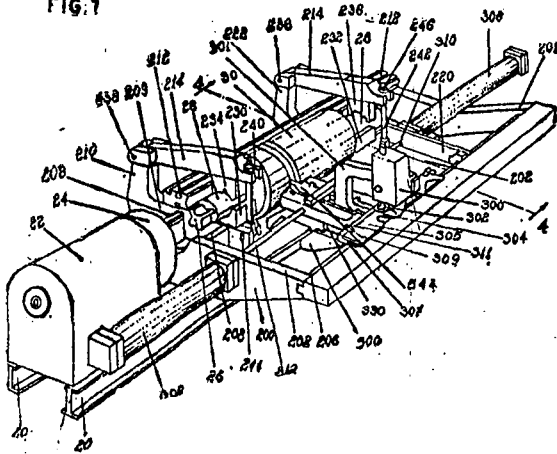

TERMO Nº 182.767 de 12 de setembro de 1966

Requerente: MOLINS MACHINE COMPANY LIMITED - INGLATERRA


Privilégio de Invenção "PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UM COMPONENTE USINADO E INSTALAÇÃO DE USINAGEM PARA EXECUÇÃO DO MESMO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de produção de um componente usinado a partir de uma peça de trabalho pela remoção de material da mesma, caracterizado por incluir as operações de selecionar um número de máquinas ferramentas-complementar controladas por dados, cada uma das quais tendo dispositivos automáticos para localização e fixação às mesmas de um suporte-comum de peças de trabalho, pelo menos duas das máquinas sendo complementares entre si com relação às necessárias operações de usinagem executadas sobre uma peça de trabalho, fixando cada peça ao suporte em uma dada localização e em certas atitude face ao respectivo suporte, selecionando a ordem na qual a peça será apresentada às máquinas ferramentas selecionadas, fazendo com que os ditos dispositivos automáticos na primeira das mesmas máquinas localizem e fixem o suporte das peças a serem trabalhadas aos mesmos em dadas localizações e atitudes fazendo com que a mesma primeira máquina execute um primeiro programa de operações de usinagem na peça em trabalho, removendo o dito suporte da dita primeira máquina transferindo o suporte para a segunda máquina ferramenta, fazendo os dispositivos automáticos nessa segunda máquina localizarem e fixarem o suporte aos mesmos em localização e atitude dadas, e fazendo com que a segunda máquina realize um segundo programa de operações de usinagem.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 13 de setembro de 1965, sob o nº 38.937/65.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

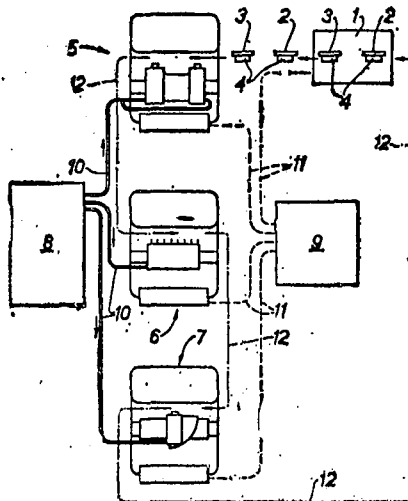

TERMO Nº 182.741 de 9 de setembro de 1966

Requerente: TAPSER, S.L. - ESPANHA

Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS DE MÁQUINAS DE INJEÇÃO POR IMPACTO ULTRA-RÁPIDO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em máquinas de injeção por impacto ultra-rápido, do tipo que compreende uma cabeça composta, em disposição deslizando das suas partes integrantes atuando uma delas como êmbolo impulsor que provoca o impacto de uma certa quantidade de material plástico fluido contra um molde fixo, o qual diz respeito à parte que deve ser obtida por impacto e serve ao mesmo tempo de alojamento ao resto da peça sobre que deve ficar fixado o referido impacto, caracteriza-se essencialmente pelo fato de que o material há de dar lugar à peça moldada ser previsto sob forma dosada segundo pastilhas alojadas num carregador introduzido numa entrada lateral da cabeça da máquina, ficando a extremidade inferior do carregador disposta em frente de uma peça de arrastamento da pastilha inferior, sendo esta peça solidária do cilindro deslocável e compreendendo a mesma peça uma janela de deslocamento de pastilhas, de modo que o movimento conjunto do cilindro e guia de arrastamento provoca a introdução por gravidade da dose correspondente no interior da câmara onde opera o êmbolo.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Espanha, em 13 de setembro de 1965, sob Nº. 317.409.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

Fig. 1

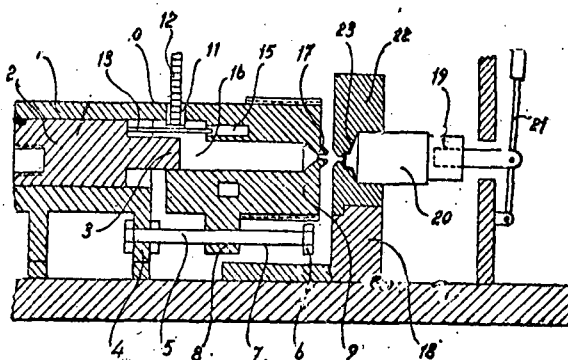

TERMO Nº 182.738 de 9 de setembro de 1966.

Requerente: AMERICAN FLANGE & MANUFACTURING CO. INC. - E.U.A.


Privilégio de Invenção "TORNEIRA PARA RECIPIENTES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Torneira para recipientes, composta de um elemento serrante

(15) e uma válvula (16), em que o elemento perfurante (15) compreende uma seção cilíndrica ôca (17) e uma seção cônica (18), um orifício (32) na seção cilíndrica (17) que comunica com o interior da seção cônica (18), um orifício de descarga (32) adjacente a outra extremidade da cilíndrica do elemento perfurante (17) - torneira essa característica da pelo fato do dispositivo fixador à parede do recipiente ser formado como parte integrante do elemento perfurante (15) e disposto entre os referidos orifícios do membro cônico (18) e o orifício (32) da seção cilíndrica, e cuja válvula (16) compreende uma seção cilíndrica ôca (41) rotativa, inserida telescopicamente na seção cilíndrica (17) do elemento perfurante, e um orifício de descarga (44) na seção cilíndrica da válvula (41) situado no mesmo plano radial do orifício de descarga (32) do elemento perfurante, e dispositivos limitadores do movimento rotativo da referida seção cilíndrica da válvula (41) em relação à seção cilíndrica do elemento perfurante (17), mediante o qual (movimento rotativo) o referido orifício de descarga (44) da válvula pode selectivamente levado à posição de alinhamento e mantida em alinhamento com dito orifício de descarga (32) do elemento perfurante

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

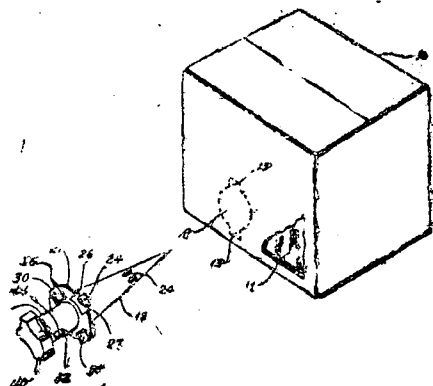

TERMO Nº 183.046 de 21 de setembro de 1966

Requerente: JOSÉ CASTIONI & FILHO - SÃO PAULO

Privilégio de invenção: "NÓVO EXCÊNTRICO PARA CARRO DE MÁQUINAS DE FORMAR PRATOS DE PAPELÃO"

REIVINDICAÇÕES

I - Nôvo excêntrico para carro de máquina de formar pratos de papelão, constituído por um volante excêntrico ao eixo motor, caracterizado por volante ser envolvido solidariamente por e volante ser envolvido solidariamente por um anel ou aro do qual parte um braço que transmite movimentos de vai-vem ao carro da máquina, sendo que a máquina possui na extremidade oposta ao braço um elemento portador do macho da matriz.

Ponto nº 1 de 2 pontos apresentados.

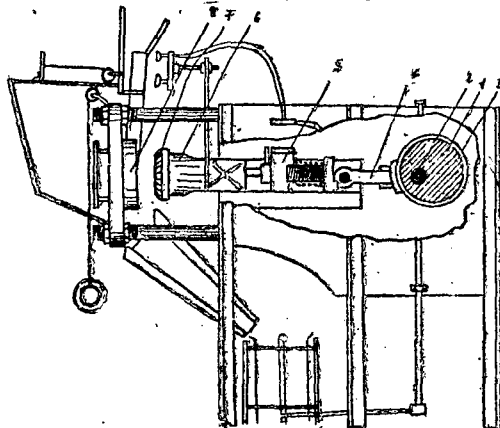


FIG. 1

TERMO Nº 183.130 de 22 de setembro de 1966

Requerente: REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT - FRANÇA

Privilégio de invenção: "ASSENTO PARA VEÍCULO AUTOMÓVEL"

REIVINDICAÇÕES


I - Assento para veículo automóvel caracterizado pelo

fato de compreender, em combinação, uma carcaça de assento e pequenas bielas que a ligam a um suporte de maneira a formar um conjunto articulado em quadrilátero deformável no sentido de frente para trás com relação ao assento, um dispositivo de regulação e de imobilização em posição desse conjunto articulado com relação ao dito suporte e uma montagem do dito suporte em corredeiras reguláveis no sentido de frente para trás sobre órgãos solidários do soalho do veículo.

A requerente reivindica prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da França em 15 de outubro de 1965, sob nº 35.149.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.

Fig. 1

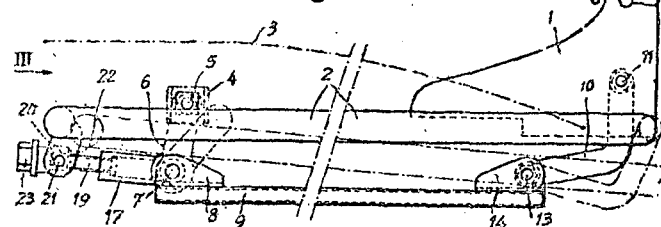

TERMO Nº 183.151 de 23 de setembro de 1966.

Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE - FRANÇA


Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE UM ACCELERADOR LINEAR DE ALTA FREQUÊNCIA CONTRA OS DESVIOS ANORMAIS DO FEIXO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de proteção de um acelerador linear de alta frequência contra os desvios anormais do feixe, caracterizado pelo fato de detectar o feixe em um trajeto pelo menos cada vez que ele for injetado, em autorizar uma nova injeção automática dele a uma frequência relativamente grande tanto quanto permita não ser constatada a ausência do feixe em um dos ditos trajetos de detecção, pelo menos durante os períodos consecutivos e em diminuir sensivelmente a frequência de injeção no caso contrário.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na França em 24 de setembro de 1965, sob nº 32.629.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

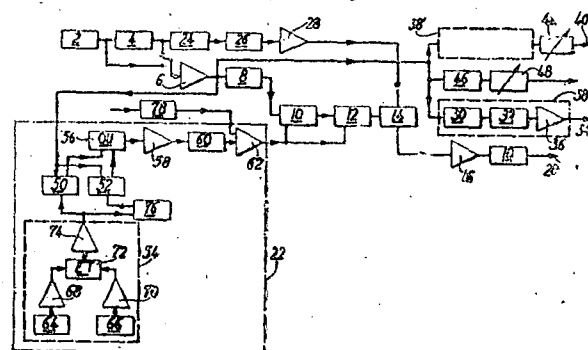

TERMO Nº 183.257 de 28 de setembro de 1966

Requerente: BORG-WARNER CORPORATION - E.E.U.U.

Privilégio de Invenção: "SISTEMA DE CONTRÔLE PARA CONTROLAR A ENERGIZAÇÃO DE UM MOTOR OU SIMILAR"

REIVINDICAÇÕES


1 - Um sistema de controle para controlar a energização de um motor ou similar a partir de uma fonte de força, caracterizado pelo fato de que ele compreende, em combinação, meios para transmitir energia a partir da fonte para o motor, meios de controle acoplados com ditos meios de transmissão de energia para selectivamente acoplar a fonte com o motor, um sensorizador produzindo um sinal acoplado com ditos meios de transmissão de energia responsivo ao fluxo de energia a partir da fonte para o motor, e um circuito responsivo aos sinais do sensorizador para acionar ditos meios de controle, dito circuito incluindo um controlador energizável para efetuar o funcionamento de ditos meios de controle, meios para selectivamente energizar dito controlador, um

primeira e segunda chaves responsáveis aos respectivos sinais orde- terminados de nível alto e baixo a partir de ditos meios de sensoria- para acionar os meios de energização de dito controlador e efetuar a desenergização de dito controlador no sensoriar de um sinal de energi- a alto ou baixo, e meios para incapacitar ditas chaves de ponto de assentamento baixo durante um período de tempo suficiente para permi- tir que o fluxo de energia para o motor se levante acima de dito va- 26r de baixo ponto de assentamento.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de- positado na Repartição de Patentes norte-americana, em 30 de setembro de 1965, sob o nº 491.677.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

Fig. 1



TÉRMO Nº 183.256 de 28 de setembro de 1966


Requerente: COMPANHIA AVÍCOLA SÃO PAULO - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "BANDEJA PARA MANTER OVOS POSICIONADOS EM INOTEN- PORAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Bandeja para manter ovos posicionados em incubadoras, adaptáveis nas prateleiras de incubadoras, caracterizada por ser uma peça única - moldada, em material plástico ou outro material adequado, constituída - por uma pluralidade de anéis tronco-cônicos tangentes e unidos recípro- mente por septos verticais.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

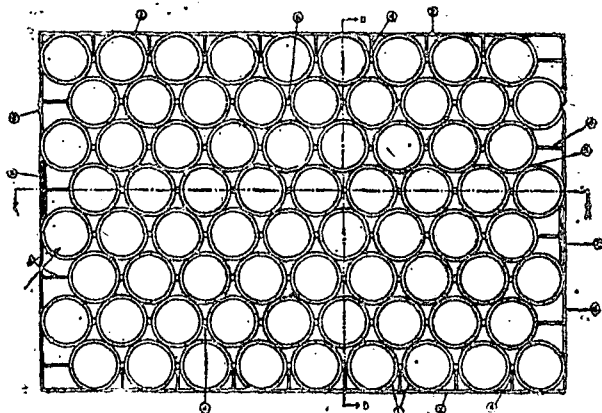

TÉRMO Nº 183.249 de 28 de setembro de 1966.

Requerente: THE B.F. GOODRICH COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE ELASTÔMEROS DE ALFA-OLEFINAS VULCANIZÁVEIS COM ENXOFRE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para polimerização de alfa-olefina com poliolefi-

nas alicíclicas, caracterizado pelo fato de compreender a - por alfa-olefina em contato com uma poliolefina alifática ou alicíclica e com um catalisador compreendendo ul alquil alumínio alogoneto, um di- ril magnésio e um composto redutível de titânio.

1 - requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, de- positado na repartição de patentes dos Estados Unidos da América em 26 de setembro de 1965 sob nº 491.038.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 183.279 de 29 de setembro de 1966


Requerente: JOSÉ YONEJI ZAKI - GUANABARA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO APERFEIÇADO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS CONGELADAS A LONGAS DISTÂNCIAS, EM CARROS ABERTOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo aperfeiçoado para o transporte de cargas congeladas a long- ga distância em carros abertos, caracterizado pelo fato de numa cobertura normal, ser provido um tubo plástico em toda volta, dotado de furos equi- distantes, para a distribuição de gás carbônico ou nitrogênio no interior da carga.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

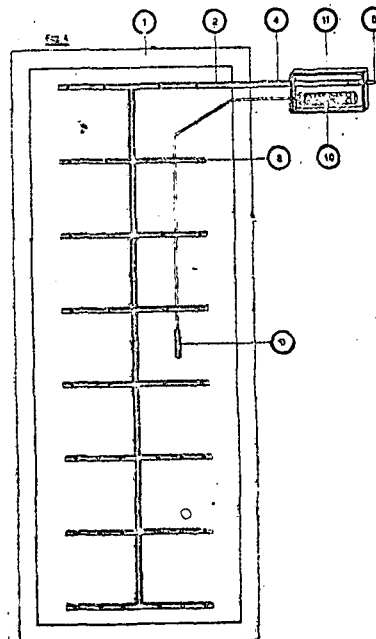

TÉRMO Nº 183.784 de 19 de outubro de 1966

Requerente: THE BENDIX CORPORATION - E.U.U.

Privilegio de Invenção: "FREIO DE DISCO DE CABEÇA FLUTUANTE"


REIVINDICAÇÕES

1 - Um freio de disco tipo pontas com um suporte fi- xo formado por dois braços que proporcionam superfícies de fricção/ espaçadas ao longo da circunferência do disco, duas placas de fric- ção localizadas nos lados opostos de um disco rotativo e um motor a- cionado por pressão de fluido diretamente ligado a uma placa de fric- ção, que é deslizavelmente guiada entre os citados braços, e também ligado à segunda placa de fricção por intermédio de uma armação que compreende uma parte de corda (corda de arco de círculo) e duas par- tes transversais espaçadas que abram o disco e são deslizavelmente/ guiadas nas bordas externas dos citados braços, caracterizado pelo/ fato de que o cilindro do motor acionado por pressão de fluido é lig- ado à armação por duas projeções laterais opostas, cada uma das / quais encontra a extremidade de uma das citadas partes transversais (40, 42) da armação, bem como por uma projeção periférica (56) que abraça o disco e entra em contato com a citada parte de corda (38) da armação em pelo menos dois pontos espaçados nesta parte.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido, de

positado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 21 de outubro de 1965, sob nº 499.304.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.

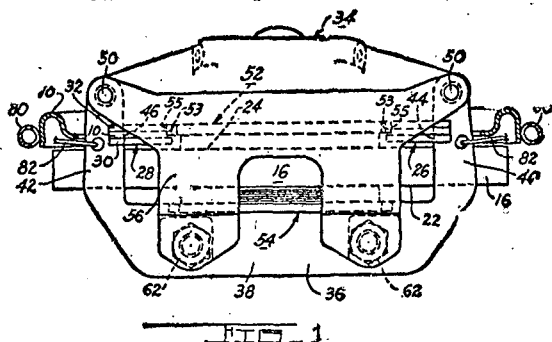

TERMO Nº 183.834 de 20 de outubro de 1966.


Requerente: CHEMETRON CORPORATION - E.E.U.U.

Privilegio de invenção: "PROCESSO E APARELHO DE REFRIGERAÇÃO"
REIVINDICAÇÕES

Um aparelho de refrigeração caracterizado por compreender: um recipiente tendo uma estrutura de parede interna formando um compartimento; uma estrutura de parede externa, espaçada / em torno da citada estrutura de parede interna; isolante disposto / entre a referida estrutura de parede interna e a mencionada estrutura de parede externa; dispositivos de vaporização destinados a vaporizar gás liquefeito frio em relação de troca de calor com o citado compartimento; uma rede de passagens de escoamento espaçadas da dita estrutura de parede interna e dispostas adjacentes à dita estrutura de parede externa; órgãos para passarem vapor, após, troca de calor com o referido compartimento, para a mencionada rede de passagens, em pontos espaçados, a fim de interceptar calor do ar ambiente; e órgãos para descarregar vapor usado da dita rede de passagens para a atmosfera.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 22 de outubro de 1965, sob nº 501.982.

Ponto nº 1 de 7 pontos apresentados.

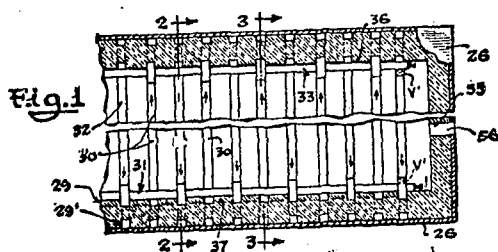

TERMO Nº 183.877 de 21 de outubro de 1966

Requerente: VEEDER INDUSTRIES INC. - E.E.U.U.


Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MECANISMO DE RESTABELECIMENTO PARA CONTADORES"
REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em mecanismo de restabelecimento para contadores, de gênero provido de um contador re-ajustável adaptado para ser, alternativamente, condicionado para contagem e para ser restabelecido, um membro acionador de reposição rotativo em direções de avanço e angular inversa, entre posições inicial e angular / estendida, respectivamente, e operável na sua direção angular inversa para restabelecer o contador, uma mola de reposição para girar o membro acionador de reposição na direção angular inversa, primeiros / meios de engate livráveis para reter o membro acionador de reposição na sua posição angular estendida; e meios operáveis seletivamente / para girar o membro acionador de reposição para diante, para sua posição angular estendida, para livrar os meios de engate e para, alternativamente, condicionarem o contador para a contagem e restabelecimento.

mento, caracterizados os aperfeiçoamentos pelo fato de que os meios operáveis seletivamente compreendem primeiros meios de comando operáveis para condicionarem, subsequentemente, o restabelecimento do contador e o livramento dos meios de engate e segundos meios de comando operáveis para girarem, alternativamente, o membro acionador de reposição para a sua posição estendida e para condicionarem o contador à contagem.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 22 de outubro de 1965, sob nº 502.005.

Ponto nº 1 de 8 pontos apresentados.

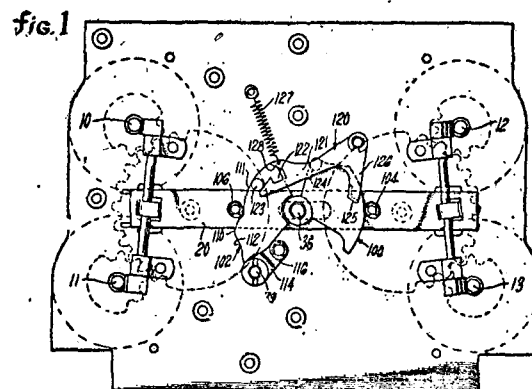

TERMO Nº 183.930 de 21 de outubro de 1966

Requerente: FIBER INDUSTRIES, INC. - E.U.A.

Privilegio de Invenção "APARELHO RETENTOR DA PONTA DE TRANSFERÊNCIA DO FIO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para reter a ponta de transferência do fio na bobina no momento de enrolar, caracterizado por compreender, em combinação, uma bobina tubular cilíndrica reta e uma tampa cilíndrica removível dotada de entalhes em uma das extremidades, um meio elástico nos entalhes da tampa para manter a tampa aplicada no tubo cilíndrico reto adaptando-se a combinação do entalhe com o meio elástico à superfície interna da citada bobina tubular cilíndrica reta sendo a superfície externa restante da tampa a continuação da superfície externa lisa da bobina tubular cilíndrica reta, podendo a tampa cilíndrica removível ser mantida numa extremidade da bobina tubular cilíndrica reta enquanto o fio está sendo enrolado na referida bobina, e sendo tal o tamanho da tampa removível que deixa pelo menos um espaço mínimo para nela enrolar a ponta de transferência do fio antes destes ser enrolado na bobina tubular cilíndrica reta.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da América, em 22 de outubro de 1965, sob o nº 501.883.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

Figure 1



TERMO Nº 150.734 de 28 de abril de 1964.

Requerente: CORNING GLASS WORKS - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE VÍDRO DE VÍDRO FOTÓTROPO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para fabricação de artigo de vidro fotótropo, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de fundir um lote para uma composição de vidro de silicato, isenta de prata, contendo alta concentração de vidro, em peso sobre a base analisada, 0,3-10% total de pelo menos um metal selecionado do grupo que consiste em césio e cádmio e uma quantidade total de halogênios selecionados do grupo que consiste em cloro, bromo e iodo, para reagir estequiometricamente com pelo menos 0,3% de total de dita metal, resfriar a fusão e dela formar um artigo de vidro, e precipitar cristais submicroscópicos de material sensível à radiação dentro do vidro.

Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 6 de maio de 1963, sob nº 270.323.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados

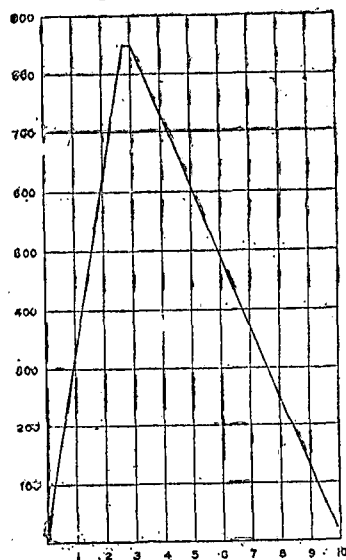

TERMO Nº 162.147 de 27 de agosto de 1964

Requerente: USM CORPORATION - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "UM PROCESSO APERFEIÇOADO PARA FABRICAÇÃO DE PAPEL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo aperfeiçoado para fabricação de papel, compreendendo as fases de derramar uma suspensão aquosa de fibras para a fabricação de papel numa tela escoando a água da dita suspensão para formar uma camada feltrada de fibras, caracterizado pelo fato que as fibras de colágeno, tendo um teor aldeídico de cerca de 0,1% a cerca de 3%, são misturadas com a suspensão de fibras para a fabricação de papel em volume adequado para proporcionar no mínimo de 0,1% em peso de fibras de colágeno, baseado no peso combinado de fibras para a fabricação de papel e as fibras de colágeno na mistura.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 3 de outubro de 1963 sob nº 313.457.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.

TERMO Nº 165.548 de 22 de dezembro de 1964.

Requerente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ N.V. - HOLANDA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA IMPEDIR A MIGRAÇÃO VERTICAL DE PARTÍCULAS SÓLIDAS ATRAVÉS DE UM LÍQUIDO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para impedir a migração vertical de partículas sólidas através de um líquido que estão distribuídas em um líquido tendo densidade diferente da densidade das partículas sólidas, caracteri-

nado pelo fato de compreender as etapas de formar, dentro de referência líquido, uma matriz coerente, entrelaçada, de finos pedaços de um material sólido que é substancialmente insolúvel no dito líquido, dita matriz tendo acima de 90%, em volume, de espaços que são choles com o estado líquido; e distribuir ditas partículas sólidas dentro da referida matriz.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

TERMO Nº 158.971 de 6 de maio de 1963

Requerente: GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHEN FORTSCHRITT N.B.H. - ALLEMANHA

Privilegio de Invenção: "SUSPENSÃO ELÁSTICA PARA AGREGADOS DE MÁQUINAS COM MASSAS GIRANTES ESSENCIAIS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Suspensão elástica para agregados de máquinas com massas girantes regimentais de um elemento de construção rotativo, caracterizada pelo fato de que o agregado se acha suspenso em apenas dois lugares que, com relação ao estado normal regimental, se situam, em ambos os lados e simetricamente para com o plano longitudinal vertical do centro de gravidade, no plano transversal vertical do centro de gravidade, e, pelo menos, aproximadamente no plano horizontal do centro de gravidade sendo que os elementos de sustentação de ambos os lados se estendem em planos paralelos ao eixo de rotação do agregado e se acham apoiados, no sentido de um momento que atua em direção contrária a carga, em dois lugares entre si afastados para cima ou para baixo, respectivamente a modo de alavanca através de elementos montados de borracha e metal, elástico em todas as direções.

Finalmente, o depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 28 de junho de, 1963, sob o nº V 24.182 XII/47a.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

Fig. 1.




TERMO Nº 168.451 de 31 de março de 1963

Requerente: FIRMENICH & CIE - SUÍÇA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE DERIVADOS DE CICLO-PENTENONA"


REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para a preparação de derivados de ciclopentenona de fórmula geral




em que R representa um radical de hidrocarboneto alicíclico não substituído que é isento de triplas ligações, compreende de nove a duas duplas ligações e contém de três a cinco átomos de carbono, caracterizado por compreender a metalização do 2-metil-furano na posição 3 por uma reação de dupla troca com um composto orgânico de metal alcalino, a condensação do derivado metálico do 2-metil-furano resultante com um hidrocarboneto de ciclo-

Na $R-CH_2-X$ (II) em que R tem o mesmo significado que acima e X representa um halogênio, a fim de formar um furano 2,5-disubstituído de fórmula



O tratamento do furano dissubstituído com um agente ácido para causar a abertura do anel furânico e formar uma diona de fórmula



A ciclização da diona por um tratamento com álcali.

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

PETRO Nº 161.603 de 7 de agosto de 1964

Requerente: POLYLOK CORPORATION - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "NOVO TECIDO ELÁSTICO, BEM COMO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO MESMO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo tecido elástico, caracterizado por compreender uma folha de espuma elastomérica encaixada num tecido trabalhado com fios de urdume e tecido compreendendo fibras ou fios que formam alternativamente as laçadas das carreiras adjacentes de laçadas sobre uma superfície da folha, por sobre a folha, e formam desenhos ou cursos interligados sobre a outra superfície da folha, as laçadas das carreiras de laçadas sendo movidas umas por cima das outras como resultado da tecelagem do tecido através da folha de espuma enquanto a mesma está em sua condição estirada.

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depositados nos Estados Unidos da América em 9 de agosto de 1963 e 20 de abril de 1964 sob nºs 301.059 e 361.619, respectivamente.

Ponto nº 1 do total de 15 pontos apresentados.

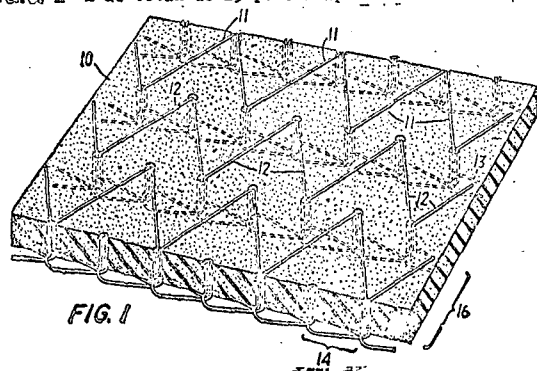

PETRO Nº 210.038 de 23 de Junho de 1969

Requerente: JUNIERS & CO. GMBH - ALEMANIA


Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM AQUECEDORES DE ÁGUA E GÁS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em aquecedores de água e gás compreendendo um dispositivo para ligar com sua parede posterior, o envoltório dianteiro de um aquecedor d'água circulatório do aquecimento a gás, estando as guarnições de água e gás afixadas à dita parede posterior, sendo o envoltório dianteiro suspenso nessa parede posterior, de modo a poder ser levantado e removido dali, e sendo travado em posição por meio de uma mola de lâmina, disposta na dita guarnição, caracterizados pelo fato de que, em um envoltório dianteiro, configurado sem margem em suas extremidades superior e inferior, a extremidade inferior do lado frontal do dito envoltório apresenta uma parte estampada ou impressão, provida de no mínimo uma abertura de inserção, enquanto a extremidade livre da mola de lâmina é provida de um nariz dobrado ou flexionado, destinado a vir e localizar-se atrás da dita impressão;

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da República Federal Alemã em 26 de Abril de 1969, sob nº 0 60.16.967.1.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

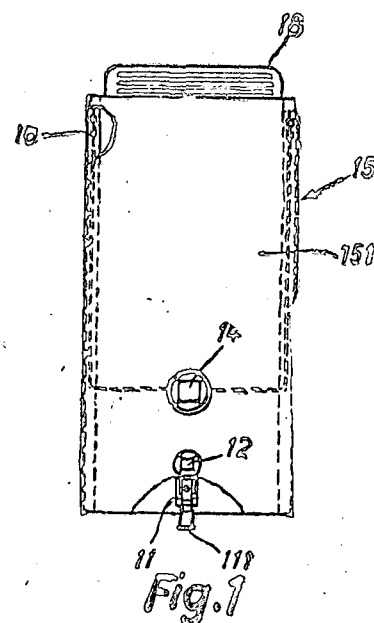

CÓDIGO DE FISCAL

DIVULGAÇÃO Nº 1.003

Preço Cr\$ 0.40

A Venda:

Na Guanabara

Agência I: Ministério da Fazenda

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

Em Brasília

Na sede do DIN

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr\$ 0,35